
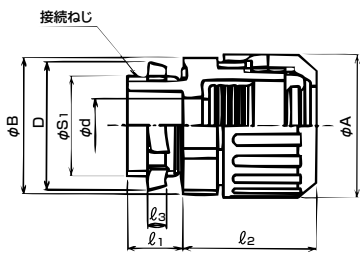


コネクタ ノックアウト接続用

色別	色別	主材質	特性	特性	特性	環境	環境	燃焼性	温度範囲
黒色	ライトグレー	PA66	IP67	耐油	耐振動 (緩み止め付)	ハロゲンフリー	RoHS 10物質対応	UL94V2	-20℃ ~90℃

管平行おねじ付き

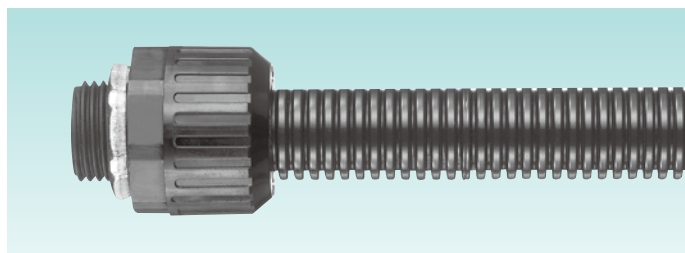

- サンプルレキ ROBO を制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
- サンプルレキ ROBO #16~#63 とコネクタの引張力は 250N (JIS C 8461-23 の分類コードは 2 ライト) です。

単位:mm



標準品



【黒色品(標準色品)/ライトグレー色品】

納期区分 色別	品番 (黒色品)	接続できる サンプルレキ ROBO	挿入できる ケーブル 最大外径 (mm)	φA	φB	D	φd	l ₁	l ₂	l ₃	接続ねじ JIS B 0202		重量 (g/個)	入数 (個/袋)
											φS ₁	呼び		
○	N2BG 12 注1	12	7	25.5	29.9	28.0	8.1	12.0	27	3.8	20.9	G1/2	19	20
○	N2BG 16	16	10	29.9	29.9	28.0	11.4	12.0	27	3.8	20.9	G1/2	20	20
○	N2BG 20	20	14	34.4	34.4	28.0	14.5	12.0	28	3.8	20.9	G1/2	24	20
○	N2BG 21	NS	21	14	34.0	34.0	28.0	15.0	12.0	27	3.8	G1/2	22	20
○	N2BG 25	NP	25	19	40.8	40.8	36.0	19.6	12.0	32	3.8	G3/4	35	20
○	N2BG 28	NF	28	20	42.7	42.7	36.0	20.6	12.0	32	3.8	G3/4	34	20
○	N2BG 32	NRS	32	25	48.3	48.3	44.0	25.7	14.0	32	4.5	G1	51	10
○	N2BG 34	NRF	34	25	49.0	49.0	44.0	26.2	14.0	32	4.5	G1	50	10
○	N2BG 40	NFX	40	33	57.3	57.3	53.0	33.7	14.0	36	4.5	G1-1/4	70	10
○	N2BG 42	注4	42	33	60.3	60.3	53.0	34.0	14.0	36	4.5	G1-1/4	75	10
○	N2BG 50		50	39	67.7	67.7	61.0	39.7	16.0	37	5.0	G1-1/2	93	5
○	N2BG 54		54	46	71.4	74.0	74.0	48.0	16.0	37	5.0	G2	105	5
○	N2BG 63		63	51	80.9	80.9	74.0	51.6	16.0	41	5.0	G2	124	5

- 注 1. UL 認定品ではありません。
 注 2. の品番はヨーロッパサイズ品となります。
 注 3. ライトグレー色品の品番は、黒色品の品番の末尾に LG と追記して下さい (例: N2BG 20LG)。ただし、ヨーロッパサイズにはライトグレー色品はありません。
 注 4. 接続できるサンプルレキ ROBO の NP,NF,NFX はメートルサイズのみ、NRS,NRF はヨーロッパサイズのみとなります。
 注 5. 接続できるサンプルレキ ROBO の詳細サイズについては、サンプルレキ ROBO の各頁をご参照下さい。



径違い品



【黒色品】

納期区分	品番	接続できる サンプルレキ ROBO	挿入できる ケーブル 最大外径 (mm)	φA	φB	D	φd	l ₁	l ₂	l ₃	接続ねじ JIS B 0202		重量 (g/個)	入数 (個/袋)
											φS ₁	呼び		
○	N2BG 12 12 注1	12	7	25.5	29.9	22.0	8.1	12.0	27	3.0	16.6	G3/8	15	20
○	N2BG 16 12		10	29.9	29.9	22.0	10.9	12.0	27	3.0	16.6	G3/8	17	20
○	N2BG 16 22	NS	16		37.9	36.0	11.4	12.0	27	3.8	26.4	G3/4	27	20
○	N2BG 20 22	NP	20	34.4		15.1	12.0	28	3.8	26.4	G3/4	28	20	
○	N2BG 20 28	NF	20	14	46.4	44.0	15.1	14.0	28	4.5	33.2	G1	42	20
○	N2BG 25 16	NFX	25	14	40.8	28.0	14.5	12.0	32	3.8	20.9	G1/2	31	20
○	N2BG 25 28		25	19	46.4	44.0	19.8	14.0	32	4.5	33.2	G1	47	20
○	N2BG 40 54		40	33	57.3	74.4	74.0	33.7	16.0	36	5.0	G2	106	10

- 注 1. UL 認定品ではありません。
 注 2. 接続できるサンプルレキ ROBO の詳細サイズについては、サンプルレキ ROBO の各頁をご参照下さい。



長いおねじ品



【黒色品】

納期区分	品番	接続できる サンプルレキ ROBO	挿入できる ケーブル 最大外径 (mm)	φA	φB	D	φd	l ₁	l ₂	l ₃	接続ねじ JIS B 0202		重量 (g/個)	入数 (個/袋)
											φS ₁	呼び		
○	N2BG 16 L21	16	10	29.9	29.9	28.0	11.4	21.0	27	3.8	20.9	G1/2	22	20
○	N2BG 20 L21	NS	20	14	34.4	34.4	28.0	14.4	21.0	28	3.8	G1/2	26	20
○	N2BG 25 L21	NP	25	19	40.8	40.8	36.0	19.5	21.0	32	3.8	G3/4	37	20
○	N2BG 32 L24	NF	32	25	48.3	48.3	44.0	25.5	24.0	32	4.5	G1	55	10
○	N2BG 40 L24	NFX	40	33	57.3	57.3	53.0	33.5	24.0	36	4.5	G1-1/4	76	10
○	N2BG 50 L24		50	39	67.7	67.7	61.0	39.6	24.0	37	5.0	G1-1/2	99	5

- 注 1. 接続できるサンプルレキ ROBO の詳細サイズについては、サンプルレキ ROBO の各頁をご参照下さい。

コネクタ ノックアウト接続用

色別	色別	主材質	特性	特性	特性	環境	環境	燃焼性	温度範囲
黒色	ライトグレー	PA66	IP67	耐油	耐振動 (緩み止め付)	ハロゲンフリー	RoHS 10物質対応	UL94V2	-20℃ ~90℃

メートルおねじ付き



【黒色品(標準色品)/ライトグレー色品】

納期区分 色別	品番 (黒色品)	接続できる サンプルレキ ROBO	挿入できる ケーブル 最大外径 (mm)	φA	φB	D	φd	l ₁	l ₂	l ₃	接続ねじ IEC 60423		重量 (g/個)	入数 (個/袋)	
											φS ₁	呼び			
○	N2BM 12 16 注1	12	7	25.5	29.9	23.0	8.1	10.0	27	3.0	15.9	M16×1.5	15	20	
○	N2BM 12	12	7	25.5	29.9	29.0	8.1	10.0	27	3.6	19.9	M20×1.5	19	20	
○	N2BM 16 16	16	10	29.9	29.9	23.0	10.1	10.0	27	3.0	15.9	M16×1.5	17	20	
○	N2BM 16	NS	16	10	29.9	29.9	29.0	11.4	10.0	27	3.6	19.9	M20×1.5	21	20
○	N2BM 20	NP	20	14	34.4	34.4	29.0	14.7	10.0	28	3.6	19.9	M20×1.5	23	20
○	N2BM 21 20	NF	21	14	34.0	34.0	29.0	14.7	10.0	27	3.6	19.9	M20×1.5	23	20
○	N2BM 25		25	18	40.8	40.8	36.0	18.9	10.0	32	3.6	24.9	M25×1.5	36	20
○	N2BM 28 25	NRS	28	18	42.7	42.7	36.0	18.9	10.0	32	3.6	24.9	M25×1.5	37	20
○	N2BM 32	NRF	32	25	48.3	48.3	44.0	25.9	12.0	32	4.5	31.9	M32×1.5	43	10
○	N2BM 34 32		34	25	49.0	49.0	44.0	25.9	12.0	32	4.5	31.9	M32×1.5	42	10
○	N2BM 34 40	NFX	34	29	49.0	53.0	53.0	29.7	12.0	32	4.5	39.9	M40×1.5	60	10
○	N2BM 40	注4	40	33	57.3	57.3	53.0	33.5	12.0	36	4.5	39.9	M40×1.5	73	10
○	N2BM 42 40 注1		42	32	60.3	60.3	53.0	33.5	12.0	36	4.5	39.9	M40×1.5	78	10
○	N2BM 50		50	42	67.7	67.7	65.0	43.2	16.0	37	5.0	49.9	M50×1.5	99	5
○	N2BM 54 50 注1		54	42	71.4	71.4	65.0	43.2	16.0	37	5.0	49.9	M50×1.5	101	5
○	N2BM 63		63	55	80.9	80.9	79.0	55.6	14.0	41	5.0	62.9	M63×1.5	131	5

- 注 1. UL 認定品ではありません。
 注 2. の品番はヨーロッパサイズ品となります。
 注 3. ライトグレー色品の品番は、黒色品の品番の末尾に LG と追記して下さい (例: N2BM 20LG)。ただし、ヨーロッパサイズにはライトグレー色品はありません。
 注 4. 接続できるサンプルレキ ROBO の NP,NF,NFX はメートルサイズのみ、NRS,NRF はヨーロッパサイズのみとなります。
 注 5. 接続できるサンプルレキ ROBO の詳細サイズについては、サンプルレキ ROBO の各頁をご参照下さい。



Pg おねじ付



【黒色品】

納期区分	品番	接続できる サンプルレキ ROBO	挿入できる ケーブル 最大外径 (mm)	φA	φB	D	φd	l ₁	l ₂	l ₃	接続ねじ DIN 40 430		重量 (g/個)	入数 (個/袋)	
											φS ₁	呼び			
○	N2BPG 12 11 注1	12	7	25.5	29.9	26.0	8.1	12.0	27	3.2	18.6	Pg11	17	20	
○	N2BPG 16 11	16	10	29.9	29.9	26.0	11.4	12.0	27	3.2	18.6	Pg11	19	20	
○	N2BPG 16 16	16	10	29.9	31.0	31.0	11.4	12.0	27	3.6	22.5	Pg16	22	20	
○	N2BPG 20 11	20	12	34.4	34.4	26.0	13.4	12.0	28	3.2	18.6	Pg11	22	20	
○	N2BPG 20 13	20	14	34.4	34.4	29.0	15.1	12.0	28	3.6	20.4	Pg13.5	24	20	
○	N2BPG 20 16		20	14	34.4	37.9	31.0	15.1	12.0	28	3.6	22.5	Pg16	25	20
○	N2BPG 20 21	NS	20	14	34.4	38.0	38.0	15.1	12.0	28	3.6	28.3	Pg21	30	20
○	N2BPG 21 11 注1	NP	21	12	34.0	34.0	26.0	13.4	12.0	27	3.2	18.6	Pg11	21	20
○	N2BPG 21 13 注1	NF	21	14	34.0	34.0	29.0	15.2	12.0	27	3.6	20.4	Pg13.5	23	20
○	N2BPG 21 16		21	16	34.0	34.0	31.0	17.3	12.0	27	3.6	22.5	Pg16	22	20
○	N2BPG 25 13	NRS	25	14	40.8	40.8	29.0	15.2	12.0	32	3.6	20.4	Pg13.5	32	20
○	N2BPG 25 16		25	16	40.8	40.8	31.0	17.3	12.0	32	3.6	22.5	Pg16	32	20
○	N2BPG 25 21	NRF	25	19	40.8	40.8	38.0	19.8	12.0	32	3.6	28.3	Pg21	36	20
○	N2BPG 28 16 注1	NFX	28	16	42.7	42.7	31.0	17.3	12.0	32	3.6	22.5	Pg16	20	
○	N2BPG 28 21	注3	28	22	42.7	42.7	38.0	23.0	12.0	32	3.6	28.3	Pg21	41	20
○	N2BPG 32 29		32	25	48.3	40.8	49.0	26.0	14.0	32	3.6	37.0	Pg29	50	10
○	N2BPG 34 29		34	28	49.0	49.0	49.0	29.0	14.0	32	3.6	37.0	Pg29	47	10
○	N2BPG 40 29		40	30	57.3	57.3	49.0	31.1	14.0	36	3.6	37.0	Pg29	65	5
○	N2BPG 42 36		42	35	60.3	60.3	61.0	36.1	16.0	36	4.5	47.0	Pg36	85	5
○	N2BPG 54 48 注1		54	47	71.4	74.0	74.0	48.0	16.0	37	5.0	59.3	Pg48	103	5
○	N2BPG 63 48		63	52	80.9	80.9	74.0	53.0	16.0	41	5.0	59.3	Pg48	5	5

- 注 1. UL 認定品ではありません。
 注 2. の品番はヨーロッパサイズ品となります。
 注 3. 接続できるサンプルレキ ROBO の NP,NF,NFX はメートルサイズのみ、NRS,NRF はヨーロッパサイズのみとなります。
 注 4. 接続できるサンプルレキ ROBO の詳細サイズについては、サンプルレキ ROBO の各頁をご参照下さい。

