



45° 形コネクタ ノックアウト接続用

色別	色別	主材質	特性	特性	特性	環境	環境	環境	温度範囲
黒色	ライトグレー	PA66	IP67	耐油	耐振動 (緩み止め付)	ハロゲンフリー	RoHS 10物質対応	UL94V2	-20℃ ~90℃

管用平行おねじ付き

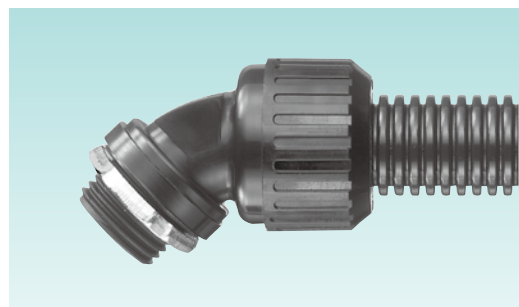

- サンプルレキ ROBO を制御盤類のノックアウトに接続するための 45° 形コネクタです。
- サンプルレキ ROBO #16~#63 とコネクタの引張力は 250N (JIS C 8461-23 の分類コードは 2 ライト) です。
- 各表中の ※1 印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。45° 型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線できない場合もありますので、最大外径の 40~60% の外径を目安として下さい。



標準品



【黒色品】

納期区分	品番	接続できるサンプルレキ ROBO	挿入できるケーブル最大外径 (mm) ※1	φA	φC	D	φd	G	H	l1	l3	接続ねじ JIS B 0202 φS1 呼び	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
○	N24BG 12 注1	12	7	25.5	28.8	28.0	8.1	13	30	12.0	3.8	20.9 G 1/2	21	20
○	N24BG 16	16	10	29.9	28.8	28.0	11.4	14	31	12.0	3.8	20.9 G 1/2	24	20
○	N24BG 20	NS	20	34.4	28.8	28.0	14.7	14	33	12.0	3.8	20.9 G 1/2	27	20
○	N24BG 25	NP	25	40.8	37.0	36.0	19.8	16	39	12.0	3.8	26.4 G 3/4	43	20
○	N24BG 32	NF	32	48.3	45.5	44.0	25.9	18	40	14.0	4.5	33.2 G 1	62	10
○	N24BG 40	NFX	40	57.3	56.0	53.0	33.7	20	45	14.0	4.5	41.9 G 1-1/4	87	10
○	N24BG 50		50	67.7	64.0	61.0	40.0	22	49	16.0	5.0	47.8 G 1-1/2	119	5
○	N24BG 63		63	80.9	77.6	74.0	51.8	25	57	16.0	5.0	59.6 G 2	161	5

注 1. UL 認定品ではありません。  
注 2. 接続できるサンプルレキ ROBO の詳細サイズについては、サンプルレキ ROBO の各頁をご参照下さい。

色違い品



【ライトグレー色品】

納期区分	品番	接続ねじ JIS B 0202 φS1 呼び	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
○	N24BG 12 LG 注1	20.9 G 1/2	21	20
○	N24BG 16 LG	20.9 G 1/2	24	20
○	N24BG 20 LG	20.9 G 1/2	28	20
○	N24BG 25 LG	26.4 G 3/4	43	20
○	N24BG 32 LG	33.2 G 1	63	10
○	N24BG 40 LG	41.9 G 1-1/4	87	10
○	N24BG 50 LG	47.8 G 1-1/2	119	5
○	N24BG 63 LG	59.6 G 2	161	5

注 1. UL 認定品ではありません。

径違い品



【黒色品】

納期区分	品番	接続できるサンプルレキ ROBO	挿入できるケーブル最大外径 (mm) ※1	φA	φC	D	φd	G	H	l1	l3	接続ねじ JIS B 0202 φS1 呼び	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
○	N24BG 12 12 注1	12	7	25.5	25.8	22.0	8.1	13	30	12.0	3.0	16.6 G 3/8	21	20
○	N24BG 16 12	16	10	29.9	25.8	22.0	11.3	14	31	12.0	3.0	16.6 G 3/8	24	20
○	N24BG 16 22	16	10	29.9	37.0	36.0	11.4	14	31	12.0	3.8	26.4 G 3/4	29	10
○	N24BG 20 22	NS	20	34.4	37.0	36.0	15.1	14	33	12.0	3.8	26.4 G 3/4	34	10
○	N24BG 20 28	NP	20	34.4	45.5	44.0	15.1	14	33	12.0	4.5	33.2 G 1	46	10
○	N24BG 25 16	NF	25	40.8	37.0	28.0	14.7	16	39	12.0	3.8	33.2 G 1	39	10
○	N24BG 25 28	NFX	25	40.8	45.5	44.0	19.8	16	39	14.0	4.5	33.2 G 1	55	10
○	N24BG 32 36		32	48.3	56.0	53.0	26.1	18	40	14.0	4.5	41.9 G 1-1/4	71	5
○	N24BG 40 28		40	57.3	49.0	44.0	25.9	20	45	14.0	4.5	33.2 G 1	73	5
○	N24BG 40 54		40	57.3	74.8	74.0	33.7	20	45	16.0	5.0	59.6 G 2	128	5

注 1. UL 認定品ではありません。  
注 2. 接続できるサンプルレキ ROBO の詳細サイズについては、サンプルレキ ROBO の各頁をご参照下さい。

長いおねじ品



【黒色品】

納期区分	品番	接続できるサンプルレキ ROBO	挿入できるケーブル最大外径 (mm) ※1	φA	φC	D	φd	G	H	l1	l3	接続ねじ JIS B 0202 φS1 呼び	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
○	N24BG 16 L21	16	10	29.9	28.8	28.0	11.4	13	31	21.0	3.8	20.9 G 1/2	28	10
○	N24BG 20 L21	NS	20	34.4	28.8	28.0	14.7	13	33	21.0	3.8	20.9 G 1/2	31	10
○	N24BG 25 L21	NP	25	40.8	37.0	36.0	19.8	15	39	21.0	3.8	26.4 G 3/4	46	10
○	N24BG 32 L24	NF	32	48.3	45.5	44.0	26.1	16	40	24.0	4.5	33.2 G 1	66	5
○	N24BG 40 L24	NFX	40	57.3	56.0	53.0	33.7	19	45	24.0	4.5	41.9 G 1-1/4	96	5
○	N24BG 50 L24		50	67.7	64.0	61.0	40.3	21	49	24.0	5.0	47.8 G 1-1/2	122	2

注 1. 接続できるサンプルレキ ROBO の詳細サイズについては、サンプルレキ ROBO の各頁をご参照下さい。

45° 形コネクタ ノックアウト接続用

色別	色別	主材質	特性	特性	特性	環境	環境	環境	温度範囲
黒色	ライトグレー	PA66	IP67	耐油	耐振動 (緩み止め付)	ハロゲンフリー	RoHS 10物質対応	UL94V2	-20℃ ~90℃

メートルおねじ付き



【黒色品(標準色品)/ライトグレー色品】

N24BM 2120、2825、3432、5450、12LG は、2022 年 12 月 20 日出荷分までの対応をもって販売を終了させていただきました。長らくのご愛顧誠にありがとうございました。



納期区分	品番	接続できるサンプルレキ ROBO	挿入できるケーブル最大外径 (mm) ※1	φA	φC	D	φd	G	H	l1	l3	接続ねじ IEC 60423 φS1 呼び	重量 (g/個)	入数 (個/袋)	
○	N24BM 12 注1	12	7	25.5	27.8	29.0	8.1	13	30	12.0	3.6	19.9 M20×1.5	22	20	
○	N24BM 16	16	10	29.9	27.8	29.0	11.4	14	31	12.0	3.6	19.9 M20×1.5	25	20	
○	N24BM 20	20	13	34.4	27.8	29.0	14.3	14	33	12.0	3.6	19.9 M20×1.5	28	20	
○	N24BM 21 20 注1	NS	21	34.0										20	
○	N24BM 25	NP	25	40.8	36.0	36.0	18.4	16	39	12.0	3.6	24.9 M25×1.5	45	20	
○	N24BM 28 25 注1	NF	28	42.7										10	
○	N24BM 32	NRS	32	48.3	44.1	44.0	25.9	18	40	14.0	4.5	31.9 M32×1.5	54	10	
○	N24BM 34 32 注1	NRF	34	49.0										10	
○	N24BM 40	NFX	40	57.3	53.1	53.0	33.5	20	45	14.0	4.5	39.9 M40×1.5	88	10	
○	N24BM 42 40 注1	注4	42	32	60.3	55.6	53.0	33.5	21	46	12.0	4.5	39.9 M40×1.5	10	
○	N24BM 50		50	42	67.7	61.6	65.0	43.0	22	49	16.0	5.0	49.9 M50×1.5	120	5
○	N24BM 54 50 注1		54	42	71.4									5	
○	N24BM 63		63	54	80.9	75.0	79.0	55.1	25	57	16.0	5.0	62.9 M63×1.5	180	5

注 1. UL 認定品ではありません。  
注 2. の品番はヨーロッパサイズ品となります。  
注 3. ライトグレー色品の品番は、黒色品の品番の末尾に LG と追記して下さい (例: N24BM 20LG)。ただし、ヨーロッパサイズにはライトグレー色品はありません。  
注 4. 接続できるサンプルレキ ROBO の NP、NF、NFX はメートルサイズのみ、NRS、NRF はヨーロッパサイズのみとなります。  
注 5. 接続できるサンプルレキ ROBO の詳細サイズについては、サンプルレキ ROBO の各頁をご参照下さい。

Pg おねじ付



【黒色品】

N24BPG 2113 は、2022 年 12 月 20 日出荷分までの対応をもって販売を終了させていただきました。長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

納期区分	品番	接続できるサンプルレキ ROBO	挿入できるケーブル最大外径 (mm) ※1	φA	φC	D	φd	G	H	l1	l3	接続ねじ DIN 40 430 φS1 呼び	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
○	N24BPG 21 13		21	14	34.0									20
○	N24BPG 54 48	NS	54	42	71.4	68.7	74.0	47.5	23	51	16.0	5.0	59.3 Pg48	5

注 1. の品番はヨーロッパサイズ品となります。

NPT おねじ付き



【黒色品】

N24BT 12、50、63 は、2022 年 12 月 20 日出荷分までの対応をもって販売を終了させていただきました。長らくのご愛顧誠にありがとうございました。



納期区分	品番	接続できるサンプルレキ ROBO	挿入できるケーブル最大外径 (mm) ※1	φA	φC	D	φd	G	H	l1	l3	接続ねじ ANSI B 1.20.1 φS1 呼び	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
○	N24BT 12 注1	12	7	25						13.0	3.8	21.2 NPT 1/2	22	20
○	N24BT 16	16	10	29.9	27.8	29.0	11.4	13	31	13.0	3.8	21.2 NPT 1/2	25	20
○	N24BT 20	NS	20	34.4	27.8	29.0	14.2	13	33	13.0	3.8	21.2 NPT 1/2	29	20
○	N24BT 25	NP	25	40.8	36.0	36.0	19.1	15	39	14.0	4.5	26.5 NPT 3/4	44	20
○	N24BT 32	NF	32	48.3	44.1	44.0	25.0	16	40	15.0	4.5	33.2 NPT 1	63	10
○	N24BT 40	NFX	40	57.3	53.1	53.0	33.3	19	45	16.0	4.5	41.9 NPT 1-1/4	88	10
○	N24BT 50		50	38	67.7	61.6	62.0	43.0	21	16.0	5.0	48.0 NPT 1-1/2	120	5
○	N24BT 63		63	51	80.9	75.0	74.0	51.9	24	18.0	6.0	60.1 NPT 2	176	5

注 1. UL 認定品ではありません。  
注 2. 接続できるサンプルレキ ROBO の詳細サイズについては、サンプルレキ ROBO の各頁をご参照下さい。

薄鋼電線管おねじ付き



【黒色品】

納期区分	品番	接続できるサンプルレキ ROBO	挿入できるケーブル最大外径 (mm) ※1	φA	φC	D	φd	G	H	l1	l3	接続ねじ JIS C 8305 φS1 呼び	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
○	N24BC 12	12	7	25.5	28.8	26.0	8.1	12	30	13.0	3.2	19.1 CTC19	20	20
○	N24BC 16	16	10	29.9	28.8	26.0	11.4	13	31	13.0	3.2	19.1 CTC19	23	20
○	N24BC 20	NS	20	34.4	28.8	26.0	13.7	13	33	13.0	3.2	19.1 CTC19	29	20
○	N24BC 25	NP												