


インスペクションエルボ ロストワックス

材質 SUS304 製法 ロストワックス 環境 RoHS 10物質対応


ねじ付きサンパイプ用

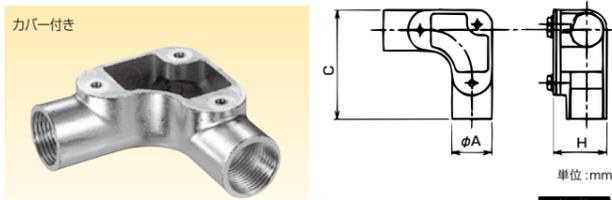

特性
カバー
IP65

納期区分	品番	接続できるサンパイプ	φA	C	H	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)
確	LTEI 20	20	23.2	56.6	35.0	185	1
確	LTEI 25	LT 25	29.5	76.3	37.4	300	1
確	LTEI 32	32	37.0	90.0	44.4	420	1

ねじなしサンパイプ用 (防水仕様)

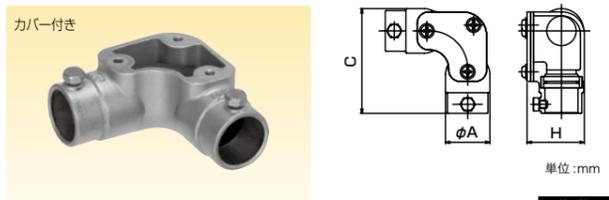


特性
IP65

納期区分	品番	接続できるサンパイプ	φA	C	H	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)
確	LEEI 20	LN 20	27.2	64.0	35.0	200	1
確	LEEI 25	LE 25	33.0	71.4	41.5	300	1
確	LEEI 32	32	40.0	88.0	46.8	430	1

インスペクションティー ロストワックス


ねじ付きサンパイプ用

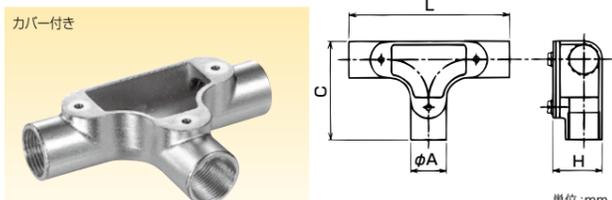

特性
カバー
IP65

納期区分	品番	接続できるサンパイプ	φA	C	H	L	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)
確	LTTI 20	20	23.2	56.6	35.0	90.0	220	1
確	LTTI 25	LT 25	29.5	76.3	37.4	112.0	370	1
確	LTTI 32	32	36.8	83.4	46.8	130.0	545	1

ねじなしサンパイプ用 (防水仕様)

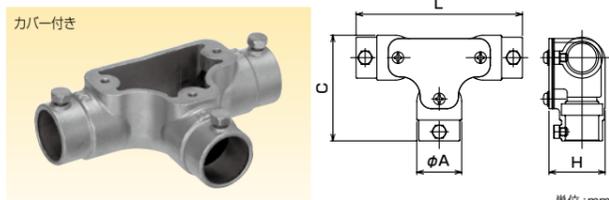


特性
IP65

納期区分	品番	接続できるサンパイプ	φA	C	H	L	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)
確	LETI 20	LN 20	27.2	64.0	35.0	100.8	255	1
確	LETI 25	LE 25	33.0	71.3	41.5	109.6	380	1
確	LETI 32	32	40.0	88.0	46.8	136.0	545	1

材質 SUS304 製法 板金 環境 RoHS 10物質対応 表面仕上げ 2B

露出スイッチボックス 板金製


1個用1方出/ねじ付きサンパイプ用

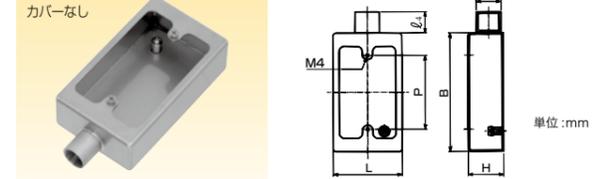

単位:mm

納期区分	品番	接続できるサンパイプ	φA	B	H	L	l4	P	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)
確	LTCS 20	20	22.0	134.0	40.0	78.0	24.0	83.5	350	1
確	LTCS 25	LT 25	28.0	134.0	40.0	78.0	24.0	83.5	365	1
確	LTCS 32	32	34.0	134.0	50.0	78.0	28.0	83.5	420	1


1個用2方出/ねじ付きサンパイプ用

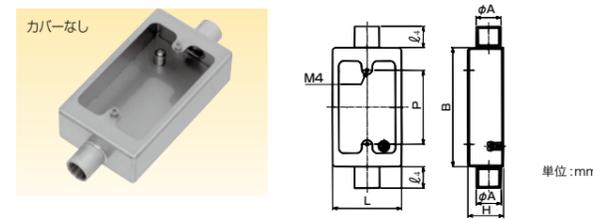

単位:mm

納期区分	品番	接続できるサンパイプ	φA	B	H	L	l4	P	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)
確	LT2CS 20	20	22.0	134.0	40.0	78.0	24.0	83.5	370	1
確	LT2CS 25	LT 25	28.0	134.0	40.0	78.0	24.0	83.5	405	1
確	LT2CS 32	32	34.0	134.0	50.0	78.0	28.0	83.5	465	1

2個用1方出/ねじ付きサンパイプ用

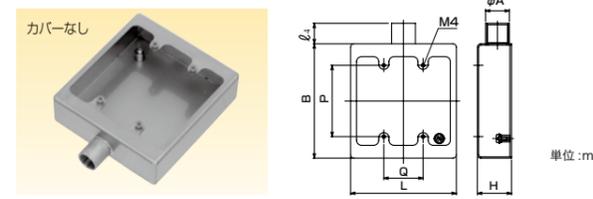


単位:mm

納期区分	品番	接続できるサンパイプ	φA	B	H	L	l4	P	Q	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)
確	LTCDD 20	20	22.0	134.0	40.0	124.0	24.0	83.5	46.0	480	1
確	LTCDD 25	LT 25	28.0	134.0	40.0	124.0	24.0	83.5	46.0	495	1
確	LTCDD 32	32	34.0	134.0	50.0	124.0	28.0	83.5	46.0	560	1

ユニバーサル 板金製


ねじ付きサンパイプ用

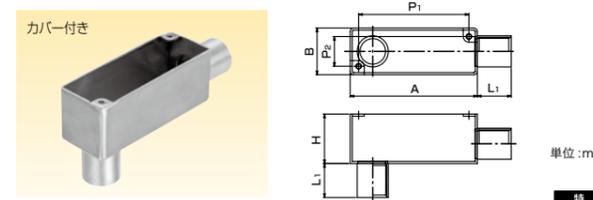

特性
カバー
IP65

納期区分	品番	接続できるサンパイプ	A	B	H	P1	P2	L1	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)
確	LTCU 20	20	90.0	33.0	35.0	78.0	21.0	24.0	205	1
確	LTCU 25	LT 25	95.0	40.0	42.0	83.0	28.0	24.0	280	1
確	LTCU 32	32	110.0	45.0	47.0	96.0	31.0	28.0	335	1

1個用1方出/ねじなしサンパイプ用

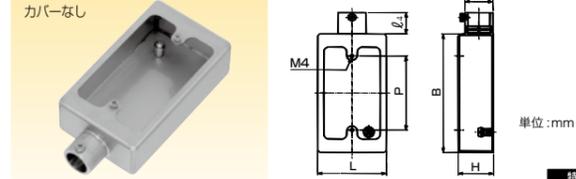


単位:mm

納期区分	品番	接続できるサンパイプ	φA	B	H	L	l4	P	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)
確	LECS 20	LN 20	27.2	134.0	40.0	78.0	24.0	83.5	390	1
確	LECS 25	LE 25	32.0	134.0	40.0	78.0	24.0	83.5	410	1
確	LECS 32	32	39.2	134.0	50.0	78.0	28.0	83.5	520	1

特性
パイプ接続口
IP65

1個用2方出/ねじなしサンパイプ用

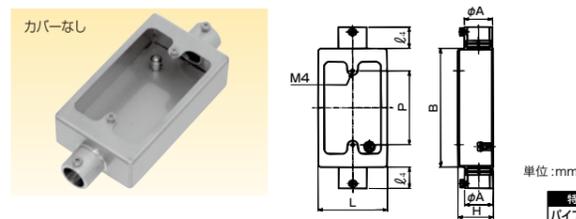


単位:mm

納期区分	品番	接続できるサンパイプ	φA	B	H	L	l4	P	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)
確	LE2CS 20	LN 20	27.2	134.0	40.0	78.0	24.0	83.5	450	1
確	LE2CS 25	LE 25	32.0	134.0	40.0	78.0	24.0	83.5	480	1
確	LE2CS 32	32	39.2	134.0	50.0	78.0	28.0	83.5	650	1

特性
パイプ接続口
IP65

2個用1方出/ねじなしサンパイプ用

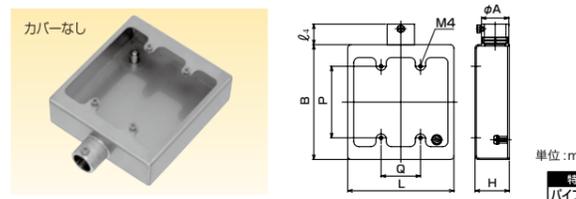


単位:mm

納期区分	品番	接続できるサンパイプ	φA	B	H	L	l4	P	Q	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)
確	LECD 20	LN 20	27.2	134.0	40.0	124.0	24.0	83.5	46.0	510	1
確	LECD 25	LE 25	32.0	134.0	40.0	124.0	24.0	83.5	46.0	530	1
確	LECD 32	32	39.2	134.0	50.0	124.0	28.0	83.5	46.0	650	1

特性
パイプ接続口
IP65

ねじなしサンパイプ用

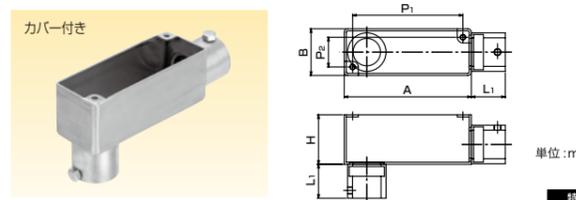

特性
IP65

納期区分	品番	接続できるサンパイプ	A	B	H	P1	P2	L1	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)
確	LECU 20	LN 20	90.0	33.0	35.0	78.0	21.0	24.0	260	1
確	LECU 25	LE 25	95.0	40.0	42.0	83.0	28.0	24.0	315	1
確	LECU 32	32	110.0	45.0	47.0	96.0	31.0	28.0	435	1