
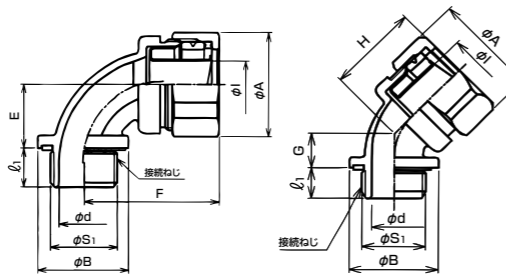


90°/45°形コネクタ ノックアウト接続用

主材質	製法	特性	環境
SUS304	ロストワックス	IP67	RoHS 10物質対応

ビニル被覆ケーブルクセス用

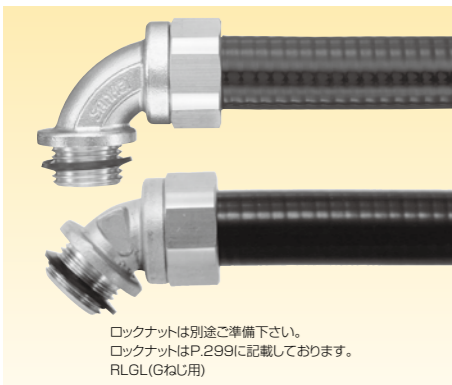

単位:mm

- ビニル被覆ケーブルクセス用ステンレス (SUS304) 製のおねじ付きボックスコネクタです。
- 呼び#54以上の袋ナットは、丸形となります。
- 表中の「接続できるケーブルクセス」欄の※は LIC, LIH を推奨しますが標準のビニル被覆ケーブルクセス KMS, KMV, KPF, KIC, KIH, KIV, KMEC も接続できます。

90°形

納期区分	品番	接続できるケーブルクセス	挿入できるケーブル最大外径 (mm) 注1	φA	φB	φd	E	締付後 F	φ1	ℓ1	接続ねじ JIS B 0202		重量 (g/個)	入数 (個/袋)
											φS1	呼び		
○	KM90BGL 12	12	10	28.7	29.0	14.5	17.9	36	10.8	12.0	20.9	G1/2	85	10
○	KM90BGL 16	16	13	32.0	29.0	14.5	19.5	39	14.3	12.0	20.9	G1/2	105	10
○	KM90BGL 22	22	18	38.3	35.0	20.0	22.7	42	19.3	12.0	26.4	G3/4	145	10
○	KM90BGL 28	※ 28	23	47.8	44.0	25.3	28.0	49	24.9	14.0	33.2	G1	245	5
○	KM90BGL 36	LIC 36	32	58.8	52.5	33.7	31.1	54	34.5	14.0	41.9	G1-1/4	350	5
○	KM90BGL 42	LIH 42	37	67.0	60.0	39.1	35.6	61	38.2	16.0	47.8	G1-1/2	510	2
○	KM90BGL 54	54	48	76.0	71.0	50.7	43.0	68	49.5	16.0	59.6	G2	670	2
○	KM90BGL 70	70	59	90.0	86.0	64.3	58.0	83	60.6	31.0	75.1	CTG70	1,300	1

注1. 挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径を基にしています。90°形本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線できない場合がありますので、最大外径の40~60%の外径を目安として下さい。

45°形

納期区分	品番	接続できるケーブルクセス	挿入できるケーブル最大外径 (mm) 注1	φA	φB	φd	G	H	φ1	ℓ1	接続ねじ JIS B 0202		重量 (g/個)	入数 (個/袋)
											φS1	呼び		
○	KM45BGL 16	※ 16	13	32.0	29.0	14.5	11.5	26.1	14.3	12.0	20.9	G1/2	89	10
○	KM45BGL 22	LIC 22	17	38.3	35.5	20.4	12.7	28.5	19.3	12.0	26.4	G3/4	122	10
○	KM45BGL 28	LIH 28	23	47.8	43.5	25.3	14.8	32.9	24.9	14.0	33.2	G1	250	5
○	KM45BGL 36	36	32	58.8	52.5	33.7	17.8	37.9	34.5	14.0	41.9	G1-1/4	360	5

注1. 挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径を基にしています。45°形本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線できない場合がありますので、最大外径の40~60%の外径を目安として下さい。



コンビネーションカップリング

主材質	環境
SUS304	RoHS 10物質対応

サンパイプ+ケーブルクセス

KM型

サンパイプねじ接続形

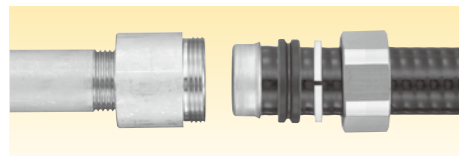

単位:mm

KMKYL36は、2024年2月29日をもって販売を終了させていただきます。長らくのご愛顧誠にありがとうございました。



納期区分	品番	接続できる電線管		φA	L	ℓ4	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
		ケーブルクセス	サンパイプ					
○	KMKYL 16	16	20	32.0	36	15.0	70	10
○	KMKYL 22	22	25	38.3	40	18.0	110	10
○	KMKYL 28	※ 28	32	47.8	45	20.0	235	5
○	KMKYL 36	LIC 36	40	販売終了				5
○	KMKYL 42	LIH 42	50	67.0	50	20.0	470	2
○	KMKYL 54	54	63	76.0	52	20.0	550	2

KMKQL36は、2024年2月29日をもって販売を終了させていただきます。長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

納期区分	品番	接続できる電線管		φA	L	ℓ4	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
		ケーブルクセス	サンパイプ					
○	KMKQL 16	16	20	32.0	46.7	25.4	80	10
○	KMKQL 22	22	25	38.3	47.7	25.4	120	10
○	KMKQL 28	28	32	47.8	55.4	30.4	250	5
○	KMKQL 36	※ 36	40	販売終了				5
○	KMKQL 36 43	LIC 36	LN 43	58.8	59.2	32.4	345	5
○	KMKQL 42	LIH 42	LE 50	67.0	68.3	38.9	450	2
○	KMKQL 54	54	63	76.0	79.3	46.9	550	2
○	KMKQL 70	70	70	90.0	82.9	47.9	980	1
○	KMKQL 82	82	82	108	86.8	48.8	1100	1
○	KMKQL 104	104	104	132	93.7	49.7	1400	1

注.KMKQL104のフェラルは鉄製です。

サンパイプねじなし接続形

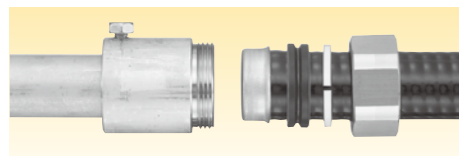

単位:mm

- サイズ16~22はパイプを固定する小ねじが1本、28以上は小ねじが2本となります。



コンビネーションカップリング

主材質	環境
SUS304	RoHS 10物質対応

厚鋼電線管+ケーブルクセス

KM型

厚鋼電線管ねじ接続形


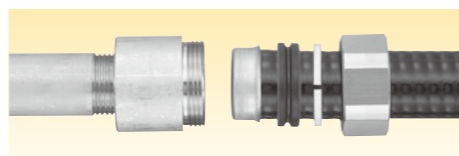


単位:mm

納期区分	品番	接続できる電線管		φA	L	ℓ4	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
		ケーブルクセス	厚鋼電線管					
○	KMKGL 16	16	16	32.0	36	15.0	70	10
○	KMKGL 22	22	22	38.3	40	18.0	110	10
○	KMKGL 28	28	28	47.8	45	20.0	230	5
○	KMKGL 36	※ 36	36	58.8	47	20.0	335	5
○	KMKGL 42	LIC 42	G 42	67.0	50	20.0	470	2
○	KMKGL 54	LIH 54	54	76.0	52	20.0	550	2
○	KMKGL 70	70	70	90.0	55	20.0	610	1
○	KMKGL 82	82	82	108.0	58	20.0	850	1
○	KMKGL 104	104	104	132.0	64	20.0	1500	1

注.KMKGL104のフェラルは鉄製です。

厚鋼電線管ねじなし接続形

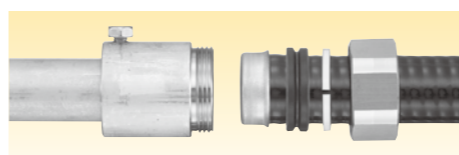

単位:mm

- サイズ16~22はパイプを固定する小ねじが1本、28以上は小ねじが2本となります。



納期区分	品番	接続できる電線管		φA	L	ℓ4	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
		ケーブルクセス	厚鋼電線管					
○	KMKIL 16	16	16	32.0	46.7	25.4	110	10
○	KMKIL 22	22	22	38.3	47.7	25.4	150	10
○	KMKIL 28	28	28	47.8	55.4	30.4	235	5
○	KMKIL 36	※ 36	36	58.8	59.1	32.4	330	5
○	KMKIL 42	LIC 42	G 42	67.0	68.3	38.9	550	2
○	KMKIL 54	LIH 54	54	76.0	79.3	46.7	760	2
○	KMKIL 70	70	70	90.0	82.9	47.9	1050	1
○	KMKIL 82	82	82	108.0	86.8	48.8	1390	1
○	KMKIL 104	104	104	132.0	93.7	49.7	1710	1

注.KMKIL104のフェラルは鉄製です。

薄鋼電線管+ケーブルクセス

KM型



薄鋼電線管ねじ接続形

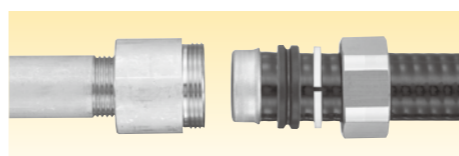

単位:mm

納期区分	品番	接続できる電線管		φA	L	ℓ4	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
		ケーブルクセス	薄鋼電線管					
○	KMKCL 16	16	19	32.0	36	15.0	80	10
○	KMKCL 22	22	25	38.3	40	18.0	120	10
○	KMKCL 28	※ 28	31	47.8	45	20.0	235	5
○	KMKCL 36	LIC 36	C 39	58.8	47	20.0	365	5
○	KMKCL 42	LIH 42	51	67.0	50	20.0	450	2
○	KMKCL 54	54	63	76.0	52	20.0	550	2
○	KMKCL 70	70	75	90.0	55	20.0	580	1

薄鋼電線管ねじなし接続形

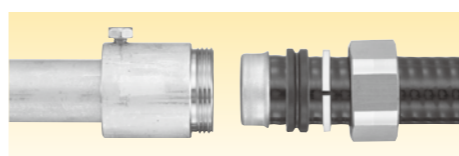

単位:mm

- サイズ16~22はパイプを固定する小ねじが1本、28以上は小ねじが2本となります。

納期区分	品番	接続できる電線管		φA	L	ℓ4	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
		ケーブルクセス	ねじなし電線管					
○	KMKEL 16	16	19	32.0	46.7	25.4	120	10
○	KMKEL 22	22	25	38.3	47.7	25.4	160	10
○	KMKEL 28	※ 28	31	47.8	55.4	30.4	255	5
○	KMKEL 36	LIC 36	E 39	58.8	59.1	32.4	395	5
○	KMKEL 42	LIH 42	51	67.0	68.3	38.9	470	2
○	KMKEL 54	54	63	76.0	79.3	46.9	620	2
○	KMKEL 70	70	75	90.0	82.9	47.9	990	1