


ステンレス製盤用ボックス

材質	特性	環境	表面仕上げ	製法
304	IP65	RoHS 対応	ヘアライン (HL)	板金

販売終了のコメント追加

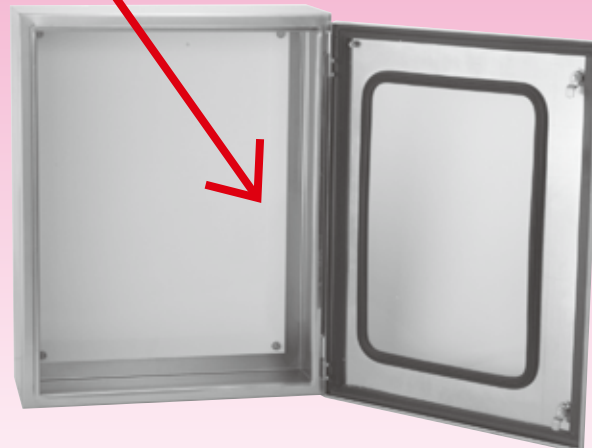

- ステンレス鋼板の厚さは、標準品は 1.2mm (寸法 71 147 34、71 147 20 のものは 1.5mm) です。
- 点検窓付きと窓なしの二種類です。窓は透明なアクリル樹脂板を H 形のゴムパッキンで支持しています。
- ハンドルは、標準はシリンダー錠式平面ハンドル (キー No.200) で、その他ヨーロッパ式キー等各種です。

- 寸法は、下表の横 A× 縦 B× 深 C が標準です。特注の場合は、寸法及び形状をご指定下さい。
- 特注で SUS316 製、ミラー (BA) 仕上げも製作致します。
- バックパネルは、溶融亜鉛めっき鋼板に 10mm のセクションを付けています。
- 本体 (M8) と扉 (M6) にはボンディング用端子ボルトを設けています。
- 盤用ボックスに塗装したものもあります。
- 盤用ボックスにガラリ、フレキ等の取付け穴の加工も承ります。

窓なし制御盤

【浅形】

納期区分	品番	本体			バックパネル		重量 (kg/個)	最小入数 (個/包)
		横A	縦B	深C	横a	縦b		
確	LJP 35 35 15	350	350	150	280	280		1
確	LJP 35 55 15	350	550	150	280	480		1
確	LJP 35 71 20	350	710	200	280	640		1
確	LJP 55 35 15	550	350	150	480	280		1
確	LJP 55 55 15	550	550	150	480	480		1
確	LJP 55 71 20	550	710	200	480	640		1
確	LJP 71 55 20	710	550	200	640	480		1
確	LJP 71 71 20	710	710	200	640	640		1

【深形】

納期区分	品番	本体			バックパネル		重量 (kg/個)	最小入数 (個/包)
		横A	縦B	深C	横a	縦b		
確	LJP 35 35 25	350	350	250	280	280		1
確	LJP 35 55 30	350	550	300	280	480		1
確	LJP 55 55 43	550	550	430	480	480		1
確	LJP 55 71 43	550	710	430	480	640		1
確	LJP 71 71 36	710	710	360	640	640		1
確	LJP 71 55 28	710	550	280	640	480		1
確	LJP 71 147 34	710	1,470	340	640	1,400		1
確	LJP 71 147 20	710	1,470	200	640	1,400		1

窓付き制御盤

【浅形】

納期区分	品番	本体			窓		重量 (kg/個)	最小入数 (個/包)
		横A	縦B	深C	横a	縦b		
確	LJPM 35 35 15	350	350	150	150	220		1
確	LJPM 35 55 15	350	550	150	150	320		1
確	LJPM 35 71 20	350	710	200	150	220		1
確	LJPM 55 35 15	550	350	150	320	150		1
確	LJPM 55 55 15	550	550	150	320	150		1
確	LJPM 55 71 20	550	710	200	320	150		1
確	LJPM 71 55 20	710	550	200	320	150		1
確	LJPM 71 71 20	710	710	200	320	150		1

【深形】

納期区分	品番	本体			窓		重量 (kg/個)	最小入数 (個/包)
		横A	縦B	深C	横a	縦b		
確	LJPM 35 35 25	350	350	250	150	220		1
確	LJPM 35 55 30	350	550	300	150	320		1
確	LJPM 55 55 43	550	550	430	320	150		1
確	LJPM 55 71 43	550	710	430	320	150		1
確	LJPM 71 71 36	710	710	360	320	150		1
確	LJPM 71 55 28	710	550	280	320	150		1

注. バックパネルの寸法は、窓なし制御盤の深形と同一です。


注. バックパネルの寸法は、窓なし制御盤の浅形と同一です。

ステンレス製盤用ボックス

主材質	特性	環境	表面仕上げ	製法
SUS304	IP65	RoHS 対応	ヘアライン (HL)	板金



販売終了

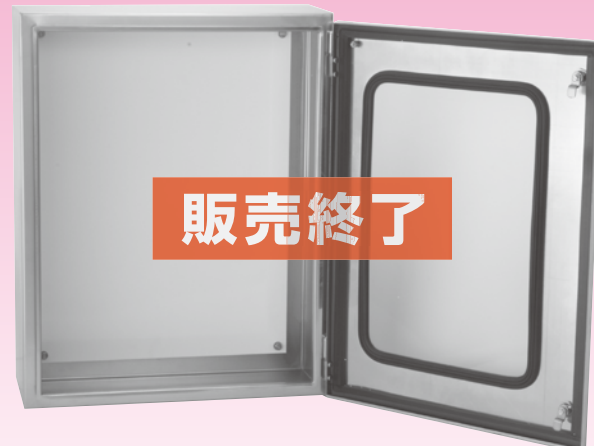

販売終了

- ステンレス鋼板の厚さは、標準品は 1.2mm (寸法 71 147 34、71 147 20 のものは 1.5mm) です。
- 点検窓付きと窓なしの二種類です。窓は透明なアクリル樹脂板を H 形のゴムパッキンで支持しています。
- ハンドルは、標準はシリンダー錠式平面ハンドル (キー No.200) で、その他ヨーロッパ式キー等各種です。

- 寸法は、下表の横 A×縦 B×深 C が標準です。特注の場合は、寸法及び形状をご指定下さい。
- 特注で SUS316 製、ミラー (BA) 仕上げも製作致します。
- バックパネルは、溶融亜鉛めっき鋼板に 10mm のセクションを付けています。
- 本体 (M8) と扉 (M6) にはボンディング用端子ボルトを設けています。
- 盤用ボックスに塗装したものもあります。
- 盤用ボックスにガラリ、フレキ等の取付け穴の加工も承ります。

LJP / LJPM シリーズは、2019年1月20日出荷分までの対応をもって販売を終了させていただきます。
長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

窓なし制御盤

【浅形】

納期区分	品番	本体			バックパネル		重量 (kg/個)	最小入数 (個/包)
		横A	縦B	深C	横a	縦b		
確	LJP 35 35 15	350	350	150	280	280		1
確	LJP 35 55 15	350	550	150	280	480		1
確	LJP 35 71 20	350	710	200	280	640		1
確	LJP 55 35 15	550	350	150	280	280		1
確	LJP 55 55 15	550	550	150	280	480		1
確	LJP 55 71 20	550	710	200	280	640		1
確	LJP 71 55 20	710	550	200	640	480		1
確	LJP 71 71 20	710	710	200	640	640		1

【深形】

納期区分	品番	本体			バックパネル		重量 (kg/個)	最小入数 (個/包)
		横A	縦B	深C	横a	縦b		
確	LJP 35 35 25	350	350	250	280	280		1
確	LJP 35 55 30	350	550	300	280	480		1
確	LJP 55 55 43	550	550	430	480	480		1
確	LJP 55 71 43	550	710	430	480	480		1
確	LJP 71 71 36	710	710	360	640	480		1
確	LJP 71 55 28	710	550	280	640	480		1
確	LJP 71 147 34	710	1,470	340	640	1,400		1
確	LJP 71 147 20	710	1,470	200	640	1,400		1

窓付き制御盤

【浅形】

納期区分	品番	本体			窓		重量 (kg/個)	最小入数 (個/包)
		横A	縦B	深C	横a	縦b		
確	LJPM 35 35 15	350	350	150	150	220		1
確	LJPM 35 55 15	350	550	150	150	320		1
確	LJPM 35 71 20	350	710	200	150	220		1
確	LJPM 55 35 15	550	350	150	150	220		1
確	LJPM 55 55 15	550	550	150	150	320		1
確	LJPM 55 71 20	550	710	200	320	150		1
確	LJPM 71 55 20	710	550	200	320	150		1
確	LJPM 71 71 20	710	710	200	320	150		1

【深形】

納期区分	品番	本体			窓		重量 (kg/個)	最小入数 (個/包)
		横A	縦B	深C	横a	縦b		
確	LJPM 35 35 25	350	350	250	150	220		1
確	LJPM 35 55 30	350	550	300	150	320		1
確	LJPM 55 55 43	550	550	430	320	150		1
確	LJPM 55 71 43	550	710	430	320	150		1
確	LJPM 71 71 36	710	710	360	640	150		1
確	LJPM 71 55 28	710	550	280	320	150		1

注. バックパネルの寸法は、窓なし制御盤の深形と同一です。

注. バックパネルの寸法は、窓なし制御盤の浅形と同一です。