


サイドサポート (QS52M)

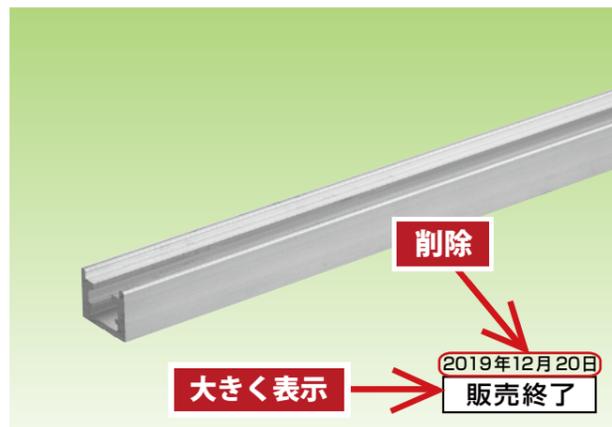

- フレームの縦に使用する
- 表内の※※※の記号は、
- 標準長さ (mm) は、下
- 取付板のサイドサポートへの取付は、組立ねじセット (QPA52, QPA53) をご使用下さい。

修正 ム製のサポートです。
販売を終了させていただきました。

QS52Mは、2019年12月20日出荷分までの対応をもって**販売を終了させていただきます。**
長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

納期区分	品番	適用できるLSCフレーム	長さ (mm)	Lutze品番	重量 (kg/m)	最小入数 (本/袋)
確	QS52M/※※※※	C	※※※※	CTE	0.377	2
標準長さ (mm)			495/600			

追加
販売終了

取付板 (QP55M/QP56M)



修正
販売を終了させていただきました。

QP55M, QP56Mは、2019年12月20日出荷分までの対応をもって**販売を終了させていただきます。**
長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

【平形スライドナット用】

納期区分	品番	適用LSCフレーム	長さ (mm)	品番	重量 (kg/m)	最小入数 (本/袋)
確	QP55M40/※※※※	C	40	CM40/※※	0.47	1
確	QP55M80/※※※※	C	80	CM80/※※	0.75	1
標準長さ (mm)			495/600			

追加
販売終了



追加 取付 35mm DINレール


【DINレール&スライドナット用】

納期区分	品番	適用LSCフレーム	長さ (mm)	品番	重量 (kg/m)	最小入数 (本/袋)
確	QP56M40/※※※※	C	40	CS40/※※	0.63	1
確	QP56M60/※※※※	C	60	CS60/※※	0.73	1
確	QP56M80/※※※※	C	80	CS80/※※	0.85	1
確	QP56M100/※※※※	C	100	CS100/※※	0.94	1
確	QP56M120/※※※※	C	120	CS120/※※	1.05	1
標準長さ (mm)			495/600			

追加
販売終了

LSC-Cタイプ

組立ねじセット (QPA52/QPA53)

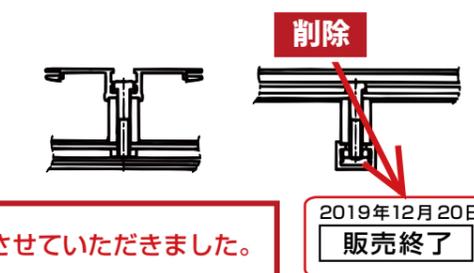

- 取付板をサイド
- ねじセットは、
- ケージ (φ6)、

追加
販売終了



納期区分	品番	適用できるLSCフレーム	ねじ	スペーサ高さ (mm)	Lutze品番	重量 (g/組)	最小入数 (組/袋)
確	QPA52	C	M6	13	CST13	17	6
確	QPA53	C	M6	23	CST23	23	6

追加
販売終了

コームとコームカバー (QC52M/QCV52M)



- コームは0.75~4mm²の電線を裏面に引込むた
- コームカバーはコーム間のカバーとして使用します。
- 取付板と取付板の間隔50.40mmの2様にすることができますが、50mmでの使用を推奨します。

修正
販売を終了させていただきました。

QC52M, QCV52Mは、2019年12月20日出荷分までの対応をもって**販売を終了させていただきます。**
長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

【コーム】


納期区分	品番	適用できるLSCフレーム	取付板の間隔 (mm)	長さ (mm)	Lutze品番	重量 (g/本)	最小入数 (本/袋)
確	QC52M	C	50・40	300	CKP300	16	20

【コームカバー】

納期区分	品番	適用できるLSCフレーム	取付板の間隔 (mm)	幅 (mm)	長さ (mm)	Lutze品番	重量 (g/本)	最小入数 (本/袋)
確	QCV52M20	C	50	20	2000	KDH50	103	3
確	QCV52M10	C	40	10	2000	KDH40	60.5	3

追加
販売終了

フランジセット (QK52M)

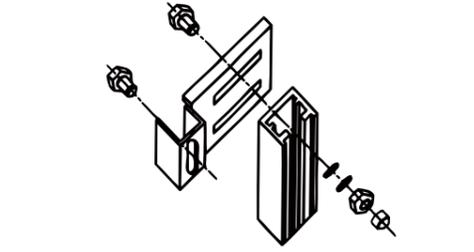

- フレームを制御盤へ取付ける際に使用するフ
- フランジセットには、フランジ本体の他にポリ
- ト及び保護キャップを含みます。保護キャップの材質はポリアミドで、ライトグレー色です。

修正
販売を終了させていただきました。

QK52Mは、2019年12月20日出荷分までの対応をもって**販売を終了させていただきます。**
長らくのご愛顧誠にありがとうございました。


納期区分	品番	適用できるLSCフレーム	Lutze品番	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)
確	QK52M	C	CGE4	100.3	4

追加
販売終了

LSC-C タイプ

材質
アルミ

サイドサポート (QS52M)

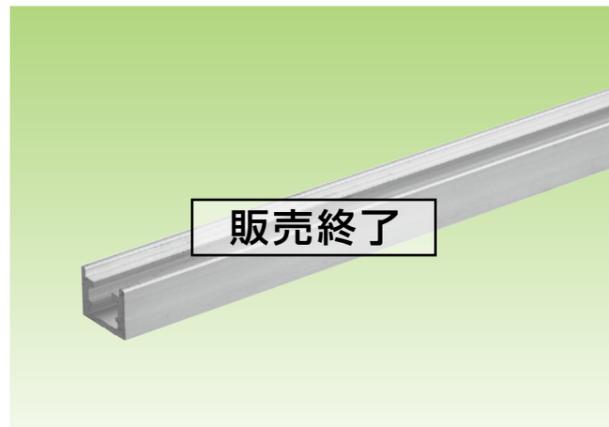


- フレームの縦に使用するアルミニウム製のサポートです。
- 表内の※※※※の記号は、サイドサポートの長さ (mm) を表しています。(例: 長さ 420mm は QS52M/420)
- 標準長さ (mm) は、下枠の「標準長さ」とおなじです。できるだけ標準長さのものをご選択下さい。
- 取付板のサイドサポートへの取付は、組立ねじセット (QPA52, QPA53) をご使用下さい。

QS52M は、2019年12月20日出荷分までの対応をもって販売を終了させていただきました。
長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

納期区分	品番	適用できるLSCフレーム	長さ (mm)	Lutze品番	重量 (kg/m)	最小入数 (本/袋)
確	QS52M/※※※※		販売終了	E	0.377	2
標準長さ (mm)			495/600			

取付板 (QP55M/QP56M)

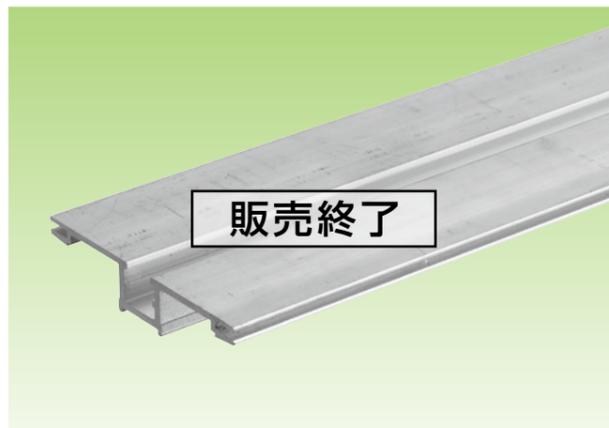

- 表内の※※※※の記号は、取付板の長さ (mm) を表しています。(例: 長さ 400mm は QP55M40/400)
- 標準長さ (mm) は、下枠の「標準長さ」とおなじです。できるだけ標準長さのものをご選択下さい。

QP55M, QP56M は、2019年12月20日出荷分までの対応をもって販売を終了させていただきました。
長らくのご愛顧誠にありがとうございました。


【平形スライドナット用溝付き】

納期区分	品番	適用できるLSCフレーム	幅 (mm)	長さ (mm)	Lutze品番	重量 (kg/m)	最小入数 (本/袋)
確	QP55M40/※※※※		40	※※※※	CM40/※※	0.47	1
確	QP55M80/※※※※		80	※※※※	CM80/※※	0.75	1
標準長さ (mm)			495/600				

【DINレール&スライドナット溝付き】

取付
35mm
DINレール

納期区分	品番	適用できるLSCフレーム	幅 (mm)	長さ (mm)	Lutze品番	重量 (kg/m)	最小入数 (本/袋)
確	QP56M40/※※※※		40	※※※※	CS40/※※	0.63	1
確	QP56M60/※※※※		60	※※※※	CS60/※※	0.73	1
確	QP56M80/※※※※		80	※※※※	CS80/※※	0.85	1
確	QP56M100/※※※※		100	※※※※	CS100/※※	0.94	1
確	QP56M120/※※※※		120	※※※※	CS120/※※	1.05	1
標準長さ (mm)			495/600				

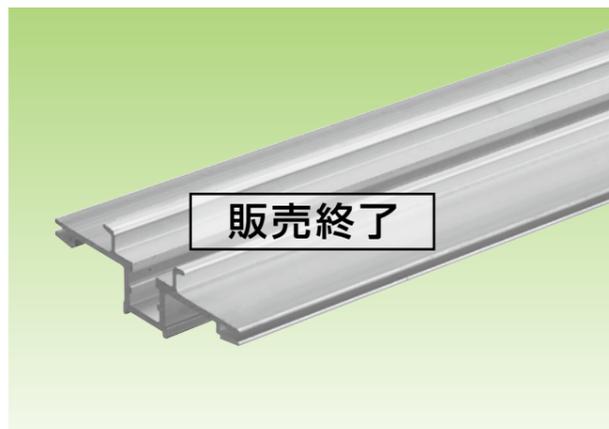

LSC-C タイプ

組立ねじセット (QPA52/QPA53)



QPA52, QPA53 は、2019年12月20日出荷分までの対応をもって販売を終了させていただきました。
長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

- 取付板をサイドサポートに固定するための組立ねじセットです。
- ねじセットは、ボルト (M6)、スプリングワッシャー (φ6)、スペーサー (高さ=13or23mm)、ケージ (φ6)、スライドナット (M6) です。



セット単位での販売となります。

材質
鋼
アルミ

納期区分	品番	適用できるLSCフレーム	ねじ	スペーサー高さ (mm)	Lutze品番	重量 (g/組)	最小入数 (組/袋)
確	QPA52	C	M6	13	CST13	17	6
確	QPA53		M6	23	CST23	23	6

コームとコームカバー (QC52M/QCV52M)



- コームは 0.75~4mm²の電線を裏面に引込むためのPP製のコーム (くし) です。
- コームカバーはコーム間のカバーとして使用します。
- 取付板と取付板の間隔 50.40mm の 2 様にすることができますが、50mm での使用を推奨します。

QC52M, QCV52M は、2019年12月20日出荷分までの対応をもって販売を終了させていただきました。
長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

【コーム】

材質
PP
色調
ライトグレー
難燃性
UL94HB


納期区分	品番	適用できるLSCフレーム	取付板の間隔 (mm)	長さ (mm)	Lutze品番	重量 (g/本)	最小入数 (本/袋)
確	QC52M	C	販売終了		KP300	16	20

【コームカバー】

材質
ABS
色調
ライトグレー
難燃性
UL94HB

納期区分	品番	適用できるLSCフレーム	取付板の間隔 (mm)	幅 (mm)	長さ (mm)	Lutze品番	重量 (g/本)	最小入数 (本/袋)
確	QCV52M20		50	20	2000	KDH50	103	3
確	QCV52M10	C	40	10	2000	KDH40	60.5	3

フランジセット (QK52M)



- フレームを制御盤へ取付けるときに使用するフランジセットです。
- フランジセットには、フランジ本体の他にボルト、スプリングワッシャー、平ワッシャー、六角ナット及び保護キャップを含みます。保護キャップの材質はポリアミドで、ライトグレー色です。

QK52M は、2019年12月20日出荷分までの対応をもって販売を終了させていただきました。
長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

セット単位での販売となります。

材質
鋼
表面処理
電気亜鉛めっき
(三層ユニクロ)

納期区分	品番	適用できるLSCフレーム	Lutze品番	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)
確	QK52M	販売終了	E4	100.3	4

