

頁	商品名	修正内容	修正後
19	ケイフレックス K2型附属品 コネクタ K2BG K2BC	●表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印は KMV、KMS、KIV、KIH、KPF、KIC、KPBF、KMB、KIB を表しています。 <b>追加</b> (#10 を除く)	●表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印は KMV、KMS、KIV、KIH、KPF、KIC、KPBF ( <u>#10 を除く</u> )、KMB、KIB を表しています。
20	ケイフレックス K2型附属品 コネクタ K29BG K29BC	●表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印は、KMV、KMS、KIV、KIH、KPF、KIC、KPBF、KMB、KIB を表しています。 <b>追加</b> (#10 を除く)	●表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印は、KMV、KMS、KIV、KIH、KPF、KIC、KPBF ( <u>#10 を除く</u> )、KMB、KIB を表しています。
21	ケイフレックス K2型附属品 コネクタ K24BG K24BC	●表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印は、KMV、KMS、KIV、KIH、KPF、KIC、KPBF、KMB、KIB を表しています。 <b>追加</b> (#10 を除く)	●表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印は、KMV、KMS、KIV、KIH、KPF、KIC、KPBF ( <u>#10 を除く</u> )、KMB、KIB を表しています。
22	ケイフレックス K2型附属品 電気機器接続用コネクタ K20G K20M K290G K240G	●表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印は KMV、KMS、KIV、KIH、KPF、KIC、KPBF、KMB、KIB を表しています。 <b>追加</b> (#10 を除く)	●表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印は KMV、KMS、KIV、KIH、KPF、KIC、KPBF ( <u>#10 を除く</u> )、KMB、KIB を表しています。
23	ケイフレックス K2型附属品 コンビネーション カップリング K2KG K2KC	●表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印は、KMV、KMS、KIV、KIH、KPF、KIC、KPBF、KMB、KIB を表しています。 <b>追加</b> (#10 を除く)	●表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印は、KMV、KMS、KIV、KIH、KPF、KIC、KPBF ( <u>#10 を除く</u> )、KMB、KIB を表しています。
24	ケイフレックス K2型附属品 コンビネーション カップリング K2KI K2KE	●表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印は KMV、KMS、KIV、KIH、KPF、KIC、KPBF、KMB、KIB を表しています。 <b>追加</b> (#10 を除く)	●表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印は KMV、KMS、KIV、KIH、KPF、KIC、KPBF ( <u>#10 を除く</u> )、KMB、KIB を表しています。
24	ケイフレックス K2型附属品 コンビネーション カップリング K2K2I K2K2E	●表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印は KMV、KMS、KIV、KIH、KPF、KIC、KPBF、KMB、KIB を表しています。 <b>追加</b> (#10 を除く)	●表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印は KMV、KMS、KIV、KIH、KPF、KIC、KPBF ( <u>#10 を除く</u> )、KMB、KIB を表しています。
25	ケイフレックス K2型附属品 カップリング K2SC	●表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印は KMV、KMS、KIV、KIH、KPF、KIC、KPBF、KMB、KIB を表しています。 <b>追加</b> (#10 を除く)	●表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印は KMV、KMS、KIV、KIH、KPF、KIC、KPBF ( <u>#10 を除く</u> )、KMB、KIB を表しています。
25	ケイフレックス K2型附属品 水抜き式カップリング K2DC	●表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印は KMV、KMS、KIV、KIH、KPF、KIC、KPBF、KMB、KIB を表しています。 <b>追加</b> (#10 を除く)	●表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印は KMV、KMS、KIV、KIH、KPF、KIC、KPBF ( <u>#10 を除く</u> )、KMB、KIB を表しています。

頁	商品名	修正内容	修正後																																																																																																																																																																																																																																																																																				
29	ケイフレックス KM 型附属品 コネクタ KMBG	<p>【管用平行おねじ付き】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">納期区分</th> <th rowspan="2">品番</th> <th rowspan="2">ℓ<sub>1</sub></th> <th rowspan="2">ℓ<sub>2</sub></th> <th colspan="2">接続ねじ</th> <th rowspan="2">重量 (g/個)</th> <th rowspan="2">最小入数 (個/袋)</th> </tr> <tr> <th>JIS B 0202 φS<sub>1</sub></th> <th>JIS C 8305 呼び</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>○</td><td>KMBG 22 16</td><td>10</td><td>24</td><td>20.9</td><td>G 1/2</td><td>99</td><td>20</td></tr> <tr><td>○</td><td>KMBG 22</td><td>12</td><td>24</td><td>26.4</td><td>G 3/4</td><td>100</td><td>20</td></tr> <tr><td>○</td><td>KMBG 2228</td><td>14</td><td>24</td><td>33.2</td><td>G 1</td><td>143</td><td>10</td></tr> <tr><td>確</td><td>KMBG 22 36</td><td>14</td><td>24</td><td>41.9</td><td>G1-1/4</td><td>174</td><td>10</td></tr> <tr><td>○</td><td>※1 KMBG 28 16</td><td>10</td><td>27</td><td>20.9</td><td>G 1/2</td><td>141</td><td>10</td></tr> <tr><td>○</td><td>※1 KMBG 28 22</td><td>12</td><td>27</td><td>26.4</td><td>G 3/4</td><td>143</td><td>10</td></tr> <tr><td>○</td><td>KMBG 28</td><td>14</td><td>27</td><td>33.2</td><td>G 1</td><td>158</td><td>10</td></tr> <tr><td>確</td><td>※1 KMBG 28 36</td><td>14</td><td>27</td><td>41.9</td><td>G1-1/4</td><td>191</td><td>10</td></tr> <tr><td>○</td><td>KMBG 36 28</td><td>14</td><td>28</td><td>33.2</td><td>G 1</td><td>205</td><td>10</td></tr> <tr><td>○</td><td>KMBG 36</td><td>14</td><td>29</td><td>41.9</td><td>G 1-1/4</td><td>227</td><td>10</td></tr> <tr><td>○</td><td>KMBG 42</td><td>16</td><td>32</td><td>47.8</td><td>G 1-1/2</td><td>322</td><td>10</td></tr> <tr><td>○</td><td>KMBG 54</td><td>16</td><td>34</td><td>59.6</td><td>G 2</td><td>447</td><td>5</td></tr> <tr><td>○</td><td>KMBG 70</td><td>29</td><td>38</td><td>75.1</td><td>CTG 70</td><td>671</td><td>2</td></tr> <tr><td>○</td><td>KMBG 82</td><td>31</td><td>41</td><td>87.8</td><td>CTG 82</td><td>799</td><td>2</td></tr> <tr><td>○</td><td>KMBG 92</td><td>32</td><td>45</td><td>100.3</td><td>CTG 92</td><td>1170</td><td>1</td></tr> <tr><td>○</td><td>KMBG 104</td><td>32</td><td>48</td><td>113.0</td><td>CTG 104</td><td>1436</td><td>1</td></tr> </tbody> </table> <p>注1. ℓ<sub>1</sub>寸法の長いもの（#10）は20mm も特注で承ります。 注2. 〇の品番は径違い 注3. ※1の品番については、UL</p>	納期区分	品番	ℓ <sub>1</sub>	ℓ <sub>2</sub>	接続ねじ		重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)	JIS B 0202 φS <sub>1</sub>	JIS C 8305 呼び	○	KMBG 22 16	10	24	20.9	G 1/2	99	20	○	KMBG 22	12	24	26.4	G 3/4	100	20	○	KMBG 2228	14	24	33.2	G 1	143	10	確	KMBG 22 36	14	24	41.9	G1-1/4	174	10	○	※1 KMBG 28 16	10	27	20.9	G 1/2	141	10	○	※1 KMBG 28 22	12	27	26.4	G 3/4	143	10	○	KMBG 28	14	27	33.2	G 1	158	10	確	※1 KMBG 28 36	14	27	41.9	G1-1/4	191	10	○	KMBG 36 28	14	28	33.2	G 1	205	10	○	KMBG 36	14	29	41.9	G 1-1/4	227	10	○	KMBG 42	16	32	47.8	G 1-1/2	322	10	○	KMBG 54	16	34	59.6	G 2	447	5	○	KMBG 70	29	38	75.1	CTG 70	671	2	○	KMBG 82	31	41	87.8	CTG 82	799	2	○	KMBG 92	32	45	100.3	CTG 92	1170	1	○	KMBG 104	32	48	113.0	CTG 104	1436	1	<p>【管用平行おねじ付き】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">納期区分</th> <th rowspan="2">品番</th> <th rowspan="2">ℓ<sub>1</sub></th> <th rowspan="2">ℓ<sub>2</sub></th> <th colspan="2">接続ねじ</th> <th rowspan="2">重量 (g/個)</th> <th rowspan="2">最小入数 (個/袋)</th> </tr> <tr> <th>JIS B 0202 φS<sub>1</sub></th> <th>JIS C 8305 呼び</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>○</td><td>KMBG 22 16</td><td>10</td><td>24</td><td>20.9</td><td>G 1/2</td><td>99</td><td>20</td></tr> <tr><td>○</td><td>KMBG 22</td><td>12</td><td>24</td><td>26.4</td><td>G 3/4</td><td>100</td><td>20</td></tr> <tr><td>○</td><td>KMBG 2228</td><td>14</td><td>24</td><td>33.2</td><td>G 1</td><td>143</td><td>10</td></tr> <tr><td>確</td><td>KMBG 22 36</td><td>14</td><td>24</td><td>41.9</td><td>G1-1/4</td><td>174</td><td>10</td></tr> <tr><td>○</td><td>※1 KMBG 28 16</td><td>10</td><td>26</td><td>20.9</td><td>G 1/2</td><td>141</td><td>10</td></tr> <tr><td>○</td><td>※1 KMBG 28 22</td><td>12</td><td>26</td><td>26.4</td><td>G 3/4</td><td>143</td><td>10</td></tr> <tr><td>○</td><td>KMBG 28</td><td>14</td><td>26</td><td>33.2</td><td>G 1</td><td>158</td><td>10</td></tr> <tr><td>確</td><td>※1 KMBG 28 36</td><td>14</td><td>26</td><td>41.9</td><td>G1-1/4</td><td>191</td><td>10</td></tr> <tr><td>○</td><td>KMBG 36 28</td><td>14</td><td>28</td><td>33.2</td><td>G 1</td><td>205</td><td>10</td></tr> <tr><td>○</td><td>KMBG 36</td><td>14</td><td>29</td><td>41.9</td><td>G 1-1/4</td><td>227</td><td>10</td></tr> <tr><td>○</td><td>KMBG 42</td><td>16</td><td>32</td><td>47.8</td><td>G 1-1/2</td><td>322</td><td>10</td></tr> <tr><td>○</td><td>KMBG 54</td><td>16</td><td>34</td><td>59.6</td><td>G 2</td><td>447</td><td>5</td></tr> <tr><td>○</td><td>KMBG 70</td><td>29</td><td>38</td><td>75.1</td><td>CTG 70</td><td>671</td><td>2</td></tr> <tr><td>○</td><td>KMBG 82</td><td>31</td><td>41</td><td>87.8</td><td>CTG 82</td><td>799</td><td>2</td></tr> <tr><td>○</td><td>KMBG 92</td><td>32</td><td>45</td><td>100.3</td><td>CTG 92</td><td>1170</td><td>1</td></tr> <tr><td>○</td><td>KMBG 104</td><td>32</td><td>48</td><td>113.0</td><td>CTG 104</td><td>1436</td><td>1</td></tr> </tbody> </table> <p>注1. ℓ<sub>1</sub>寸法の長いもの（#10）は20mm も特注で承ります。 注2. 〇の品番は径違い 注3. ※1の品番については、UL</p>	納期区分	品番	ℓ <sub>1</sub>	ℓ <sub>2</sub>	接続ねじ		重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)	JIS B 0202 φS <sub>1</sub>	JIS C 8305 呼び	○	KMBG 22 16	10	24	20.9	G 1/2	99	20	○	KMBG 22	12	24	26.4	G 3/4	100	20	○	KMBG 2228	14	24	33.2	G 1	143	10	確	KMBG 22 36	14	24	41.9	G1-1/4	174	10	○	※1 KMBG 28 16	10	26	20.9	G 1/2	141	10	○	※1 KMBG 28 22	12	26	26.4	G 3/4	143	10	○	KMBG 28	14	26	33.2	G 1	158	10	確	※1 KMBG 28 36	14	26	41.9	G1-1/4	191	10	○	KMBG 36 28	14	28	33.2	G 1	205	10	○	KMBG 36	14	29	41.9	G 1-1/4	227	10	○	KMBG 42	16	32	47.8	G 1-1/2	322	10	○	KMBG 54	16	34	59.6	G 2	447	5	○	KMBG 70	29	38	75.1	CTG 70	671	2	○	KMBG 82	31	41	87.8	CTG 82	799	2	○	KMBG 92	32	45	100.3	CTG 92	1170	1	○	KMBG 104	32	48	113.0	CTG 104	1436	1
		納期区分					品番	ℓ <sub>1</sub>			ℓ <sub>2</sub>	接続ねじ		重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)																																																																																																																																																																																																																																																																								
JIS B 0202 φS <sub>1</sub>	JIS C 8305 呼び																																																																																																																																																																																																																																																																																						
○	KMBG 22 16	10	24	20.9	G 1/2	99	20																																																																																																																																																																																																																																																																																
○	KMBG 22	12	24	26.4	G 3/4	100	20																																																																																																																																																																																																																																																																																
○	KMBG 2228	14	24	33.2	G 1	143	10																																																																																																																																																																																																																																																																																
確	KMBG 22 36	14	24	41.9	G1-1/4	174	10																																																																																																																																																																																																																																																																																
○	※1 KMBG 28 16	10	27	20.9	G 1/2	141	10																																																																																																																																																																																																																																																																																
○	※1 KMBG 28 22	12	27	26.4	G 3/4	143	10																																																																																																																																																																																																																																																																																
○	KMBG 28	14	27	33.2	G 1	158	10																																																																																																																																																																																																																																																																																
確	※1 KMBG 28 36	14	27	41.9	G1-1/4	191	10																																																																																																																																																																																																																																																																																
○	KMBG 36 28	14	28	33.2	G 1	205	10																																																																																																																																																																																																																																																																																
○	KMBG 36	14	29	41.9	G 1-1/4	227	10																																																																																																																																																																																																																																																																																
○	KMBG 42	16	32	47.8	G 1-1/2	322	10																																																																																																																																																																																																																																																																																
○	KMBG 54	16	34	59.6	G 2	447	5																																																																																																																																																																																																																																																																																
○	KMBG 70	29	38	75.1	CTG 70	671	2																																																																																																																																																																																																																																																																																
○	KMBG 82	31	41	87.8	CTG 82	799	2																																																																																																																																																																																																																																																																																
○	KMBG 92	32	45	100.3	CTG 92	1170	1																																																																																																																																																																																																																																																																																
○	KMBG 104	32	48	113.0	CTG 104	1436	1																																																																																																																																																																																																																																																																																
納期区分	品番	ℓ <sub>1</sub>	ℓ <sub>2</sub>	接続ねじ		重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)																																																																																																																																																																																																																																																																																
				JIS B 0202 φS <sub>1</sub>	JIS C 8305 呼び																																																																																																																																																																																																																																																																																		
○	KMBG 22 16	10	24	20.9	G 1/2	99	20																																																																																																																																																																																																																																																																																
○	KMBG 22	12	24	26.4	G 3/4	100	20																																																																																																																																																																																																																																																																																
○	KMBG 2228	14	24	33.2	G 1	143	10																																																																																																																																																																																																																																																																																
確	KMBG 22 36	14	24	41.9	G1-1/4	174	10																																																																																																																																																																																																																																																																																
○	※1 KMBG 28 16	10	26	20.9	G 1/2	141	10																																																																																																																																																																																																																																																																																
○	※1 KMBG 28 22	12	26	26.4	G 3/4	143	10																																																																																																																																																																																																																																																																																
○	KMBG 28	14	26	33.2	G 1	158	10																																																																																																																																																																																																																																																																																
確	※1 KMBG 28 36	14	26	41.9	G1-1/4	191	10																																																																																																																																																																																																																																																																																
○	KMBG 36 28	14	28	33.2	G 1	205	10																																																																																																																																																																																																																																																																																
○	KMBG 36	14	29	41.9	G 1-1/4	227	10																																																																																																																																																																																																																																																																																
○	KMBG 42	16	32	47.8	G 1-1/2	322	10																																																																																																																																																																																																																																																																																
○	KMBG 54	16	34	59.6	G 2	447	5																																																																																																																																																																																																																																																																																
○	KMBG 70	29	38	75.1	CTG 70	671	2																																																																																																																																																																																																																																																																																
○	KMBG 82	31	41	87.8	CTG 82	799	2																																																																																																																																																																																																																																																																																
○	KMBG 92	32	45	100.3	CTG 92	1170	1																																																																																																																																																																																																																																																																																
○	KMBG 104	32	48	113.0	CTG 104	1436	1																																																																																																																																																																																																																																																																																
30	ケイフレックス KM 型附属品 コネクタ KMBGP	<p>【管用平行おねじ付き】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">納期区分</th> <th rowspan="2">品番</th> <th rowspan="2">接続できる ケイフレックス</th> <th rowspan="2">挿入できる ケーブル 最大外径</th> <th colspan="2">接続ねじ</th> <th rowspan="2">重量 (g/個)</th> <th rowspan="2">最小入数 (個/袋)</th> </tr> <tr> <th>JIS B 0202 φS<sub>1</sub></th> <th>JIS B 0202 呼び</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>○</td><td>KMBGP 10</td><td>10</td><td>8</td><td>20.9</td><td>G 1/2</td><td>24</td><td>20</td></tr> <tr><td>○</td><td>KMBGP 12</td><td>12</td><td>10</td><td>20.9</td><td>G 1/2</td><td>29</td><td>20</td></tr> <tr><td>○</td><td>KMBGP 16</td><td>16</td><td>13</td><td>20.9</td><td>G 1/2</td><td>34</td><td>20</td></tr> <tr><td>○</td><td>KMBGP 22</td><td>22</td><td>18</td><td>26.4</td><td>G 3/4</td><td>49</td><td>20</td></tr> <tr><td>○</td><td>KMBGP 28 ※</td><td>28</td><td>24</td><td>33.2</td><td>G 1</td><td>77</td><td>10</td></tr> <tr><td>○</td><td>KMBGP 36</td><td>36</td><td>32</td><td>41.9</td><td>G 1-1/4</td><td>108</td><td>10</td></tr> <tr><td>○</td><td>KMBGP 42</td><td>42</td><td>37</td><td>47.8</td><td>G 1-1/2</td><td>144</td><td>5</td></tr> <tr><td>○</td><td>KMBGP 54</td><td>54</td><td>48</td><td>59.6</td><td>G 2</td><td>188</td><td>5</td></tr> <tr><td>○</td><td>KMBGP 70</td><td>70</td><td>60</td><td>75.1</td><td>G 2-1/2</td><td>327</td><td>2</td></tr> </tbody> </table> <p>注1. #10の接続できるケイフレックスはKPBF10を除きます。</p>	納期区分	品番	接続できる ケイフレックス	挿入できる ケーブル 最大外径	接続ねじ		重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)	JIS B 0202 φS <sub>1</sub>	JIS B 0202 呼び	○	KMBGP 10	10	8	20.9	G 1/2	24	20	○	KMBGP 12	12	10	20.9	G 1/2	29	20	○	KMBGP 16	16	13	20.9	G 1/2	34	20	○	KMBGP 22	22	18	26.4	G 3/4	49	20	○	KMBGP 28 ※	28	24	33.2	G 1	77	10	○	KMBGP 36	36	32	41.9	G 1-1/4	108	10	○	KMBGP 42	42	37	47.8	G 1-1/2	144	5	○	KMBGP 54	54	48	59.6	G 2	188	5	○	KMBGP 70	70	60	75.1	G 2-1/2	327	2	<p>【管用平行おねじ付き】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">納期区分</th> <th rowspan="2">品番</th> <th rowspan="2">接続できる ケイフレックス</th> <th rowspan="2">挿入できる ケーブル 最大外径</th> <th colspan="2">接続ねじ</th> <th rowspan="2">重量 (g/個)</th> <th rowspan="2">最小入数 (個/袋)</th> </tr> <tr> <th>JIS B 0202 φS<sub>1</sub></th> <th>JIS B 0202 呼び</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>○</td><td>KMBGP 10</td><td>10</td><td>8</td><td>20.9</td><td>G 1/2</td><td>24</td><td>20</td></tr> <tr><td>○</td><td>KMBGP 12</td><td>12</td><td>10</td><td>20.9</td><td>G 1/2</td><td>29</td><td>20</td></tr> <tr><td>○</td><td>KMBGP 16</td><td>16</td><td>13</td><td>20.9</td><td>G 1/2</td><td>34</td><td>20</td></tr> <tr><td>○</td><td>KMBGP 22</td><td>22</td><td>18</td><td>26.4</td><td>G 3/4</td><td>49</td><td>20</td></tr> <tr><td>○</td><td>KMBGP 28 ※</td><td>28</td><td>24</td><td>33.2</td><td>G 1</td><td>77</td><td>10</td></tr> <tr><td>○</td><td>KMBGP 36</td><td>36</td><td>32</td><td>41.9</td><td>G 1-1/4</td><td>108</td><td>10</td></tr> <tr><td>○</td><td>KMBGP 42</td><td>42</td><td>37</td><td>47.8</td><td>G 1-1/2</td><td>144</td><td>5</td></tr> <tr><td>○</td><td>KMBGP 54</td><td>54</td><td>48</td><td>59.6</td><td>G 2</td><td>188</td><td>5</td></tr> <tr><td>○</td><td>KMBGP 70</td><td>70</td><td>60</td><td>75.1</td><td>G 2-1/2</td><td>327</td><td>2</td></tr> </tbody> </table> <p>注1. #10の接続できるケイフレックスはKPBF10を除きます。</p>	納期区分	品番	接続できる ケイフレックス	挿入できる ケーブル 最大外径	接続ねじ		重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)	JIS B 0202 φS <sub>1</sub>	JIS B 0202 呼び	○	KMBGP 10	10	8	20.9	G 1/2	24	20	○	KMBGP 12	12	10	20.9	G 1/2	29	20	○	KMBGP 16	16	13	20.9	G 1/2	34	20	○	KMBGP 22	22	18	26.4	G 3/4	49	20	○	KMBGP 28 ※	28	24	33.2	G 1	77	10	○	KMBGP 36	36	32	41.9	G 1-1/4	108	10	○	KMBGP 42	42	37	47.8	G 1-1/2	144	5	○	KMBGP 54	54	48	59.6	G 2	188	5	○	KMBGP 70	70	60	75.1	G 2-1/2	327	2																																																																																																																
		納期区分					品番	接続できる ケイフレックス			挿入できる ケーブル 最大外径	接続ねじ		重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)																																																																																																																																																																																																																																																																								
JIS B 0202 φS <sub>1</sub>	JIS B 0202 呼び																																																																																																																																																																																																																																																																																						
○	KMBGP 10	10	8	20.9	G 1/2	24	20																																																																																																																																																																																																																																																																																
○	KMBGP 12	12	10	20.9	G 1/2	29	20																																																																																																																																																																																																																																																																																
○	KMBGP 16	16	13	20.9	G 1/2	34	20																																																																																																																																																																																																																																																																																
○	KMBGP 22	22	18	26.4	G 3/4	49	20																																																																																																																																																																																																																																																																																
○	KMBGP 28 ※	28	24	33.2	G 1	77	10																																																																																																																																																																																																																																																																																
○	KMBGP 36	36	32	41.9	G 1-1/4	108	10																																																																																																																																																																																																																																																																																
○	KMBGP 42	42	37	47.8	G 1-1/2	144	5																																																																																																																																																																																																																																																																																
○	KMBGP 54	54	48	59.6	G 2	188	5																																																																																																																																																																																																																																																																																
○	KMBGP 70	70	60	75.1	G 2-1/2	327	2																																																																																																																																																																																																																																																																																
納期区分	品番	接続できる ケイフレックス	挿入できる ケーブル 最大外径	接続ねじ		重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)																																																																																																																																																																																																																																																																																
				JIS B 0202 φS <sub>1</sub>	JIS B 0202 呼び																																																																																																																																																																																																																																																																																		
○	KMBGP 10	10	8	20.9	G 1/2	24	20																																																																																																																																																																																																																																																																																
○	KMBGP 12	12	10	20.9	G 1/2	29	20																																																																																																																																																																																																																																																																																
○	KMBGP 16	16	13	20.9	G 1/2	34	20																																																																																																																																																																																																																																																																																
○	KMBGP 22	22	18	26.4	G 3/4	49	20																																																																																																																																																																																																																																																																																
○	KMBGP 28 ※	28	24	33.2	G 1	77	10																																																																																																																																																																																																																																																																																
○	KMBGP 36	36	32	41.9	G 1-1/4	108	10																																																																																																																																																																																																																																																																																
○	KMBGP 42	42	37	47.8	G 1-1/2	144	5																																																																																																																																																																																																																																																																																
○	KMBGP 54	54	48	59.6	G 2	188	5																																																																																																																																																																																																																																																																																
○	KMBGP 70	70	60	75.1	G 2-1/2	327	2																																																																																																																																																																																																																																																																																

頁	商品名	修正内容	修正後																																																																																				
30	ケイフレックス KM 型附属品 コネクタ KMBGC	<p><b>修正内容</b></p> <p><b>追加</b></p> <p>2020年12月20日 販売終了</p>  <p>ロックナット及びフェエラルは、鋼製です。 インシュレータは無しです。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>品番</th> <th>ケーブル径</th> <th>挿入できる ケーブル 最大外径</th> <th>φA</th> <th>φB C</th> <th>φd φ1</th> <th>ℓ<sub>1</sub></th> <th>ℓ<sub>2</sub></th> <th>接続ねじ JIS B 0202 φS<sub>1</sub> 呼び</th> <th>重量 (g/個)</th> <th>最小入数 (個/袋)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>○</td><td>KMBGC 16</td><td>16</td><td>13</td><td>33.0</td><td>33.0</td><td>14.0</td><td>12</td><td>21</td><td>20.9 G 1/2</td><td>68</td><td>10</td></tr> <tr><td>○</td><td>KMBGC 22</td><td>22</td><td>18</td><td>40.7</td><td>39.6</td><td>19.0</td><td>12</td><td>22</td><td>26.4 G 3/4</td><td>117</td><td>10</td></tr> <tr><td>○</td><td>KMBGC 28</td><td>28</td><td>23</td><td>47.3</td><td>46.3</td><td>24.4</td><td>14</td><td>24</td><td>33.2 G 1</td><td>162</td><td>10</td></tr> <tr><td>○</td><td>KMBGC 36</td><td>36</td><td>32</td><td>58.8</td><td>57.0</td><td>33.0</td><td>14</td><td>32</td><td>41.9 G 1-1/4</td><td>230</td><td>10</td></tr> <tr><td>○</td><td>KMBGC 42</td><td>42</td><td>36</td><td>67.2</td><td>65.2</td><td>38.1</td><td>16</td><td>35</td><td>47.8 G 1-1/2</td><td>320</td><td>5</td></tr> <tr><td>○</td><td>KMBGC 54</td><td>54</td><td>47</td><td>80.8</td><td>79.3</td><td>49.4</td><td>16</td><td>39</td><td>59.6 G 2</td><td>450</td><td>5</td></tr> </tbody> </table>	区分	品番	ケーブル径	挿入できる ケーブル 最大外径	φA	φB C	φd φ1	ℓ <sub>1</sub>	ℓ <sub>2</sub>	接続ねじ JIS B 0202 φS <sub>1</sub> 呼び	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)	○	KMBGC 16	16	13	33.0	33.0	14.0	12	21	20.9 G 1/2	68	10	○	KMBGC 22	22	18	40.7	39.6	19.0	12	22	26.4 G 3/4	117	10	○	KMBGC 28	28	23	47.3	46.3	24.4	14	24	33.2 G 1	162	10	○	KMBGC 36	36	32	58.8	57.0	33.0	14	32	41.9 G 1-1/4	230	10	○	KMBGC 42	42	36	67.2	65.2	38.1	16	35	47.8 G 1-1/2	320	5	○	KMBGC 54	54	47	80.8	79.3	49.4	16	39	59.6 G 2	450	5	<p><b>追加</b></p> <p>KMBGC は、2020 年 12 月 20 日出荷分までの対応をもって販売を終了させていただきます。出荷状況によっては、期日以前でも在庫がなくなり次第、販売を終了させていただきます。長らくのご愛顧誠にありがとうございました。</p>
		区分	品番	ケーブル径	挿入できる ケーブル 最大外径	φA	φB C	φd φ1	ℓ <sub>1</sub>	ℓ <sub>2</sub>	接続ねじ JIS B 0202 φS <sub>1</sub> 呼び	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)																																																																										
○	KMBGC 16	16	13	33.0	33.0	14.0	12	21	20.9 G 1/2	68	10																																																																												
○	KMBGC 22	22	18	40.7	39.6	19.0	12	22	26.4 G 3/4	117	10																																																																												
○	KMBGC 28	28	23	47.3	46.3	24.4	14	24	33.2 G 1	162	10																																																																												
○	KMBGC 36	36	32	58.8	57.0	33.0	14	32	41.9 G 1-1/4	230	10																																																																												
○	KMBGC 42	42	36	67.2	65.2	38.1	16	35	47.8 G 1-1/2	320	5																																																																												
○	KMBGC 54	54	47	80.8	79.3	49.4	16	39	59.6 G 2	450	5																																																																												
<b>修正後</b>		<p><b>真鍮製</b></p> <p>2020年12月20日 販売終了</p>  <p>ロックナット及びフェエラルは、鋼製です。 インシュレータは無しです。</p> <p><b>【管用平行おねじ付き】</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>納期 区分</th> <th>品番</th> <th>接続できる ケーブル径</th> <th>挿入できる ケーブル 最大外径</th> <th>φA</th> <th>φB C</th> <th>φd φ1</th> <th>ℓ<sub>1</sub></th> <th>ℓ<sub>2</sub></th> <th>接続ねじ JIS B 0202 φS<sub>1</sub> 呼び</th> <th>重量 (g/個)</th> <th>最小入数 (個/袋)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>○</td><td>KMBGC 16</td><td>16</td><td>13</td><td>33.0</td><td>33.0</td><td>14.0</td><td>12</td><td>21</td><td>20.9 G 1/2</td><td>68</td><td>10</td></tr> <tr><td>○</td><td>KMBGC 22</td><td>22</td><td>18</td><td>40.7</td><td>39.6</td><td>19.0</td><td>12</td><td>22</td><td>26.4 G 3/4</td><td>117</td><td>10</td></tr> <tr><td>○</td><td>KMBGC 28</td><td>28</td><td>23</td><td>47.3</td><td>46.3</td><td>24.4</td><td>14</td><td>24</td><td>33.2 G 1</td><td>162</td><td>10</td></tr> <tr><td>○</td><td>KMBGC 36</td><td>36</td><td>32</td><td>58.8</td><td>57.0</td><td>33.0</td><td>14</td><td>32</td><td>41.9 G 1-1/4</td><td>230</td><td>10</td></tr> <tr><td>○</td><td>KMBGC 42</td><td>42</td><td>36</td><td>67.2</td><td>65.2</td><td>38.1</td><td>16</td><td>35</td><td>47.8 G 1-1/2</td><td>320</td><td>5</td></tr> <tr><td>○</td><td>KMBGC 54</td><td>54</td><td>47</td><td>80.8</td><td>79.3</td><td>49.4</td><td>16</td><td>39</td><td>59.6 G 2</td><td>450</td><td>5</td></tr> </tbody> </table> <p>KMBGC は、2020 年 12 月 20 日出荷分までの対応をもって販売を終了させていただきます。出荷状況によっては、期日以前でも在庫がなくなり次第、販売を終了させていただきます。長らくのご愛顧誠にありがとうございました。</p>	納期 区分	品番	接続できる ケーブル径	挿入できる ケーブル 最大外径	φA	φB C	φd φ1	ℓ <sub>1</sub>	ℓ <sub>2</sub>	接続ねじ JIS B 0202 φS <sub>1</sub> 呼び	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)	○	KMBGC 16	16	13	33.0	33.0	14.0	12	21	20.9 G 1/2	68	10	○	KMBGC 22	22	18	40.7	39.6	19.0	12	22	26.4 G 3/4	117	10	○	KMBGC 28	28	23	47.3	46.3	24.4	14	24	33.2 G 1	162	10	○	KMBGC 36	36	32	58.8	57.0	33.0	14	32	41.9 G 1-1/4	230	10	○	KMBGC 42	42	36	67.2	65.2	38.1	16	35	47.8 G 1-1/2	320	5	○	KMBGC 54	54	47	80.8	79.3	49.4	16	39	59.6 G 2	450	5	
納期 区分	品番	接続できる ケーブル径	挿入できる ケーブル 最大外径	φA	φB C	φd φ1	ℓ <sub>1</sub>	ℓ <sub>2</sub>	接続ねじ JIS B 0202 φS <sub>1</sub> 呼び	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)																																																																												
○	KMBGC 16	16	13	33.0	33.0	14.0	12	21	20.9 G 1/2	68	10																																																																												
○	KMBGC 22	22	18	40.7	39.6	19.0	12	22	26.4 G 3/4	117	10																																																																												
○	KMBGC 28	28	23	47.3	46.3	24.4	14	24	33.2 G 1	162	10																																																																												
○	KMBGC 36	36	32	58.8	57.0	33.0	14	32	41.9 G 1-1/4	230	10																																																																												
○	KMBGC 42	42	36	67.2	65.2	38.1	16	35	47.8 G 1-1/2	320	5																																																																												
○	KMBGC 54	54	47	80.8	79.3	49.4	16	39	59.6 G 2	450	5																																																																												

頁	商品名	修正内容	修正後																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
31	ケイフレックス KM 型附属品 90°形コネクタ KM90BG	<p><b>修正</b></p> <p>46</p> <p><b>修正</b></p> <p>2</p> <p>5</p>	<p><b>修正</b></p> <p>46</p> <p>2</p> <p>5</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		<p><b>【管用平行おねじ付き】</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>納期 区分</th> <th>品番</th> <th>E</th> <th>F</th> <th>ℓ<sub>1</sub></th> <th>接続ねじ JIS B 0202 φS<sub>1</sub> 呼び</th> <th>重量 (g/個)</th> <th>最小入数 (個/袋)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>○</td><td>※2 KM90BG 10</td><td>16.2</td><td>34</td><td>10</td><td>20.9 G 1/2</td><td>68</td><td>20</td></tr> <tr><td>○</td><td>KM90BG 12</td><td>18.6</td><td>36</td><td>10</td><td>20.9 G 1/2</td><td>78</td><td>20</td></tr> <tr><td>○</td><td>KM90BG 16</td><td>19.5</td><td>35</td><td>10</td><td>20.9 G 1/2</td><td>87</td><td>20</td></tr> <tr><td>○</td><td>KM90BG 16 22</td><td>19.5</td><td>35</td><td>12</td><td>26.4 G 3/4</td><td>101</td><td>20</td></tr> <tr><td>○</td><td>KM90BG 22 16</td><td>22.8</td><td>52</td><td>10</td><td>20.9 G 1/2</td><td>150</td><td>10</td></tr> <tr><td>○</td><td>KM90BG 22</td><td>22.2</td><td>41</td><td>12</td><td>26.4 G 3/4</td><td>134</td><td>10</td></tr> <tr><td>○</td><td>※2 KM90BG 22 28</td><td>22.2</td><td>41</td><td>14</td><td>33.2 G 1</td><td>168</td><td>10</td></tr> <tr><td>○</td><td>KM90BG 22 36</td><td>28.2</td><td>52</td><td>14</td><td>41.9 G 1-1/4</td><td>206</td><td>10</td></tr> <tr><td>○</td><td>KM90BG 28</td><td>25.8</td><td>47</td><td>14</td><td>33.2 G 1</td><td>207</td><td>10</td></tr> <tr><td>○</td><td>KM90BG 28 36</td><td>25.8</td><td>47</td><td>14</td><td>41.9 G 1-1/4</td><td>241</td><td>10</td></tr> <tr><td>○</td><td>KM90BG 36</td><td>31.1</td><td>54</td><td>14</td><td>41.9 G 1-1/4</td><td>308</td><td>5</td></tr> <tr><td>○</td><td>KM90BG 36 42</td><td>31.1</td><td>54</td><td>16</td><td>47.8 G 1-1/2</td><td>340</td><td>5</td></tr> <tr><td>○</td><td>KM90BG 42</td><td>35.6</td><td>61</td><td>16</td><td>47.8 G 1-1/2</td><td>433</td><td>5</td></tr> <tr><td>○</td><td>KM90BG 42 54</td><td>35.6</td><td>61</td><td>16</td><td>59.6 G 2</td><td>485</td><td>5</td></tr> <tr><td>○</td><td>KM90BG 54</td><td>43.0</td><td>68</td><td>16</td><td>59.6 G 2</td><td>880</td><td>2</td></tr> <tr><td>○</td><td>KM90BG 70</td><td>58.0</td><td>83</td><td>31</td><td>75.1 CTG 70</td><td>1,129</td><td>2</td></tr> <tr><td>○</td><td>KM90BG 82</td><td>68.0</td><td>95</td><td>33</td><td>87.8 CTG 82</td><td>1,592</td><td>1</td></tr> <tr><td>○</td><td>KM90BG 92</td><td>76.0</td><td>105</td><td>34</td><td>100.3 CTG 92</td><td>2,004</td><td>1</td></tr> <tr><td>○</td><td>KM90BG 104</td><td>83.0</td><td>114</td><td>34</td><td>113.0 CTG 104</td><td>2,590</td><td>1</td></tr> </tbody> </table> <p>注1. 〇の品番は径違い 注2. ※2の品番については、UL</p>	納期 区分	品番	E	F	ℓ <sub>1</sub>	接続ねじ JIS B 0202 φS <sub>1</sub> 呼び	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)	○	※2 KM90BG 10	16.2	34	10	20.9 G 1/2	68	20	○	KM90BG 12	18.6	36	10	20.9 G 1/2	78	20	○	KM90BG 16	19.5	35	10	20.9 G 1/2	87	20	○	KM90BG 16 22	19.5	35	12	26.4 G 3/4	101	20	○	KM90BG 22 16	22.8	52	10	20.9 G 1/2	150	10	○	KM90BG 22	22.2	41	12	26.4 G 3/4	134	10	○	※2 KM90BG 22 28	22.2	41	14	33.2 G 1	168	10	○	KM90BG 22 36	28.2	52	14	41.9 G 1-1/4	206	10	○	KM90BG 28	25.8	47	14	33.2 G 1	207	10	○	KM90BG 28 36	25.8	47	14	41.9 G 1-1/4	241	10	○	KM90BG 36	31.1	54	14	41.9 G 1-1/4	308	5	○	KM90BG 36 42	31.1	54	16	47.8 G 1-1/2	340	5	○	KM90BG 42	35.6	61	16	47.8 G 1-1/2	433	5	○	KM90BG 42 54	35.6	61	16	59.6 G 2	485	5	○	KM90BG 54	43.0	68	16	59.6 G 2	880	2	○	KM90BG 70	58.0	83	31	75.1 CTG 70	1,129	2	○	KM90BG 82	68.0	95	33	87.8 CTG 82	1,592	1	○	KM90BG 92	76.0	105	34	100.3 CTG 92	2,004	1	○	KM90BG 104	83.0	114	34	113.0 CTG 104	2,590	1	<p><b>【管用平行おねじ付き】</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>納期 区分</th> <th>品番</th> <th>E</th> <th>F</th> <th>ℓ<sub>1</sub></th> <th>接続ねじ JIS B 0202 φS<sub>1</sub> 呼び</th> <th>重量 (g/個)</th> <th>最小入数 (個/袋)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>○</td><td>※2 KM90BG 10</td><td>16.2</td><td>34</td><td>10</td><td>20.9 G 1/2</td><td>68</td><td>20</td></tr> <tr><td>○</td><td>KM90BG 12</td><td>18.6</td><td>36</td><td>10</td><td>20.9 G 1/2</td><td>78</td><td>20</td></tr> <tr><td>○</td><td>KM90BG 16</td><td>19.5</td><td>35</td><td>10</td><td>20.9 G 1/2</td><td>87</td><td>20</td></tr> <tr><td>○</td><td>KM90BG 16 22</td><td>19.5</td><td>35</td><td>12</td><td>26.4 G 3/4</td><td>101</td><td>20</td></tr> <tr><td>○</td><td>KM90BG 22 16</td><td>22.8</td><td>52</td><td>10</td><td>20.9 G 1/2</td><td>150</td><td>10</td></tr> <tr><td>○</td><td>KM90BG 22</td><td>22.2</td><td>41</td><td>12</td><td>26.4 G 3/4</td><td>134</td><td>10</td></tr> <tr><td>○</td><td>※2 KM90BG 22 28</td><td>22.2</td><td>41</td><td>14</td><td>33.2 G 1</td><td>168</td><td>10</td></tr> <tr><td>○</td><td>KM90BG 22 36</td><td>28.2</td><td>52</td><td>14</td><td>41.9 G 1-1/4</td><td>206</td><td>10</td></tr> <tr><td>○</td><td>KM90BG 28</td><td>25.8</td><td>47</td><td>14</td><td>33.2 G 1</td><td>207</td><td>10</td></tr> <tr><td>○</td><td>KM90BG 28 36</td><td>25.8</td><td>47</td><td>14</td><td>41.9 G 1-1/4</td><td>241</td><td>10</td></tr> <tr><td>○</td><td>KM90BG 36</td><td>31.1</td><td>54</td><td>14</td><td>41.9 G 1-1/4</td><td>308</td><td>5</td></tr> <tr><td>○</td><td>KM90BG 36 42</td><td>31.1</td><td>54</td><td>16</td><td>47.8 G 1-1/2</td><td>340</td><td>5</td></tr> <tr><td>○</td><td>KM90BG 42</td><td>35.6</td><td>61</td><td>16</td><td>47.8 G 1-1/2</td><td>433</td><td>5</td></tr> <tr><td>○</td><td>KM90BG 42 54</td><td>35.6</td><td>61</td><td>16</td><td>59.6 G 2</td><td>485</td><td>5</td></tr> <tr><td>○</td><td>KM90BG 54</td><td>43.0</td><td>68</td><td>16</td><td>59.6 G 2</td><td>880</td><td>2</td></tr> <tr><td>○</td><td>KM90BG 70</td><td>58.0</td><td>83</td><td>31</td><td>75.1 CTG 70</td><td>1,129</td><td>2</td></tr> <tr><td>○</td><td>KM90BG 82</td><td>68.0</td><td>95</td><td>33</td><td>87.8 CTG 82</td><td>1,592</td><td>1</td></tr> <tr><td>○</td><td>KM90BG 92</td><td>76.0</td><td>105</td><td>34</td><td>100.3 CTG 92</td><td>2,004</td><td>1</td></tr> <tr><td>○</td><td>KM90BG 104</td><td>83.0</td><td>114</td><td>34</td><td>113.0 CTG 104</td><td>2,590</td><td>1</td></tr> </tbody> </table> <p>注1. 〇の品番は径違い 注2. ※2の品番については、UL</p>	納期 区分	品番	E	F	ℓ <sub>1</sub>	接続ねじ JIS B 0202 φS <sub>1</sub> 呼び	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)	○	※2 KM90BG 10	16.2	34	10	20.9 G 1/2	68	20	○	KM90BG 12	18.6	36	10	20.9 G 1/2	78	20	○	KM90BG 16	19.5	35	10	20.9 G 1/2	87	20	○	KM90BG 16 22	19.5	35	12	26.4 G 3/4	101	20	○	KM90BG 22 16	22.8	52	10	20.9 G 1/2	150	10	○	KM90BG 22	22.2	41	12	26.4 G 3/4	134	10	○	※2 KM90BG 22 28	22.2	41	14	33.2 G 1	168	10	○	KM90BG 22 36	28.2	52	14	41.9 G 1-1/4	206	10	○	KM90BG 28	25.8	47	14	33.2 G 1	207	10	○	KM90BG 28 36	25.8	47	14	41.9 G 1-1/4	241	10	○	KM90BG 36	31.1	54	14	41.9 G 1-1/4	308	5	○	KM90BG 36 42	31.1	54	16	47.8 G 1-1/2	340	5	○	KM90BG 42	35.6	61	16	47.8 G 1-1/2	433	5	○	KM90BG 42 54	35.6	61	16	59.6 G 2	485	5	○	KM90BG 54	43.0	68	16	59.6 G 2	880	2	○	KM90BG 70	58.0	83	31	75.1 CTG 70	1,129	2	○	KM90BG 82	68.0	95	33	87.8 CTG 82	1,592	1	○	KM90BG 92	76.0	105	34	100.3 CTG 92	2,004	1	○	KM90BG 104	83.0	114	34	113.0 CTG 104
納期 区分	品番	E	F	ℓ <sub>1</sub>	接続ねじ JIS B 0202 φS <sub>1</sub> 呼び	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
○	※2 KM90BG 10	16.2	34	10	20.9 G 1/2	68	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
○	KM90BG 12	18.6	36	10	20.9 G 1/2	78	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
○	KM90BG 16	19.5	35	10	20.9 G 1/2	87	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
○	KM90BG 16 22	19.5	35	12	26.4 G 3/4	101	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
○	KM90BG 22 16	22.8	52	10	20.9 G 1/2	150	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
○	KM90BG 22	22.2	41	12	26.4 G 3/4	134	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
○	※2 KM90BG 22 28	22.2	41	14	33.2 G 1	168	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
○	KM90BG 22 36	28.2	52	14	41.9 G 1-1/4	206	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
○	KM90BG 28	25.8	47	14	33.2 G 1	207	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
○	KM90BG 28 36	25.8	47	14	41.9 G 1-1/4	241	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
○	KM90BG 36	31.1	54	14	41.9 G 1-1/4	308	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
○	KM90BG 36 42	31.1	54	16	47.8 G 1-1/2	340	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
○	KM90BG 42	35.6	61	16	47.8 G 1-1/2	433	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
○	KM90BG 42 54	35.6	61	16	59.6 G 2	485	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
○	KM90BG 54	43.0	68	16	59.6 G 2	880	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
○	KM90BG 70	58.0	83	31	75.1 CTG 70	1,129	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
○	KM90BG 82	68.0	95	33	87.8 CTG 82	1,592	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
○	KM90BG 92	76.0	105	34	100.3 CTG 92	2,004	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
○	KM90BG 104	83.0	114	34	113.0 CTG 104	2,590	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
納期 区分	品番	E	F	ℓ <sub>1</sub>	接続ねじ JIS B 0202 φS <sub>1</sub> 呼び	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
○	※2 KM90BG 10	16.2	34	10	20.9 G 1/2	68	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
○	KM90BG 12	18.6	36	10	20.9 G 1/2	78	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
○	KM90BG 16	19.5	35	10	20.9 G 1/2	87	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
○	KM90BG 16 22	19.5	35	12	26.4 G 3/4	101	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
○	KM90BG 22 16	22.8	52	10	20.9 G 1/2	150	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
○	KM90BG 22	22.2	41	12	26.4 G 3/4	134	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
○	※2 KM90BG 22 28	22.2	41	14	33.2 G 1	168	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
○	KM90BG 22 36	28.2	52	14	41.9 G 1-1/4	206	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
○	KM90BG 28	25.8	47	14	33.2 G 1	207	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
○	KM90BG 28 36	25.8	47	14	41.9 G 1-1/4	241	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
○	KM90BG 36	31.1	54	14	41.9 G 1-1/4	308	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
○	KM90BG 36 42	31.1	54	16	47.8 G 1-1/2	340	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
○	KM90BG 42	35.6	61	16	47.8 G 1-1/2	433	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
○	KM90BG 42 54	35.6	61	16	59.6 G 2	485	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
○	KM90BG 54	43.0	68	16	59.6 G 2	880	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
○	KM90BG 70	58.0	83	31	75.1 CTG 70	1,129	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
○	KM90BG 82	68.0	95	33	87.8 CTG 82	1,592	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
○	KM90BG 92	76.0	105	34	100.3 CTG 92	2,004	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
○	KM90BG 104	83.0	114	34	113.0 CTG 104	2,590	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

頁	商品名	修正内容	修正後																																																																																																																																														
31	ケイフレックス KM 型附属品 90°形コネクタ KM90BM	<p><b>修正</b></p> <p>2</p> <p>5</p>	<p><b>修正</b></p> <p>2</p> <p>5</p>																																																																																																																																														
		<p><b>【メートルおねじ付き】</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>納期 区分</th> <th>品番</th> <th>E</th> <th>F</th> <th>ℓ<sub>1</sub></th> <th>接続ねじ IEC 60423 φS<sub>1</sub> 呼び</th> <th>重量 (g/個)</th> <th>最小入数 (個/袋)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>○</td><td>※2 KM90BM 10</td><td>16.2</td><td>34</td><td>10</td><td>M20×1.5</td><td>70</td><td>20</td></tr> <tr><td>○</td><td>KM90BM 12</td><td>18.6</td><td>36</td><td>10</td><td>M20</td><td>76</td><td>10</td></tr> <tr><td>○</td><td>KM90BM 16</td><td>19.5</td><td>39</td><td>10</td><td>M20</td><td>96</td><td>10</td></tr> <tr><td>○</td><td>KM90BM 22</td><td>24.5</td><td>44</td><td>12</td><td>M25×1.5</td><td>146</td><td>10</td></tr> <tr><td>○</td><td>KM90BM 28</td><td>28.5</td><td>50</td><td>14</td><td>M32×1.5</td><td>204</td><td>10</td></tr> <tr><td>○</td><td>KM90BM 36</td><td>31.1</td><td>58</td><td>14</td><td>M40×1.5</td><td>337</td><td>5</td></tr> <tr><td>○</td><td>KM90BM 42</td><td>40.6</td><td>64</td><td>16</td><td>M50×1.5</td><td>610</td><td>5</td></tr> <tr><td>○</td><td>KM90BM 54</td><td>48.0</td><td>73</td><td>16</td><td>M63×1.5</td><td>890</td><td>2</td></tr> </tbody> </table> <p>注.※2の品番については、UL</p>	納期 区分	品番	E	F	ℓ <sub>1</sub>	接続ねじ IEC 60423 φS <sub>1</sub> 呼び	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)	○	※2 KM90BM 10	16.2	34	10	M20×1.5	70	20	○	KM90BM 12	18.6	36	10	M20	76	10	○	KM90BM 16	19.5	39	10	M20	96	10	○	KM90BM 22	24.5	44	12	M25×1.5	146	10	○	KM90BM 28	28.5	50	14	M32×1.5	204	10	○	KM90BM 36	31.1	58	14	M40×1.5	337	5	○	KM90BM 42	40.6	64	16	M50×1.5	610	5	○	KM90BM 54	48.0	73	16	M63×1.5	890	2	<p><b>【メートルおねじ付き】</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>納期 区分</th> <th>品番</th> <th>E</th> <th>F</th> <th>ℓ<sub>1</sub></th> <th>接続ねじ IEC 60423 φS<sub>1</sub> 呼び</th> <th>重量 (g/個)</th> <th>最小入数 (個/袋)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>○</td><td>※2 KM90BM 10</td><td>16.2</td><td>34</td><td>10</td><td>M20×1.5</td><td>70</td><td>20</td></tr> <tr><td>○</td><td>KM90BM 12</td><td>18.6</td><td>36</td><td>10</td><td>M20</td><td>76</td><td>10</td></tr> <tr><td>○</td><td>KM90BM 16</td><td>19.5</td><td>39</td><td>10</td><td>M20</td><td>96</td><td>10</td></tr> <tr><td>○</td><td>KM90BM 22</td><td>24.5</td><td>44</td><td>12</td><td>M25×1.5</td><td>146</td><td>10</td></tr> <tr><td>○</td><td>KM90BM 28</td><td>28.5</td><td>50</td><td>14</td><td>M32×1.5</td><td>204</td><td>10</td></tr> <tr><td>○</td><td>KM90BM 36</td><td>31.1</td><td>58</td><td>14</td><td>M40×1.5</td><td>337</td><td>5</td></tr> <tr><td>○</td><td>KM90BM 42</td><td>40.6</td><td>64</td><td>16</td><td>M50×1.5</td><td>610</td><td>5</td></tr> <tr><td>○</td><td>KM90BM 54</td><td>48.0</td><td>73</td><td>16</td><td>M63×1.5</td><td>890</td><td>2</td></tr> </tbody> </table> <p>注.※2の品番については、UL</p>	納期 区分	品番	E	F	ℓ <sub>1</sub>	接続ねじ IEC 60423 φS <sub>1</sub> 呼び	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)	○	※2 KM90BM 10	16.2	34	10	M20×1.5	70	20	○	KM90BM 12	18.6	36	10	M20	76	10	○	KM90BM 16	19.5	39	10	M20	96	10	○	KM90BM 22	24.5	44	12	M25×1.5	146	10	○	KM90BM 28	28.5	50	14	M32×1.5	204	10	○	KM90BM 36	31.1	58	14	M40×1.5	337	5	○	KM90BM 42	40.6	64	16	M50×1.5	610	5	○	KM90BM 54	48.0	73	16	M63×1.5
納期 区分	品番	E	F	ℓ <sub>1</sub>	接続ねじ IEC 60423 φS <sub>1</sub> 呼び	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)																																																																																																																																										
○	※2 KM90BM 10	16.2	34	10	M20×1.5	70	20																																																																																																																																										
○	KM90BM 12	18.6	36	10	M20	76	10																																																																																																																																										
○	KM90BM 16	19.5	39	10	M20	96	10																																																																																																																																										
○	KM90BM 22	24.5	44	12	M25×1.5	146	10																																																																																																																																										
○	KM90BM 28	28.5	50	14	M32×1.5	204	10																																																																																																																																										
○	KM90BM 36	31.1	58	14	M40×1.5	337	5																																																																																																																																										
○	KM90BM 42	40.6	64	16	M50×1.5	610	5																																																																																																																																										
○	KM90BM 54	48.0	73	16	M63×1.5	890	2																																																																																																																																										
納期 区分	品番	E	F	ℓ <sub>1</sub>	接続ねじ IEC 60423 φS <sub>1</sub> 呼び	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)																																																																																																																																										
○	※2 KM90BM 10	16.2	34	10	M20×1.5	70	20																																																																																																																																										
○	KM90BM 12	18.6	36	10	M20	76	10																																																																																																																																										
○	KM90BM 16	19.5	39	10	M20	96	10																																																																																																																																										
○	KM90BM 22	24.5	44	12	M25×1.5	146	10																																																																																																																																										
○	KM90BM 28	28.5	50	14	M32×1.5	204	10																																																																																																																																										
○	KM90BM 36	31.1	58	14	M40×1.5	337	5																																																																																																																																										
○	KM90BM 42	40.6	64	16	M50×1.5	610	5																																																																																																																																										
○	KM90BM 54	48.0	73	16	M63×1.5	890	2																																																																																																																																										

頁 商品名 修正内容 修正後

31

ケイフレックス  
KM型附属品  
45°形コネクタ  
KM90BT

File No.E90119

規格  
UL LISTED

[NPTおねじ付き]

納期区分	品番	E	F	ℓ <sub>1</sub>	接続ねじ ANSI B 1.20.1 φS1	呼び	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)
■	KM90BT 12	18.6	36	10	21.2	NPT 1/2	79	10
○	KM90BT 16	19.5	39	10	21.2	NPT 1/2	98	10
○	KM90BT 22	24.5	44	12	26.5	NPT 3/4	148	10
■	KM90BT 28	28.5	50	14	33.2	NPT 1	218	10
■	KM90BT 36	31.1	58	14	41.9	NPT 1-1/4	332	5
■	KM90BT 42	40.6	64	16	48.0	NPT 1-1/2	458	5
■	KM90BT 54	48.0	73	16	60.1	NPT 2	880	2
■	KM90BT 70	58.0	83	31	72.8	NPT 2-1/2	1800	2
■	KM90BT 82	68.0	95	33	88.7	NPT 3	2650	1
■	KM90BT 92	76.0	105	34	101.4	NPT 3-1/2	3390	1
■	KM90BT 104	83.0	114	34	114.1	NPT 4	4410	1

修正

File No.E90119

規格  
UL LISTED

[NPTおねじ付き]

納期区分	品番	E	F	ℓ <sub>1</sub>	接続ねじ ANSI B 1.20.1 φS1	呼び	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)
■	KM90BT 12	18.6	36	10	21.2	NPT 1/2	79	10
○	KM90BT 16	19.5	39	10	21.2	NPT 1/2	98	10
○	KM90BT 22	24.5	44	12	26.5	NPT 3/4	148	10
■	KM90BT 28	28.5	50	14	33.2	NPT 1	218	10
■	KM90BT 36	31.1	58	14	41.9	NPT 1-1/4	332	5
■	KM90BT 42	40.6	64	16	48.0	NPT 1-1/2	458	5
■	KM90BT 54	48.0	73	16	60.1	NPT 2	880	2
■	KM90BT 70	58.0	83	31	72.8	NPT 2-1/2	1800	2
■	KM90BT 82	68.0	95	33	88.7	NPT 3	2650	1
■	KM90BT 92	76.0	105	34	101.4	NPT 3-1/2	3390	1
■	KM90BT 104	83.0	114	34	114.1	NPT 4	4410	1

ケイフレックス  
KM型附属品  
90°形コネクタ  
KM90BGP  
KM90BCP

[管用平行おねじ付き]

納期区分	品番	接続できる ケイフレックス	挿入できる ケーブル 最大外径 ※1	φA	φB C	φd φl
■	KM90BGP 10	10	8	31.1	29.0	8.5
○	KM90BGP 12	12	10	33.2	29.0	10.8
○	KM90BGP 16	16	13	37.5	29.0	14.8
○	KM90BGP 22	22	18	44.0	37.0	19.3
○	KM90BGP 28	28	24	53.6	45.5	24.9
○	KM90BGP 36	36	32	64.4	56.0	34.0
○	KM90BGP 42	42	37	72.0	64.0	38.2
○	KM90BGP 54	54	49	86.0	77.6	49.5

注1. #10の接続できるケイフレックスはKPBF10を除きます。

追加

○	KM90BGP 28	28	24	53.6	45.5	24.9
○	KM90BGP 36	36	32	64.4	56.0	34.0
○	KM90BGP 42	42	37	72.0	64.0	38.2
○	KM90BGP 54	54	49	86.0	77.6	49.5

[管用平行おねじ付き]

納期区分	品番	接続できる ケイフレックス	挿入できる ケーブル 最大外径 ※1	φA	φB C	φd φl
■	KM90BGP 10	10	8	31.1	29.0	8.5
○	KM90BGP 12	12	10	33.2	29.0	10.8
○	KM90BGP 16	16	13	37.5	29.0	14.8
○	KM90BGP 22	22	18	44.0	37.0	19.3
○	KM90BGP 28	28	24	53.6	45.5	24.9
○	KM90BGP 36	36	32	64.4	56.0	34.0
○	KM90BGP 42	42	37	72.0	64.0	38.2
○	KM90BGP 54	54	49	86.0	77.6	49.5

注1. #10の接続できるケイフレックスはKPBF10を除きます。

注1. #10の接続できるケイフレックスはKPBF10を除きます。

[薄鋼電線管おねじ付き]

納期区分	品番	接続できる ケイフレックス	挿入できる ケーブル 最大外径 ※1	φA	φB C	φd φl
■	KM90BCP 10	10	8	31.1	28.8	8.5
○	KM90BCP 12	12	10	33.2	28.8	10.8
■	KM90BCP 16	16	13	37.5	28.8	13.7
○	KM90BCP 22	22	18	44.0	37.0	19.3
■	KM90BCP 28	28	24	53.6	45.5	24.9
■	KM90BCP 36	36	32	64.4	56.0	32.3
■	KM90BCP 42	42	37	72.0	65.0	38.2
■	KM90BCP 54	54	49	86.0	79.0	49.5

[薄鋼電線管おねじ付き]

納期区分	品番	接続できる ケイフレックス	挿入できる ケーブル 最大外径 ※1	φA	φB C	φd φl
■	KM90BCP 10	10	8	31.1	28.8	8.5
○	KM90BCP 12	12	10	33.2	28.8	10.8
■	KM90BCP 16	16	13	37.5	28.8	13.7
○	KM90BCP 22	22	18	44.0	37.0	19.3
■	KM90BCP 28	28	24	53.6	45.5	24.9
■	KM90BCP 36	36	32	64.4	56.0	32.3
■	KM90BCP 42	42	37	72.0	65.0	38.2
■	KM90BCP 54	54	49	86.0	79.0	49.5

注1. #10の接続できるケイフレックスはKPBF10を除きます。

注1. #10の接続できるケイフレックスはKPBF10を除きます。

32

ケイフレックス  
KM型附属品  
90°形コネクタ  
KM90BGC

修正内容

真鍮製

追加

2020年12月20日  
販売終了

主材質  
真鍮



ロックナット及びフェアレルは、鋼製です。  
インシュレータは無しです。

納期区分	品番	接続できる ケイフレックス	挿入できる ケーブル 最大外径 ※1	φA	φB C	φd φl	E	F	ℓ <sub>1</sub>	接続ねじ JIS B 0202 φS1	呼び	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)
○	KM90BGC 16	16	13	33.0	31.5	14.0	22	33	12	20.9	G 1/2	116	10
○	KM90BGC 22	22	18	40.7	38.5	19.0	26	39	12	26.4	G 3/4	183	10
○	KM90BGC 28	28	24	47.3	47.0	24.6	27	46	14	33.2	G 1	291	5
○	KM90BGC 36	36	32	58.8	56.0	33.0	33	57	14	41.9	G 1-1/4	478	5
○	KM90BGC 42	42	37	67.2	64.0	38.1	38	61	16	47.8	G 1-1/2	637	2
○	KM90BGC 54	54	48	80.8	76.0	49.4	46	74	16	59.6	G 2	958	2

KM90BGCは、2020年12月20日出荷分までの対応をもって販売を終了させていただきます。出荷状況によっては、期日以前でも在庫がなくなり次第、販売を終了させていただきます。長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

修正後

真鍮製



ロックナット及びフェアレルは、鋼製です。  
インシュレータは無しです。

[管用平行おねじ付き]

納期区分	品番	接続できる ケイフレックス	挿入できる ケーブル 最大外径 ※1	φA	φB C	φd φl	E	F	ℓ <sub>1</sub>	接続ねじ JIS B 0202 φS1	呼び	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)
○	KM90BGC 16	16	13	33.0	31.5	14.0	22	33	12	20.9	G 1/2	116	10
○	KM90BGC 22	22	18	40.7	38.5	19.0	26	39	12	26.4	G 3/4	183	10
○	KM90BGC 28	28	24	47.3	47.0	24.6	27	46	14	33.2	G 1	291	5
○	KM90BGC 36	36	32	58.8	56.0	33.0	33	57	14	41.9	G 1-1/4	478	5
○	KM90BGC 42	42	37	67.2	64.0	38.1	38	61	16	47.8	G 1-1/2	637	2
○	KM90BGC 54	54	48	80.8	76.0	49.4	46	74	16	59.6	G 2	958	2

KM90BGCは、2020年12月20日出荷分までの対応をもって販売を終了させていただきます。出荷状況によっては、期日以前でも在庫がなくなり次第、販売を終了させていただきます。長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

頁	商品名	修正内容	修正後																																																																																																																																																																																																																
33	<b>ケイフレックス</b> KM 型附属品 45°形コネクタ KM45BG	【管用平行おねじ付き】 File No.E90119  <table border="1"> <thead> <tr> <th>納期区分</th> <th>品番</th> <th>G</th> <th>H</th> <th>ℓ<sub>1</sub></th> <th>接続ねじ JIS B 0202 JIS C 8305 φS1 呼び</th> <th>重量 (g/個)</th> <th>最小入数 (個/袋)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>○</td><td>*2 KM45BG 10</td><td>6.9</td><td>27</td><td>10.0</td><td>20.9 G1/2</td><td>65</td><td>20</td></tr> <tr><td>○</td><td>KM45BG 12</td><td>8.6</td><td>31</td><td>10.0</td><td>修正</td><td>74</td><td>20</td></tr> <tr><td>○</td><td>KM45BG 16</td><td>11.9</td><td>27</td><td>10.0</td><td>修正</td><td>84</td><td>20</td></tr> <tr><td>○</td><td>KM45BG 22</td><td>12.4</td><td>29</td><td>12.0</td><td>26.4 G1-1/2</td><td>123</td><td>10</td></tr> <tr><td>○</td><td>KM45BG 28</td><td>14.5</td><td>33</td><td>14.0</td><td>33.2 G1</td><td>198</td><td>10</td></tr> <tr><td>○</td><td>KM45BG 36</td><td>18.6</td><td>39</td><td>14.0</td><td>41.9 G1-1/4</td><td>297</td><td>5</td></tr> <tr><td>○</td><td>KM45BG 42</td><td>21.7</td><td>43</td><td>16.0</td><td>47.8 G1-1/2</td><td>410</td><td>5</td></tr> <tr><td>○</td><td>KM45BG 54</td><td>25.0</td><td>49</td><td>16.0</td><td>59.6 G2</td><td>589</td><td>5</td></tr> <tr><td>○</td><td>KM45BG 70</td><td>23.1</td><td>60</td><td>31.0</td><td>75.1 CTG70</td><td>950</td><td>2</td></tr> <tr><td>○</td><td>KM45BG 82</td><td>26.5</td><td>67</td><td>33.0</td><td>87.8 CTG82</td><td>1294</td><td>2</td></tr> <tr><td>○</td><td>KM45BG 92</td><td>29.8</td><td>75</td><td>34.0</td><td>100.3 CTG92</td><td>1700</td><td>1</td></tr> <tr><td>○</td><td>KM45BG 104</td><td>33.1</td><td>79</td><td>34.0</td><td>113.0 CTG104</td><td>2100</td><td>1</td></tr> </tbody> </table> 注1.*2の品番については、UL	納期区分	品番	G	H	ℓ <sub>1</sub>	接続ねじ JIS B 0202 JIS C 8305 φS1 呼び	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)	○	*2 KM45BG 10	6.9	27	10.0	20.9 G1/2	65	20	○	KM45BG 12	8.6	31	10.0	修正	74	20	○	KM45BG 16	11.9	27	10.0	修正	84	20	○	KM45BG 22	12.4	29	12.0	26.4 G1-1/2	123	10	○	KM45BG 28	14.5	33	14.0	33.2 G1	198	10	○	KM45BG 36	18.6	39	14.0	41.9 G1-1/4	297	5	○	KM45BG 42	21.7	43	16.0	47.8 G1-1/2	410	5	○	KM45BG 54	25.0	49	16.0	59.6 G2	589	5	○	KM45BG 70	23.1	60	31.0	75.1 CTG70	950	2	○	KM45BG 82	26.5	67	33.0	87.8 CTG82	1294	2	○	KM45BG 92	29.8	75	34.0	100.3 CTG92	1700	1	○	KM45BG 104	33.1	79	34.0	113.0 CTG104	2100	1	【管用平行おねじ付き】 File No.E90119  <table border="1"> <thead> <tr> <th>納期区分</th> <th>品番</th> <th>G</th> <th>H</th> <th>ℓ<sub>1</sub></th> <th>接続ねじ JIS B 0202 JIS C 8305 φS1 呼び</th> <th>重量 (g/個)</th> <th>最小入数 (個/袋)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>○</td><td>*2 KM45BG 10</td><td>6.9</td><td>27</td><td>10.0</td><td>20.9 G1/2</td><td>65</td><td>20</td></tr> <tr><td>○</td><td>KM45BG 12</td><td>8.6</td><td>31</td><td>10.0</td><td>20.9 G1/2</td><td>74</td><td>20</td></tr> <tr><td>○</td><td>KM45BG 16</td><td>11.9</td><td>27</td><td>10.0</td><td>20.9 G1/2</td><td>84</td><td>20</td></tr> <tr><td>○</td><td>KM45BG 22</td><td>12.4</td><td>29</td><td>12.0</td><td>26.4 G3/4</td><td>123</td><td>10</td></tr> <tr><td>○</td><td>KM45BG 28</td><td>14.5</td><td>33</td><td>14.0</td><td>33.2 G1</td><td>198</td><td>10</td></tr> <tr><td>○</td><td>KM45BG 36</td><td>18.6</td><td>39</td><td>14.0</td><td>41.9 G1-1/4</td><td>297</td><td>5</td></tr> <tr><td>○</td><td>KM45BG 42</td><td>21.7</td><td>43</td><td>16.0</td><td>47.8 G1-1/2</td><td>410</td><td>5</td></tr> <tr><td>○</td><td>KM45BG 54</td><td>25.0</td><td>49</td><td>16.0</td><td>59.6 G2</td><td>589</td><td>2</td></tr> <tr><td>○</td><td>KM45BG 70</td><td>23.1</td><td>60</td><td>31.0</td><td>75.1 CTG70</td><td>950</td><td>2</td></tr> <tr><td>○</td><td>KM45BG 82</td><td>26.5</td><td>67</td><td>33.0</td><td>87.8 CTG82</td><td>1294</td><td>2</td></tr> <tr><td>○</td><td>KM45BG 92</td><td>29.8</td><td>75</td><td>34.0</td><td>100.3 CTG92</td><td>1700</td><td>1</td></tr> <tr><td>○</td><td>KM45BG 104</td><td>33.1</td><td>79</td><td>34.0</td><td>113.0 CTG104</td><td>2100</td><td>1</td></tr> </tbody> </table> 注1.*2の品番については、UL	納期区分	品番	G	H	ℓ <sub>1</sub>	接続ねじ JIS B 0202 JIS C 8305 φS1 呼び	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)	○	*2 KM45BG 10	6.9	27	10.0	20.9 G1/2	65	20	○	KM45BG 12	8.6	31	10.0	20.9 G1/2	74	20	○	KM45BG 16	11.9	27	10.0	20.9 G1/2	84	20	○	KM45BG 22	12.4	29	12.0	26.4 G3/4	123	10	○	KM45BG 28	14.5	33	14.0	33.2 G1	198	10	○	KM45BG 36	18.6	39	14.0	41.9 G1-1/4	297	5	○	KM45BG 42	21.7	43	16.0	47.8 G1-1/2	410	5	○	KM45BG 54	25.0	49	16.0	59.6 G2	589	2	○	KM45BG 70	23.1	60	31.0	75.1 CTG70	950	2	○	KM45BG 82	26.5	67	33.0	87.8 CTG82	1294	2	○	KM45BG 92	29.8	75	34.0	100.3 CTG92	1700	1	○	KM45BG 104	33.1	79	34.0	113.0 CTG104	2100	1
		納期区分	品番	G	H	ℓ <sub>1</sub>	接続ねじ JIS B 0202 JIS C 8305 φS1 呼び	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)																																																																																																																																																																																																										
		○	*2 KM45BG 10	6.9	27	10.0	20.9 G1/2	65	20																																																																																																																																																																																																										
		○	KM45BG 12	8.6	31	10.0	修正	74	20																																																																																																																																																																																																										
○	KM45BG 16	11.9	27	10.0	修正	84	20																																																																																																																																																																																																												
○	KM45BG 22	12.4	29	12.0	26.4 G1-1/2	123	10																																																																																																																																																																																																												
○	KM45BG 28	14.5	33	14.0	33.2 G1	198	10																																																																																																																																																																																																												
○	KM45BG 36	18.6	39	14.0	41.9 G1-1/4	297	5																																																																																																																																																																																																												
○	KM45BG 42	21.7	43	16.0	47.8 G1-1/2	410	5																																																																																																																																																																																																												
○	KM45BG 54	25.0	49	16.0	59.6 G2	589	5																																																																																																																																																																																																												
○	KM45BG 70	23.1	60	31.0	75.1 CTG70	950	2																																																																																																																																																																																																												
○	KM45BG 82	26.5	67	33.0	87.8 CTG82	1294	2																																																																																																																																																																																																												
○	KM45BG 92	29.8	75	34.0	100.3 CTG92	1700	1																																																																																																																																																																																																												
○	KM45BG 104	33.1	79	34.0	113.0 CTG104	2100	1																																																																																																																																																																																																												
納期区分	品番	G	H	ℓ <sub>1</sub>	接続ねじ JIS B 0202 JIS C 8305 φS1 呼び	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)																																																																																																																																																																																																												
○	*2 KM45BG 10	6.9	27	10.0	20.9 G1/2	65	20																																																																																																																																																																																																												
○	KM45BG 12	8.6	31	10.0	20.9 G1/2	74	20																																																																																																																																																																																																												
○	KM45BG 16	11.9	27	10.0	20.9 G1/2	84	20																																																																																																																																																																																																												
○	KM45BG 22	12.4	29	12.0	26.4 G3/4	123	10																																																																																																																																																																																																												
○	KM45BG 28	14.5	33	14.0	33.2 G1	198	10																																																																																																																																																																																																												
○	KM45BG 36	18.6	39	14.0	41.9 G1-1/4	297	5																																																																																																																																																																																																												
○	KM45BG 42	21.7	43	16.0	47.8 G1-1/2	410	5																																																																																																																																																																																																												
○	KM45BG 54	25.0	49	16.0	59.6 G2	589	2																																																																																																																																																																																																												
○	KM45BG 70	23.1	60	31.0	75.1 CTG70	950	2																																																																																																																																																																																																												
○	KM45BG 82	26.5	67	33.0	87.8 CTG82	1294	2																																																																																																																																																																																																												
○	KM45BG 92	29.8	75	34.0	100.3 CTG92	1700	1																																																																																																																																																																																																												
○	KM45BG 104	33.1	79	34.0	113.0 CTG104	2100	1																																																																																																																																																																																																												
33	<b>ケイフレックス</b> KM 型附属品 45°形コネクタ KM45BM	【メートルおねじ付き】 File No.E90119  <table border="1"> <thead> <tr> <th>納期区分</th> <th>品番</th> <th>G</th> <th>H</th> <th>ℓ<sub>1</sub></th> <th>接続ねじ IEC 60423 φS1 呼び</th> <th>重量 (g/個)</th> <th>最小入数 (個/袋)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>○</td><td>*2 KM45BM 10</td><td>6.9</td><td>27</td><td>10</td><td>19.9 M20×1.5</td><td>70</td><td>20</td></tr> <tr><td>○</td><td>KM45BM 12</td><td>8.6</td><td>31</td><td>10</td><td>修正</td><td>72</td><td>10</td></tr> <tr><td>○</td><td>KM45BM 16</td><td>11.9</td><td>27</td><td>10</td><td>修正</td><td>81</td><td>10</td></tr> <tr><td>○</td><td>KM45BM 22</td><td>12.4</td><td>29</td><td>12</td><td>24.9 M25×1.5</td><td>123</td><td>10</td></tr> <tr><td>○</td><td>KM45BM 28</td><td>14.5</td><td>33</td><td>14</td><td>31.9 M32×1.5</td><td>186</td><td>10</td></tr> <tr><td>○</td><td>KM45BM 36</td><td>18.6</td><td>39</td><td>14</td><td>39.9 M40×1.5</td><td>291</td><td>5</td></tr> <tr><td>○</td><td>KM45BM 42</td><td>21.7</td><td>43</td><td>16</td><td>49.9 M50×1.5</td><td>405</td><td>5</td></tr> <tr><td>○</td><td>KM45BM 54</td><td>25.0</td><td>49</td><td>16</td><td>62.9 M63×1.5</td><td>720</td><td>5</td></tr> </tbody> </table> 注1.*2の品番については、UL	納期区分	品番	G	H	ℓ <sub>1</sub>	接続ねじ IEC 60423 φS1 呼び	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)	○	*2 KM45BM 10	6.9	27	10	19.9 M20×1.5	70	20	○	KM45BM 12	8.6	31	10	修正	72	10	○	KM45BM 16	11.9	27	10	修正	81	10	○	KM45BM 22	12.4	29	12	24.9 M25×1.5	123	10	○	KM45BM 28	14.5	33	14	31.9 M32×1.5	186	10	○	KM45BM 36	18.6	39	14	39.9 M40×1.5	291	5	○	KM45BM 42	21.7	43	16	49.9 M50×1.5	405	5	○	KM45BM 54	25.0	49	16	62.9 M63×1.5	720	5	【メートルおねじ付き】 File No.E90119  <table border="1"> <thead> <tr> <th>納期区分</th> <th>品番</th> <th>G</th> <th>H</th> <th>ℓ<sub>1</sub></th> <th>接続ねじ IEC 60423 φS1 呼び</th> <th>重量 (g/個)</th> <th>最小入数 (個/袋)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>○</td><td>*2 KM45BM 10</td><td>6.9</td><td>27</td><td>10</td><td>19.9 M20×1.5</td><td>70</td><td>20</td></tr> <tr><td>○</td><td>KM45BM 12</td><td>8.6</td><td>31</td><td>10</td><td>19.9 M20×1.5</td><td>72</td><td>10</td></tr> <tr><td>○</td><td>KM45BM 16</td><td>11.9</td><td>27</td><td>10</td><td>19.9 M20×1.5</td><td>81</td><td>10</td></tr> <tr><td>○</td><td>KM45BM 22</td><td>12.4</td><td>29</td><td>12</td><td>24.9 M25×1.5</td><td>123</td><td>10</td></tr> <tr><td>○</td><td>KM45BM 28</td><td>14.5</td><td>33</td><td>14</td><td>31.9 M32×1.5</td><td>186</td><td>10</td></tr> <tr><td>○</td><td>KM45BM 36</td><td>18.6</td><td>39</td><td>14</td><td>39.9 M40×1.5</td><td>291</td><td>5</td></tr> <tr><td>○</td><td>KM45BM 42</td><td>21.7</td><td>43</td><td>16</td><td>49.9 M50×1.5</td><td>405</td><td>5</td></tr> <tr><td>○</td><td>KM45BM 54</td><td>25.0</td><td>49</td><td>16</td><td>62.9 M63×1.5</td><td>720</td><td>2</td></tr> </tbody> </table> 注1.*2の品番については、UL	納期区分	品番	G	H	ℓ <sub>1</sub>	接続ねじ IEC 60423 φS1 呼び	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)	○	*2 KM45BM 10	6.9	27	10	19.9 M20×1.5	70	20	○	KM45BM 12	8.6	31	10	19.9 M20×1.5	72	10	○	KM45BM 16	11.9	27	10	19.9 M20×1.5	81	10	○	KM45BM 22	12.4	29	12	24.9 M25×1.5	123	10	○	KM45BM 28	14.5	33	14	31.9 M32×1.5	186	10	○	KM45BM 36	18.6	39	14	39.9 M40×1.5	291	5	○	KM45BM 42	21.7	43	16	49.9 M50×1.5	405	5	○	KM45BM 54	25.0	49	16	62.9 M63×1.5	720	2																																																																
		納期区分	品番	G	H	ℓ <sub>1</sub>	接続ねじ IEC 60423 φS1 呼び	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)																																																																																																																																																																																																										
		○	*2 KM45BM 10	6.9	27	10	19.9 M20×1.5	70	20																																																																																																																																																																																																										
		○	KM45BM 12	8.6	31	10	修正	72	10																																																																																																																																																																																																										
○	KM45BM 16	11.9	27	10	修正	81	10																																																																																																																																																																																																												
○	KM45BM 22	12.4	29	12	24.9 M25×1.5	123	10																																																																																																																																																																																																												
○	KM45BM 28	14.5	33	14	31.9 M32×1.5	186	10																																																																																																																																																																																																												
○	KM45BM 36	18.6	39	14	39.9 M40×1.5	291	5																																																																																																																																																																																																												
○	KM45BM 42	21.7	43	16	49.9 M50×1.5	405	5																																																																																																																																																																																																												
○	KM45BM 54	25.0	49	16	62.9 M63×1.5	720	5																																																																																																																																																																																																												
納期区分	品番	G	H	ℓ <sub>1</sub>	接続ねじ IEC 60423 φS1 呼び	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)																																																																																																																																																																																																												
○	*2 KM45BM 10	6.9	27	10	19.9 M20×1.5	70	20																																																																																																																																																																																																												
○	KM45BM 12	8.6	31	10	19.9 M20×1.5	72	10																																																																																																																																																																																																												
○	KM45BM 16	11.9	27	10	19.9 M20×1.5	81	10																																																																																																																																																																																																												
○	KM45BM 22	12.4	29	12	24.9 M25×1.5	123	10																																																																																																																																																																																																												
○	KM45BM 28	14.5	33	14	31.9 M32×1.5	186	10																																																																																																																																																																																																												
○	KM45BM 36	18.6	39	14	39.9 M40×1.5	291	5																																																																																																																																																																																																												
○	KM45BM 42	21.7	43	16	49.9 M50×1.5	405	5																																																																																																																																																																																																												
○	KM45BM 54	25.0	49	16	62.9 M63×1.5	720	2																																																																																																																																																																																																												
33	<b>ケイフレックス</b> KM 型附属品 45°形コネクタ KM45BT	【NPTおねじ付き】 File No.E90119  <table border="1"> <thead> <tr> <th>納期区分</th> <th>品番</th> <th>G</th> <th>H</th> <th>ℓ<sub>1</sub></th> <th>接続ねじ ANSI B 1.20.1 φS1 呼び</th> <th>重量 (g/個)</th> <th>最小入数 (個/袋)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>○</td><td>KM45BT 12</td><td>8.6</td><td>31</td><td>10</td><td>修正</td><td>85</td><td>10</td></tr> <tr><td>○</td><td>KM45BT 16</td><td>11.9</td><td>27</td><td>10</td><td>修正</td><td>100</td><td>10</td></tr> <tr><td>○</td><td>KM45BT 22</td><td>12.4</td><td>29</td><td>12</td><td>26.4 NPT 3/4</td><td>127</td><td>10</td></tr> <tr><td>○</td><td>KM45BT 28</td><td>14.5</td><td>33</td><td>14</td><td>33.2 NPT 1</td><td>260</td><td>10</td></tr> <tr><td>○</td><td>KM45BT 36</td><td>18.6</td><td>39</td><td>14</td><td>41.9 NPT 1-1/4</td><td>360</td><td>5</td></tr> <tr><td>○</td><td>KM45BT 42</td><td>21.7</td><td>43</td><td>16</td><td>48.0 NPT 1-1/2</td><td>510</td><td>5</td></tr> <tr><td>○</td><td>KM45BT 54</td><td>25.0</td><td>49</td><td>16</td><td>60.1 NPT 2</td><td>700</td><td>5</td></tr> <tr><td>○</td><td>KM45BT 70</td><td>23.1</td><td>60</td><td>31</td><td>72.8 NPT 2-1/2</td><td>1500</td><td>2</td></tr> <tr><td>○</td><td>KM45BT 82</td><td>26.5</td><td>67</td><td>33</td><td>88.7 NPT 3</td><td>2030</td><td>1</td></tr> <tr><td>○</td><td>KM45BT 92</td><td>29.8</td><td>75</td><td>34</td><td>101.4 NPT 3-1/2</td><td>2580</td><td>1</td></tr> <tr><td>○</td><td>KM45BT 104</td><td>33.1</td><td>79</td><td>34</td><td>114.1 NPT 4</td><td>3150</td><td>1</td></tr> </tbody> </table> 注1.*2の品番については、UL	納期区分	品番	G	H	ℓ <sub>1</sub>	接続ねじ ANSI B 1.20.1 φS1 呼び	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)	○	KM45BT 12	8.6	31	10	修正	85	10	○	KM45BT 16	11.9	27	10	修正	100	10	○	KM45BT 22	12.4	29	12	26.4 NPT 3/4	127	10	○	KM45BT 28	14.5	33	14	33.2 NPT 1	260	10	○	KM45BT 36	18.6	39	14	41.9 NPT 1-1/4	360	5	○	KM45BT 42	21.7	43	16	48.0 NPT 1-1/2	510	5	○	KM45BT 54	25.0	49	16	60.1 NPT 2	700	5	○	KM45BT 70	23.1	60	31	72.8 NPT 2-1/2	1500	2	○	KM45BT 82	26.5	67	33	88.7 NPT 3	2030	1	○	KM45BT 92	29.8	75	34	101.4 NPT 3-1/2	2580	1	○	KM45BT 104	33.1	79	34	114.1 NPT 4	3150	1	【NPTおねじ付き】 File No.E90119  <table border="1"> <thead> <tr> <th>納期区分</th> <th>品番</th> <th>G</th> <th>H</th> <th>ℓ<sub>1</sub></th> <th>接続ねじ ANSI B 1.20.1 φS1 呼び</th> <th>重量 (g/個)</th> <th>最小入数 (個/袋)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>○</td><td>KM45BT 12</td><td>8.6</td><td>31</td><td>10</td><td>21.2 NPT 1/2</td><td>85</td><td>10</td></tr> <tr><td>○</td><td>KM45BT 16</td><td>11.9</td><td>27</td><td>10</td><td>21.2 NPT 1/2</td><td>100</td><td>10</td></tr> <tr><td>○</td><td>KM45BT 22</td><td>12.4</td><td>29</td><td>12</td><td>26.5 NPT 3/4</td><td>127</td><td>10</td></tr> <tr><td>○</td><td>KM45BT 28</td><td>14.5</td><td>33</td><td>14</td><td>33.2 NPT 1</td><td>260</td><td>10</td></tr> <tr><td>○</td><td>KM45BT 36</td><td>18.6</td><td>39</td><td>14</td><td>41.9 NPT 1-1/4</td><td>360</td><td>5</td></tr> <tr><td>○</td><td>KM45BT 42</td><td>21.7</td><td>43</td><td>16</td><td>48.0 NPT 1-1/2</td><td>510</td><td>5</td></tr> <tr><td>○</td><td>KM45BT 54</td><td>25.0</td><td>49</td><td>16</td><td>60.1 NPT 2</td><td>700</td><td>2</td></tr> <tr><td>○</td><td>KM45BT 70</td><td>23.1</td><td>60</td><td>31</td><td>72.8 NPT 2-1/2</td><td>1500</td><td>2</td></tr> <tr><td>○</td><td>KM45BT 82</td><td>26.5</td><td>67</td><td>33</td><td>88.7 NPT 3</td><td>2030</td><td>1</td></tr> <tr><td>○</td><td>KM45BT 92</td><td>29.8</td><td>75</td><td>34</td><td>101.4 NPT 3-1/2</td><td>2580</td><td>1</td></tr> <tr><td>○</td><td>KM45BT 104</td><td>33.1</td><td>79</td><td>34</td><td>114.1 NPT 4</td><td>3150</td><td>1</td></tr> </tbody> </table> 注1.*2の品番については、UL	納期区分	品番	G	H	ℓ <sub>1</sub>	接続ねじ ANSI B 1.20.1 φS1 呼び	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)	○	KM45BT 12	8.6	31	10	21.2 NPT 1/2	85	10	○	KM45BT 16	11.9	27	10	21.2 NPT 1/2	100	10	○	KM45BT 22	12.4	29	12	26.5 NPT 3/4	127	10	○	KM45BT 28	14.5	33	14	33.2 NPT 1	260	10	○	KM45BT 36	18.6	39	14	41.9 NPT 1-1/4	360	5	○	KM45BT 42	21.7	43	16	48.0 NPT 1-1/2	510	5	○	KM45BT 54	25.0	49	16	60.1 NPT 2	700	2	○	KM45BT 70	23.1	60	31	72.8 NPT 2-1/2	1500	2	○	KM45BT 82	26.5	67	33	88.7 NPT 3	2030	1	○	KM45BT 92	29.8	75	34	101.4 NPT 3-1/2	2580	1	○	KM45BT 104	33.1	79	34	114.1 NPT 4	3150	1																
		納期区分	品番	G	H	ℓ <sub>1</sub>	接続ねじ ANSI B 1.20.1 φS1 呼び	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)																																																																																																																																																																																																										
		○	KM45BT 12	8.6	31	10	修正	85	10																																																																																																																																																																																																										
		○	KM45BT 16	11.9	27	10	修正	100	10																																																																																																																																																																																																										
		○	KM45BT 22	12.4	29	12	26.4 NPT 3/4	127	10																																																																																																																																																																																																										
		○	KM45BT 28	14.5	33	14	33.2 NPT 1	260	10																																																																																																																																																																																																										
		○	KM45BT 36	18.6	39	14	41.9 NPT 1-1/4	360	5																																																																																																																																																																																																										
		○	KM45BT 42	21.7	43	16	48.0 NPT 1-1/2	510	5																																																																																																																																																																																																										
		○	KM45BT 54	25.0	49	16	60.1 NPT 2	700	5																																																																																																																																																																																																										
		○	KM45BT 70	23.1	60	31	72.8 NPT 2-1/2	1500	2																																																																																																																																																																																																										
○	KM45BT 82	26.5	67	33	88.7 NPT 3	2030	1																																																																																																																																																																																																												
○	KM45BT 92	29.8	75	34	101.4 NPT 3-1/2	2580	1																																																																																																																																																																																																												
○	KM45BT 104	33.1	79	34	114.1 NPT 4	3150	1																																																																																																																																																																																																												
納期区分	品番	G	H	ℓ <sub>1</sub>	接続ねじ ANSI B 1.20.1 φS1 呼び	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)																																																																																																																																																																																																												
○	KM45BT 12	8.6	31	10	21.2 NPT 1/2	85	10																																																																																																																																																																																																												
○	KM45BT 16	11.9	27	10	21.2 NPT 1/2	100	10																																																																																																																																																																																																												
○	KM45BT 22	12.4	29	12	26.5 NPT 3/4	127	10																																																																																																																																																																																																												
○	KM45BT 28	14.5	33	14	33.2 NPT 1	260	10																																																																																																																																																																																																												
○	KM45BT 36	18.6	39	14	41.9 NPT 1-1/4	360	5																																																																																																																																																																																																												
○	KM45BT 42	21.7	43	16	48.0 NPT 1-1/2	510	5																																																																																																																																																																																																												
○	KM45BT 54	25.0	49	16	60.1 NPT 2	700	2																																																																																																																																																																																																												
○	KM45BT 70	23.1	60	31	72.8 NPT 2-1/2	1500	2																																																																																																																																																																																																												
○	KM45BT 82	26.5	67	33	88.7 NPT 3	2030	1																																																																																																																																																																																																												
○	KM45BT 92	29.8	75	34	101.4 NPT 3-1/2	2580	1																																																																																																																																																																																																												
○	KM45BT 104	33.1	79	34	114.1 NPT 4	3150	1																																																																																																																																																																																																												
34	<b>ケイフレックス</b> KM 型附属品 45°形コネクタ KM45BGP	【管用平行おねじ付き】 <table border="1"> <thead> <tr> <th>納期区分</th> <th>品番</th> <th>接続できる ケイフレックス</th> <th>挿入できる ケーブル 最大外径 ※1</th> <th>φA</th> <th>φB C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>○</td><td>KM45BGP 10</td><td>10</td><td>8</td><td>31.1</td><td>29.0</td></tr> <tr><td>○</td><td>KM45BGP 12</td><td>12</td><td>10</td><td>33.2</td><td>29.0</td></tr> <tr><td>○</td><td>KM45BGP 16</td><td>16</td><td>13</td><td>37.5</td><td>29.0</td></tr> <tr><td>○</td><td>KM45BGP 22</td><td>22</td><td>17</td><td>44.0</td><td>37.0</td></tr> <tr><td>○</td><td>KM45BGP 28</td><td>28</td><td>23</td><td>53.6</td><td>45.5</td></tr> <tr><td>○</td><td>KM45BGP 36</td><td>36</td><td>32</td><td>64.4</td><td>56.0</td></tr> <tr><td>○</td><td>KM45BGP 42</td><td>42</td><td>37</td><td>72.0</td><td>64.0</td></tr> <tr><td>○</td><td>KM45BGP 54</td><td>54</td><td>49</td><td>86.0</td><td>77.6</td></tr> </tbody> </table> 注1. #10の接続できるケイフレックスはKPBF10を除きます。	納期区分	品番	接続できる ケイフレックス	挿入できる ケーブル 最大外径 ※1	φA	φB C	○	KM45BGP 10	10	8	31.1	29.0	○	KM45BGP 12	12	10	33.2	29.0	○	KM45BGP 16	16	13	37.5	29.0	○	KM45BGP 22	22	17	44.0	37.0	○	KM45BGP 28	28	23	53.6	45.5	○	KM45BGP 36	36	32	64.4	56.0	○	KM45BGP 42	42	37	72.0	64.0	○	KM45BGP 54	54	49	86.0	77.6	【管用平行おねじ付き】 <table border="1"> <thead> <tr> <th>納期区分</th> <th>品番</th> <th>接続できる ケイフレックス</th> <th>挿入できる ケーブル 最大外径 ※1</th> <th>φA</th> <th>φB C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>○</td><td>KM45BGP 10</td><td>10</td><td>8</td><td>31.1</td><td>29.0</td></tr> <tr><td>○</td><td>KM45BGP 12</td><td>12</td><td>10</td><td>33.2</td><td>29.0</td></tr> <tr><td>○</td><td>KM45BGP 16</td><td>16</td><td>13</td><td>37.5</td><td>29.0</td></tr> <tr><td>○</td><td>KM45BGP 22</td><td>22</td><td>17</td><td>44.0</td><td>37.0</td></tr> <tr><td>○</td><td>KM45BGP 28</td><td>28</td><td>23</td><td>53.6</td><td>45.5</td></tr> <tr><td>○</td><td>KM45BGP 36</td><td>36</td><td>32</td><td>64.4</td><td>56.0</td></tr> <tr><td>○</td><td>KM45BGP 42</td><td>42</td><td>37</td><td>72.0</td><td>64.0</td></tr> <tr><td>○</td><td>KM45BGP 54</td><td>54</td><td>49</td><td>86.0</td><td>77.6</td></tr> </tbody> </table> 注1. #10の接続できるケイフレックスはKPBF10を除きます。	納期区分	品番	接続できる ケイフレックス	挿入できる ケーブル 最大外径 ※1	φA	φB C	○	KM45BGP 10	10	8	31.1	29.0	○	KM45BGP 12	12	10	33.2	29.0	○	KM45BGP 16	16	13	37.5	29.0	○	KM45BGP 22	22	17	44.0	37.0	○	KM45BGP 28	28	23	53.6	45.5	○	KM45BGP 36	36	32	64.4	56.0	○	KM45BGP 42	42	37	72.0	64.0	○	KM45BGP 54	54	49	86.0	77.6																																																																																																				
		納期区分	品番	接続できる ケイフレックス	挿入できる ケーブル 最大外径 ※1	φA	φB C																																																																																																																																																																																																												
		○	KM45BGP 10	10	8	31.1	29.0																																																																																																																																																																																																												
		○	KM45BGP 12	12	10	33.2	29.0																																																																																																																																																																																																												
		○	KM45BGP 16	16	13	37.5	29.0																																																																																																																																																																																																												
		○	KM45BGP 22	22	17	44.0	37.0																																																																																																																																																																																																												
		○	KM45BGP 28	28	23	53.6	45.5																																																																																																																																																																																																												
		○	KM45BGP 36	36	32	64.4	56.0																																																																																																																																																																																																												
		○	KM45BGP 42	42	37	72.0	64.0																																																																																																																																																																																																												
		○	KM45BGP 54	54	49	86.0	77.6																																																																																																																																																																																																												
納期区分	品番	接続できる ケイフレックス	挿入できる ケーブル 最大外径 ※1	φA	φB C																																																																																																																																																																																																														
○	KM45BGP 10	10	8	31.1	29.0																																																																																																																																																																																																														
○	KM45BGP 12	12	10	33.2	29.0																																																																																																																																																																																																														
○	KM45BGP 16	16	13	37.5	29.0																																																																																																																																																																																																														
○	KM45BGP 22	22	17	44.0	37.0																																																																																																																																																																																																														
○	KM45BGP 28	28	23	53.6	45.5																																																																																																																																																																																																														
○	KM45BGP 36	36	32	64.4	56.0																																																																																																																																																																																																														
○	KM45BGP 42	42	37	72.0	64.0																																																																																																																																																																																																														
○	KM45BGP 54	54	49	86.0	77.6																																																																																																																																																																																																														

頁 商品名 修正内容 修正後

修正内容

真鍮製

追加

主材料  
真鍮



ロックナット及びフェエラルは、銅製です。  
インシュレータは無しです。

2020年12月20日  
販売終了

区分	品番	ケーブル径	挿入できるケーブル最大外径※1	φA	φB C	φd φl	G	H	ℓ <sub>1</sub>	接続ねじ		重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)
										JIS B 0202 φS <sub>1</sub>	呼び		
○	KM45BGC 16	16	13	33.0	31.6	14.0	12.2	29	12	20.9	G 1/2	103	10
○	KM45BGC 22	22	17	40.7	38.4	19.0	13.7	32	12	26.4	G 3/4	160	10
○	KM45BGC 28	28	23	47.3	47.6	24.4	16.4	35	14	33.2	G 1	240	5
○	KM45BGC 36	36	32	58.8	57.5	33.0	19.5	38	14	41.9	G 1-1/4	396	5
○	KM45BGC 42	42	37	67.2	65.0	38.1	21.5	44	16	47.8	G 1-1/2	556	2
○	KM45BGC 54	54	49	80.8	76.0	49.4	23.5	48	16	59.6	G 2	845	2

追加

KM45BGC は、2020年12月20日出荷分までの対応をもって販売を終了させていただきます。出荷状況によっては、期日以前でも在庫がなくなり次第、販売を終了させていただきます。長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

ケーブルックス

KM 型附属品  
45°形コネクタ

KM45BGC

修正後

真鍮製

主材料  
真鍮



ロックナット及びフェエラルは、銅製です。  
インシュレータは無しです。

【管用平行おねじ付き】


納期区分	品番	ケーブル径	挿入できるケーブル最大外径※1	φA	φB C	φd φl	G	H	ℓ <sub>1</sub>	接続ねじ		重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)
										JIS B 0202 φS <sub>1</sub>	呼び		
○	KM45BGC 16	16	13	33.0	31.6	14.0	12.2	29	12	20.9	G 1/2	103	10
○	KM45BGC 22	22	17	40.7	38.4	19.0	13.7	32	12	26.4	G 3/4	160	10
○	KM45BGC 28	28	23	47.3	47.6	24.4	16.4	35	14	33.2	G 1	240	5
○	KM45BGC 36	36	32	58.8	57.5	33.0	19.5	38	14	41.9	G 1-1/4	396	5
○	KM45BGC 42	42	37	67.2	65.0	38.1	21.5	44	16	47.8	G 1-1/2	556	2
○	KM45BGC 54	54	49	80.8	76.0	49.4	23.5	48	16	59.6	G 2	845	2

KM45BGC は、2020年12月20日出荷分までの対応をもって販売を終了させていただきます。出荷状況によっては、期日以前でも在庫がなくなり次第、販売を終了させていただきます。長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

頁 商品名 修正内容 修正後

205 パワーゴジラ  
構造寸法早見表  
TYPE KOR

修正内容

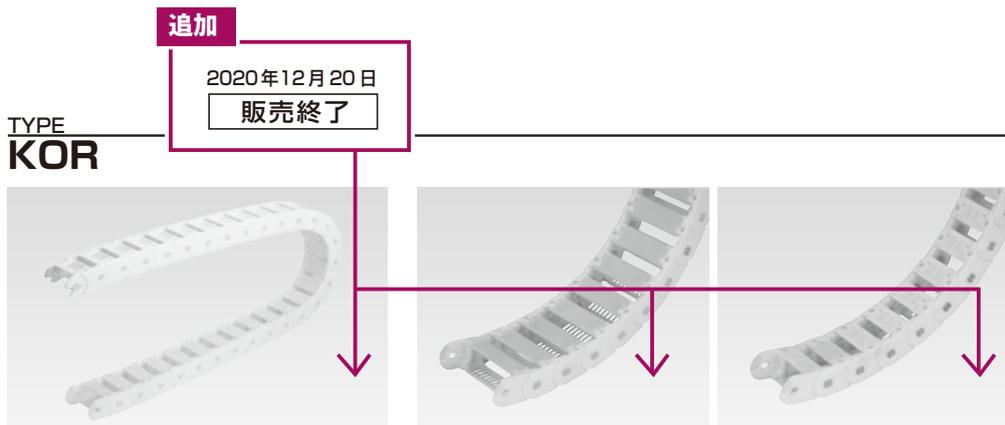

Type KOR (クリーンルーム用パワーゴジラ)


型式	タイプ	内側高さ (mm)	内幅 (mm)	曲げ半径 (mm)	ケーブル・ホース最大外径 (mm)	ケーブル・ホース最大重量 (kg/m)	最大水平移動距離 (m)	最大移動速度 (m/sec)	リンクピッチ (mm)	掲載頁
KOR 10.0	クリーンルーム用 (低発塵・低騒音)	23	34	75 100	18.4	1.2	2.8	2.8	35	219
KOR 11.0			44							
KOR 12.0			64							
KOR 13.0	79									
KOR 14.0	109									



**追加**

パワーゴジラ TYPE KOR は、2020年12月20日出荷分までの対応をもって販売を終了させていただきます。出荷状況によっては、期日以前でも在庫がなくなり次第、販売を終了させていただきます。長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

修正後

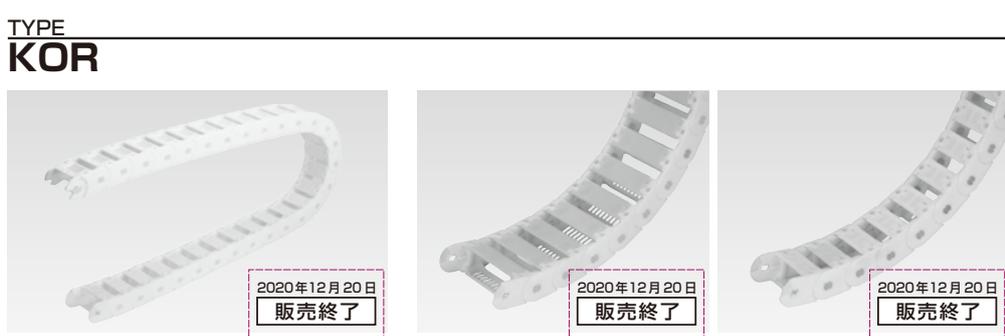

Type KOR (クリーンルーム用パワーゴジラ)

型式	タイプ	内側高さ (mm)	内幅 (mm)	曲げ半径 (mm)	ケーブル・ホース最大外径 (mm)	ケーブル・ホース最大重量 (kg/m)	最大水平移動距離 (m)	最大移動速度 (m/sec)	リンクピッチ (mm)	掲載頁
KOR 10.0	クリーンルーム用 (低発塵・低騒音)	23	34	75 100	18.4	1.2	2.8	2.8	35	219
KOR 11.0			44							
KOR 12.0			64							
KOR 13.0	79									
KOR 14.0	109									

パワーゴジラ TYPE KOR は、2020年12月20日出荷分までの対応をもって販売を終了させていただきます。出荷状況によっては、期日以前でも在庫がなくなり次第、販売を終了させていただきます。長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

頁 商品名 修正内容 修正後

219 パワーゴジラ  
TYPE KOR

**修正内容**

**TYPE KOR**  
クリーンルーム用パワーゴジラ

主材質	色 調	温度範囲	環 境	難燃性	用 途
PA66	乳白色	-15℃ ~80℃	RoHS 10物質対応	UL94HB	クリーン ルーム

- 画期的な捻れ軸機構（エルトラベアリング）により低騒音、低摩耗、低振動
- クリーンルームや自動円滑走行設備用。
- 半導体、食品、繊維産業用機器におすすぬ。
- クリーンルーム使用認定済み  
US Fed.std.209E(1988):class 1  
VDI 2083-1(1004):class 1  
クラス1：1ft<sup>3</sup>（立方フィート）の空气中に0.5μ（ミクロン）以上の微粒子が1個。  
証明書の記載の型式は「REINTEC」となっておりますが、三桂の型式はKORとなります。
- 長い移動距離では使用できません。
- エルトラベアリングの材質はTPUです。

**追加**

2020年12月20日  
販売終了

**追加**

パワーゴジラ TYPE KOR は、2020年12月20日出荷分までの対応をもって販売を終了させていただきます。出荷状況によっては、期日以前でも在庫がなくなり次第、販売を終了させていただきます。長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

**修正後**

**TYPE KOR**  
クリーンルーム用パワーゴジラ

主材質	色 調	温度範囲	環 境	難燃性	用 途
PA66	乳白色	-15℃ ~80℃	RoHS 10物質対応	UL94HB	クリーン ルーム

- 画期的な捻れ軸機構（エルトラベアリング）により低騒音、低摩耗、低振動
- クリーンルームや自動円滑走行設備用。
- 半導体、食品、繊維産業用機器におすすぬ。
- クリーンルーム使用認定済み  
US Fed.std.209E(1988):class 1  
VDI 2083-1(1004):class 1  
クラス1：1ft<sup>3</sup>（立方フィート）の空气中に0.5μ（ミクロン）以上の微粒子が1個。  
証明書の記載の型式は「REINTEC」となっておりますが、三桂の型式はKORとなります。
- 長い移動距離では使用できません。
- エルトラベアリングの材質はTPUです。

**追加**

パワーゴジラ TYPE KOR は、2020年12月20日出荷分までの対応をもって販売を終了させていただきます。出荷状況によっては、期日以前でも在庫がなくなり次第、販売を終了させていただきます。長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

338 サンパーツ  
早見表  
ケイトラ

**【ケイトラ（電線ハーネス用バンド）】**

用途名称	材質	形状	掲載頁
ケイトラ	PA		359

**追加**

販売終了

**【ケイトラ（電線ハーネス用バンド）】**

用途名称	材質	形状	掲載頁
ケイトラ	PA		359