

頁	商品名	修正内容	修正後
198	ケイブランド C2M型ケイブランド MSコネクタ接続用コネクタ C2KM	<p>修正</p> <p>バックシェル付きの</p> <ul style="list-style-type: none"> ●ケーブルをバックシェルなしのMSコネクタに接続したとき、防水仕様にするためのカップリングです。 ●MSコネクタとカップリングの接続は、アルミたて型モーターレンチ（スーパーツール製品番MFT68Aを推奨）、プライヤー等を使用して堅固に締付けて下さい。 ●MSコネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。 	<ul style="list-style-type: none"> ●ケーブルをバックシェル付きのMSコネクタに接続したとき、防水仕様にするためのカップリングです。 ●MSコネクタとカップリングの接続は、アルミたて型モーターレンチ（スーパーツール製品番MFT68Aを推奨）、プライヤー等を使用して堅固に締付けて下さい。 ●MSコネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。

修正内容

光ケーブル用保護管


Type HOKGN



追加

HOKGNは、2021年12月20日出荷分までの対応をもって販売を終了させていただきます。出荷状況によっては、期日以前でも在庫がなくなり次第、販売を終了させていただきます。長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

- 電子写真、光ファイバー、光ファイバー、防錆処理した、更にその
- 鋼線のコアは引張強度に優れています
- 1巻の長さは10mですが1m~200mの範囲で特注にて承ります。

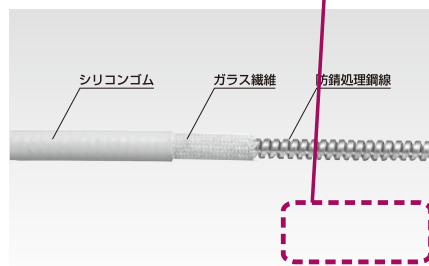

納期区分	品番	外径	内径	曲げ半径	重量 (g)		1巻の長さ m
					1m当り	1巻当り	
☑	HOKGN 4	4.4	2.5	10	28	280	10
☑	HOKGN 5	5.3	3.0	20	44	440	10
☑	HOKGN 6	6.5	4.0	25	65	650	10
☑	HOKGN 7	7.5	5.0	25	79	790	10
☑	HOKGN 9	8.9	6.0	35	108	1,080	10
☑	HOKGN 10	10.1	7.0	45	141	1,410	10
☑	HOKGN 11	11.6	8.0	45	191	1,910	10
☑	HOKGN 13	13.6	10.0	65	241	2,410	10
☑	HOKGN 16	16.2	12.0	75	347	3,470	10

373 サンパーツ
保護管
光ケーブル保護管
HOKGN

修正後


光ケーブル用保護管

Type HOKGN



- 電子写真機器、通信装置、光電スイッチ、内視鏡等の医療機器の電線ケーブル、光ファイバー、光ケーブルの保護管です。
- 防錆処理した平角鋼線を螺旋状に巻いたコアに、ガラス繊維のブレードを打ち、更にその外周にシリコンゴムを被覆した構造です。
- 鋼線のコアは、高フレキシブルでしかも耐圧縮性に、ガラス繊維のブレードは引張強度（伸びを無くする）に、シリコンゴムのシースは殺菌、化学薬品に優れています。
- 1巻の長さは10mですが1m~200mの範囲で特注にて承ります。

HOKGNは、2021年12月20日出荷分までの対応をもって販売を終了させていただきます。出荷状況によっては、期日以前でも在庫がなくなり次第、販売を終了させていただきます。長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

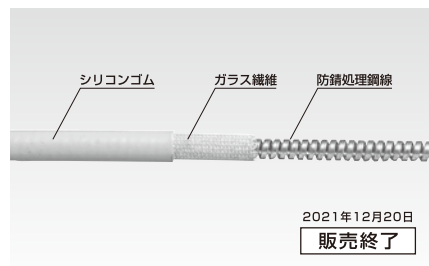

納期区分	品番	外径	内径	曲げ半径	重量 (g)		1巻の長さ m
					1m当り	1巻当り	
☑	HOKGN 4	4.4	2.5	10	28	280	10
☑	HOKGN 5	5.3	3.0	20	44	440	10
☑	HOKGN 6	6.5	4.0	25	65	650	10
☑	HOKGN 7	7.5	5.0	25	79	790	10
☑	HOKGN 9	8.9	6.0	35	108	1,080	10
☑	HOKGN 10	10.1	7.0	45	141	1,410	10
☑	HOKGN 11	11.6	8.0	45	191	1,910	10
☑	HOKGN 13	13.6	10.0	65	241	2,410	10
☑	HOKGN 16	16.2	12.0	75	347	3,470	10