

頁	商品名	修正内容	修正後
---	-----	------	-----

修正内容

2 極



修正  
477 頁



修正  
477 頁


【2極】

納期区分	品番	極数	ケーブルの構成	ケーブル仕様	ハウジング色調	ケーブルの長さ(m)
☑	YP2EGF-※※※CS	2	2C×0.5	高耐油可動	ライトグレー	481頁参照
☑	YP2ELF-※※※CS			耐油可動	ライトグレー	
☑	YP2ELL-※※※CS			耐油固定	ブラック	

【2極】

納期区分	品番	極数	ケーブルの構成	ケーブル仕様	ハウジング色調	ケーブルの長さ(m)
☑	YP2FGF-※※※CS	2	2C×0.5	高耐油可動	ライトグレー	481頁参照
☑	YP2FLF-※※※CS			耐油可動	ライトグレー	
☑	YP2FLL-※※※CS			耐油固定	ブラック	

3 極



修正  
477 頁



修正  
477 頁

【3極】

納期区分	品番	極数	ケーブルの構成	ケーブル仕様	ハウジング色調	ケーブルの長さ(m)
☑	YP3GF-※※※CS	3	3C×0.5	高耐油可動	ライトグレー	481頁参照
☑	YP3LF-※※※CS			耐油可動	ライトグレー	
☑	YP3LL-※※※CS			耐油固定	ブラック	

【4極】

納期区分	品番	極数	ケーブルの構成	ケーブル仕様	ハウジング色調	ケーブルの長さ(m)
☑	YP4GF-※※※CS	4	4C×0.5	高耐油可動	ライトグレー	481頁参照
☑	YP4LF-※※※CS			耐油可動	ライトグレー	
☑	YP4LL-※※※CS			耐油固定	ブラック	

◎	YP4LF-005CS					0.5
---	-------------	--	--	--	--	-----

サンキューズ


M12 プラグインケーブル

478

- YP2E※※※※CS
- YP2F※※※※CS
- YP3※※※※CS
- YP4※※※※CS

修正後

2 極




【2極】

納期区分	品番	極数	ケーブルの構成	ケーブル仕様	ハウジング色調	ケーブルの長さ(m)
☑	YP2EGF-※※※CS	2	2C×0.5	高耐油可動	ライトグレー	477頁参照
☑	YP2ELF-※※※CS			耐油可動	ライトグレー	
☑	YP2ELL-※※※CS			耐油固定	ブラック	

【2極】

納期区分	品番	極数	ケーブルの構成	ケーブル仕様	ハウジング色調	ケーブルの長さ(m)
☑	YP2FGF-※※※CS	2	2C×0.5	高耐油可動	ライトグレー	477頁参照
☑	YP2FLF-※※※CS			耐油可動	ライトグレー	
☑	YP2FLL-※※※CS			耐油固定	ブラック	

3 極



【3極】

納期区分	品番	極数	ケーブルの構成	ケーブル仕様	ハウジング色調	ケーブルの長さ(m)
☑	YP3GF-※※※CS	3	3C×0.5	高耐油可動	ライトグレー	477頁参照
☑	YP3LF-※※※CS			耐油可動	ライトグレー	
☑	YP3LL-※※※CS			耐油固定	ブラック	

【4極】


納期区分	品番	極数	ケーブルの構成	ケーブル仕様	ハウジング色調	ケーブルの長さ(m)
☑	YP4GF-※※※CS	4	4C×0.5	高耐油可動	ライトグレー	477頁参照
☑	YP4LF-※※※CS			耐油可動	ライトグレー	
☑	YP4LL-※※※CS			耐油固定	ブラック	

◎	YP4LF-005CS					0.5
---	-------------	--	--	--	--	-----

頁	商品名	修正内容	修正後
---	-----	------	-----

修正内容

2 極



修正  
477 頁

[2極]

納期区分	品番	極数	ケーブルの構成	ケーブル仕様	ハウジング色調	ケーブルの長さ(m)
■	YP2AGF-***CF	2	2C×0.5	高耐油可動	ライトグレー	481頁参照
■	YP2ALF-***CF			耐油可動	ライトグレー	
■	YP2ALL-***CF			耐油固定	ブラック	

3 極



修正  
477 頁

[3極]

納期区分	品番	極数	ケーブルの構成	ケーブル仕様	ハウジング色調	ケーブルの長さ(m)
■	YP3GF-***CF	3	3C×0.5	高耐油可動	ライトグレー	481頁参照
■	YP3LF-***CF			耐油可動	ライトグレー	
■	YP3LL-***CF			耐油固定	ブラック	

4 極



修正  
477 頁

[4極]

納期区分	品番	極数	ケーブルの構成	ケーブル仕様	ハウジング色調	ケーブルの長さ(m)
■	YP4GF-***CF	4	4C×0.5	高耐油可動	ライトグレー	481頁参照
■	YP4LF-***CF			耐油可動	ライトグレー	
■	YP4LL-***CF			耐油固定	ブラック	

5 極



修正  
477 頁

[5極]

納期区分	品番	極数	ケーブルの構成	ケーブル仕様	ハウジング色調	ケーブルの長さ(m)
■	YP5GF-***CF	5	5C×0.34	高耐油可動	ライトグレー	481頁参照
■	YP5LF-***CF			耐油可動	ライトグレー	
■	YP5LL-***CF			耐油固定	ブラック	

○	YP4LL-005CF	4	4C×0.5	耐油固定	ブラック	0.5
○	YP4LL-010CF					1.0
○	YP4LL-020CF					2.0
○	YP4LL-030CF					3.0
○	YP4LL-050CF					5.0

サンキューズ


M12 プラグイン  
ケーブル(片面フリー)

479

YP2A\*\*\*-\*\*\*CF  
YP3\*\*\*-\*\*\*CF  
YP4\*\*\*-\*\*\*CF  
YP5\*\*\*-\*\*\*CF

修正後

2 極



[2極]

納期区分	品番	極数	ケーブルの構成	ケーブル仕様	ハウジング色調	ケーブルの長さ(m)
■	YP2AGF-***CF	2	2C×0.5	高耐油可動	ライトグレー	477頁参照
■	YP2ALF-***CF			耐油可動	ライトグレー	
■	YP2ALL-***CF			耐油固定	ブラック	

3 極



[3極]

納期区分	品番	極数	ケーブルの構成	ケーブル仕様	ハウジング色調	ケーブルの長さ(m)
■	YP3GF-***CF	3	3C×0.5	高耐油可動	ライトグレー	477頁参照
■	YP3LF-***CF			耐油可動	ライトグレー	
■	YP3LL-***CF			耐油固定	ブラック	

4 極



[4極]

納期区分	品番	極数	ケーブルの構成	ケーブル仕様	ハウジング色調	ケーブルの長さ(m)
■	YP4GF-***CF	4	4C×0.5	高耐油可動	ライトグレー	477頁参照
■	YP4LF-***CF			耐油可動	ライトグレー	
■	YP4LL-***CF			耐油固定	ブラック	

5 極



[5極]

納期区分	品番	極数	ケーブルの構成	ケーブル仕様	ハウジング色調	ケーブルの長さ(m)
■	YP5GF-***CF	5	5C×0.34	高耐油可動	ライトグレー	477頁参照
■	YP5LF-***CF			耐油可動	ライトグレー	
■	YP5LL-***CF			耐油固定	ブラック	

○	YP4LL-005CF	4	4C×0.5	耐油固定	ブラック	0.5
○	YP4LL-010CF					1.0
○	YP4LL-020CF					2.0
○	YP4LL-030CF					3.0
○	YP4LL-050CF					5.0

頁 商品名 修正内容 修正後

修正内容

2 極



修正  
477 頁



修正  
477 頁

[2極]

納期区分	品番	極数	ケーブルの構成	ケーブル仕様	ハウジング色調	ケーブルの長さ(m)
☐	YP2AGF-※※※SF	2	2C×0.5	高耐油可動	ライトグレー	481頁参照
☐	YP2ALF-※※※SF			耐油可動	ライトグレー	
☐	YP2ALL-※※※SF			耐油固定	ブラック	

[2極]

納期区分	品番	極数	ケーブルの構成	ケーブル仕様	ハウジング色調	ケーブルの長さ(m)
☐	YP2DGF-※※※SF	2	2C×0.5	高耐油可動	ライトグレー	481頁参照
☐	YP2DLF-※※※SF			耐油可動	ライトグレー	
☐	YP2DLL-※※※SF			耐油固定	ブラック	

3 極



修正  
477 頁



修正  
477 頁

[3極]

納期区分	品番	極数	ケーブルの構成	ケーブル仕様	ハウジング色調	ケーブルの長さ(m)
☐	YP3GF-※※※SF	3	3C×0.5	高耐油可動	ライトグレー	481頁参照
☐	YP3LF-※※※SF			耐油可動	ライトグレー	
☐	YP3LL-※※※SF			耐油固定	ブラック	

[4極]

納期区分	品番	極数	ケーブルの構成	ケーブル仕様	ハウジング色調	ケーブルの長さ(m)
☐	YP4GF-※※※SF	4	4C×0.5	高耐油可動	ライトグレー	481頁参照
☐	YP4LF-※※※SF			耐油可動	ライトグレー	
☐	YP4LL-※※※SF			耐油固定	ブラック	


◎	YP4LF-005SF					0.5
◎	YP4LL-005SF					0.5

サンキューズ  
M12 プラグイン  
ケーブル(片面フリー)

YP2A※※-※※※SF  
YP2D※※-※※※SF  
YP3※※-※※※SF  
YP4※※-※※※SF

修正後

2 極




[2極]

納期区分	品番	極数	ケーブルの構成	ケーブル仕様	ハウジング色調	ケーブルの長さ(m)
☐	YP2AGF-※※※SF	2	2C×0.5	高耐油可動	ライトグレー	477頁参照
☐	YP2ALF-※※※SF			耐油可動	ライトグレー	
☐	YP2ALL-※※※SF			耐油固定	ブラック	

[2極]

納期区分	品番	極数	ケーブルの構成	ケーブル仕様	ハウジング色調	ケーブルの長さ(m)
☐	YP2DGF-※※※SF	2	2C×0.5	高耐油可動	ライトグレー	477頁参照
☐	YP2DLF-※※※SF			耐油可動	ライトグレー	
☐	YP2DLL-※※※SF			耐油固定	ブラック	

3 極



[3極]

納期区分	品番	極数	ケーブルの構成	ケーブル仕様	ハウジング色調	ケーブルの長さ(m)
☐	YP3GF-※※※SF	3	3C×0.5	高耐油可動	ライトグレー	477頁参照
☐	YP3LF-※※※SF			耐油可動	ライトグレー	
☐	YP3LL-※※※SF			耐油固定	ブラック	

[4極]

納期区分	品番	極数	ケーブルの構成	ケーブル仕様	ハウジング色調	ケーブルの長さ(m)
☐	YP4GF-※※※SF	4	4C×0.5	高耐油可動	ライトグレー	477頁参照
☐	YP4LF-※※※SF			耐油可動	ライトグレー	
☐	YP4LL-※※※SF			耐油固定	ブラック	

◎	YP4LF-005SF					0.5
◎	YP4LL-005SF					0.5

サンキューズ  
M12 プラグイン  
ケーブル(片面フリー)

YP5※※-※※※SF

5 極



修正  
477 頁

[5極]

納期区分	品番	極数	ケーブルの構成	ケーブル仕様	ハウジング色調	ケーブルの長さ(m)
☐	YP5GF-※※※SF	5	5C×0.34	高耐油可動	ライトグレー	481頁参照
☐	YP5LF-※※※SF			耐油可動	ライトグレー	
☐	YP5LL-※※※SF			耐油固定	ブラック	

5 極




[5極]

納期区分	品番	極数	ケーブルの構成	ケーブル仕様	ハウジング色調	ケーブルの長さ(m)
☐	YP5GF-※※※SF	5	5C×0.34	高耐油可動	ライトグレー	477頁参照
☐	YP5LF-※※※SF			耐油可動	ライトグレー	
☐	YP5LL-※※※SF			耐油固定	ブラック	

頁 商品名 修正内容 修正後

修正内容

2 極



修正  
477 頁


納期区分	品番	極数	ケーブルの構成	ケーブル仕様	ハウジング色調	ケーブルの長さ(m)
☑	YP2AGF-※※※TF	2	2C×0.5	高耐油可動	ライトグレー	481頁参照
☑	YP2ALF-※※※TF			耐油可動	ライトグレー	
☑	YP2ALL-※※※TF			耐油固定	ブラック	



修正  
477 頁

納期区分	品番	極数	ケーブルの構成	ケーブル仕様	ハウジング色調	ケーブルの長さ(m)
☑	YP2DGF-※※※TF	2	2C×0.5	高耐油可動	ライトグレー	481頁参照
☑	YP2DLF-※※※TF			耐油可動	ライトグレー	
☑	YP2DLL-※※※TF			耐油固定	ブラック	

3 極

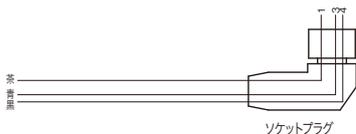

修正  
477 頁

納期区分	品番	極数	ケーブルの構成	ケーブル仕様	ハウジング色調	ケーブルの長さ(m)
☑	YP3GF-※※※TF	3	3×0.5	高耐油可動	ライトグレー	481頁参照
☑	YP3LF-※※※TF			耐油可動	ライトグレー	
☑	YP3LL-※※※TF			耐油固定	ブラック	

4 極



修正  
477 頁

納期区分	品番	極数	ケーブルの構成	ケーブル仕様	ハウジング色調	ケーブルの長さ(m)
☑	YP4GF-※※※TF	4	4×0.5	高耐油可動	ライトグレー	481頁参照
☑	YP4LF-※※※TF			耐油可動	ライトグレー	
☑	YP4LL-※※※TF			耐油固定	ブラック	



サンキューズ  
M12 プラグイン  
ケーブル(片面フリー)  
YP2A※※-※※※TF  
YP2D※※-※※※TF  
YP3※※-※※※TF  
YP4※※-※※※TF

修正後

2 極




納期区分	品番	極数	ケーブルの構成	ケーブル仕様	ハウジング色調	ケーブルの長さ(m)
☑	YP2AGF-※※※TF	2	2C×0.5	高耐油可動	ライトグレー	477頁参照
☑	YP2ALF-※※※TF			耐油可動	ライトグレー	
☑	YP2ALL-※※※TF			耐油固定	ブラック	

2 極



納期区分	品番	極数	ケーブルの構成	ケーブル仕様	ハウジング色調	ケーブルの長さ(m)
☑	YP2DGF-※※※TF	2	2C×0.5	高耐油可動	ライトグレー	477頁参照
☑	YP2DLF-※※※TF			耐油可動	ライトグレー	
☑	YP2DLL-※※※TF			耐油固定	ブラック	

3 極

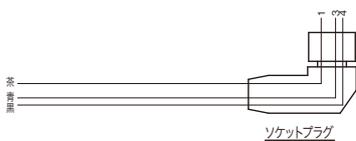

納期区分	品番	極数	ケーブルの構成	ケーブル仕様	ハウジング色調	ケーブルの長さ(m)
☑	YP3GF-※※※TF	3	3×0.5	高耐油可動	ライトグレー	477頁参照
☑	YP3LF-※※※TF			耐油可動	ライトグレー	
☑	YP3LL-※※※TF			耐油固定	ブラック	


4 極



納期区分	品番	極数	ケーブルの構成	ケーブル仕様	ハウジング色調	ケーブルの長さ(m)
☑	YP4GF-※※※TF	4	4×0.5	高耐油可動	ライトグレー	477頁参照
☑	YP4LF-※※※TF			耐油可動	ライトグレー	
☑	YP4LL-※※※TF			耐油固定	ブラック	



5 極



修正  
477 頁

納期区分	品番	極数	ケーブルの構成	ケーブル仕様	ハウジング色調	ケーブルの長さ(m)
☑	YP5GF-※※※TF	5	5C×0.34	高耐油可動	ライトグレー	481頁参照
☑	YP5LF-※※※TF			耐油可動	ライトグレー	
☑	YP5LL-※※※TF			耐油固定	ブラック	

5 極




納期区分	品番	極数	ケーブルの構成	ケーブル仕様	ハウジング色調	ケーブルの長さ(m)
☑	YP5GF-※※※TF	5	5C×0.34	高耐油可動	ライトグレー	477頁参照
☑	YP5LF-※※※TF			耐油可動	ライトグレー	
☑	YP5LL-※※※TF			耐油固定	ブラック	

サンキューズ  
M12 プラグイン  
ケーブル(片面フリー)  
YP5※※-※※※TF

頁 商品名 修正内容 修正後


修正内容

2 極



修正  
477 頁


納期区分	品番	極数	ケーブルの構成	ケーブル仕様	ハウジング色調	ケーブルの長さ(m)
☑	YP2EGF-***TC	2	2C×0.5	高耐油可動	ライトグレー	481頁参照
☑	YP2ELF-***TC			耐油可動	ライトグレー	
☑	YP2ELL-***TC			耐油固定	ブラック	



修正  
477 頁


納期区分	品番	極数	ケーブルの構成	ケーブル仕様	ハウジング色調	ケーブルの長さ(m)
☑	YP2FGF-***TC	2	2C×0.5	高耐油可動	ライトグレー	481頁参照
☑	YP2FLF-***TC			耐油可動	ライトグレー	
☑	YP2FLL-***TC			耐油固定	ブラック	

3 極



修正  
477 頁

納期区分	品番	極数	ケーブルの構成	ケーブル仕様	ハウジング色調	ケーブルの長さ(m)
☑	YP3GF-***TC	3	3C×0.5	高耐油可動	ライトグレー	481頁参照
☑	YP3LF-***TC			耐油可動	ライトグレー	
☑	YP3LL-***TC			耐油固定	ブラック	



修正  
477 頁

納期区分	品番	極数	ケーブルの構成	ケーブル仕様	ハウジング色調	ケーブルの長さ(m)
☑	YP4GF-***TC	4	4C×0.5	高耐油可動	ライトグレー	481頁参照
☑	YP4LF-***TC			耐油可動	ライトグレー	
☑	YP4LL-***TC			耐油固定	ブラック	

◎	YP4LL-010TC	4	4C×0.5	耐油固定	ブラック	1.0
◎	YP4LL-020TC					2.0
◎	YP4LL-030TC					3.0
◎	YP4LL-100TC					10.0

サンキューブ


M12 プラグインケーブル

482


YP2E\*\*\*-\*\*\*TC  
YP2F\*\*\*-\*\*\*TC  
YP3\*\*\*-\*\*\*TC  
YP4\*\*\*-\*\*\*TC

修正後

2 極




納期区分	品番	極数	ケーブルの構成	ケーブル仕様	ハウジング色調	ケーブルの長さ(m)
☑	YP2EGF-***TC	2	2C×0.5	高耐油可動	ライトグレー	477頁参照
☑	YP2ELF-***TC			耐油可動	ライトグレー	
☑	YP2ELL-***TC			耐油固定	ブラック	




納期区分	品番	極数	ケーブルの構成	ケーブル仕様	ハウジング色調	ケーブルの長さ(m)
☑	YP2FGF-***TC	2	2C×0.5	高耐油可動	ライトグレー	477頁参照
☑	YP2FLF-***TC			耐油可動	ライトグレー	
☑	YP2FLL-***TC			耐油固定	ブラック	

3 極







納期区分	品番	極数	ケーブルの構成	ケーブル仕様	ハウジング色調	ケーブルの長さ(m)
☑	YP3GF-***TC	3	3C×0.5	高耐油可動	ライトグレー	477頁参照
☑	YP3LF-***TC			耐油可動	ライトグレー	
☑	YP3LL-***TC			耐油固定	ブラック	



納期区分	品番	極数	ケーブルの構成	ケーブル仕様	ハウジング色調	ケーブルの長さ(m)
☑	YP4GF-***TC	4	4C×0.5	高耐油可動	ライトグレー	477頁参照
☑	YP4LF-***TC			耐油可動	ライトグレー	
☑	YP4LL-***TC			耐油固定	ブラック	

◎	YP4LL-010TC	4	4C×0.5	耐油固定	ブラック	1.0
◎	YP4LL-020TC					2.0
◎	YP4LL-030TC					3.0
◎	YP4LL-100TC					10.0

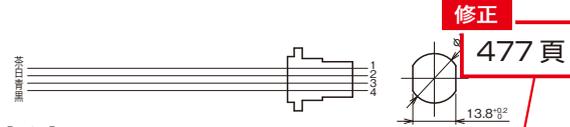頁	商品名	修正内容	修正後																								
483	<b>サンキューズ</b> M12プラグインケーブル YP4L-※※※SHF	 <p><b>修正</b> 477頁</p> <p><b>[4極]</b></p> <table border="1" data-bbox="331 443 863 524"> <thead> <tr> <th>納期区分</th> <th>品番</th> <th>極数</th> <th>電線の構成</th> <th>電線仕様</th> <th>電線の長さ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>確</td> <td>YP4L-※※※SHF</td> <td>4</td> <td>4×0.5 (20×0.18)</td> <td>耐油固定</td> <td>481頁参照</td> </tr> </tbody> </table>	納期区分	品番	極数	電線の構成	電線仕様	電線の長さ	確	YP4L-※※※SHF	4	4×0.5 (20×0.18)	耐油固定	481頁参照	 <p><b>[4極]</b></p> <table border="1" data-bbox="1002 443 1533 524"> <thead> <tr> <th>納期区分</th> <th>品番</th> <th>極数</th> <th>電線の構成</th> <th>電線仕様</th> <th>電線の長さ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>確</td> <td>YP4L-※※※SHF</td> <td>4</td> <td>4×0.5 (20×0.18)</td> <td>耐油固定</td> <td>477頁参照</td> </tr> </tbody> </table>	納期区分	品番	極数	電線の構成	電線仕様	電線の長さ	確	YP4L-※※※SHF	4	4×0.5 (20×0.18)	耐油固定	477頁参照
	納期区分	品番	極数	電線の構成	電線仕様	電線の長さ																					
確	YP4L-※※※SHF	4	4×0.5 (20×0.18)	耐油固定	481頁参照																						
納期区分	品番	極数	電線の構成	電線仕様	電線の長さ																						
確	YP4L-※※※SHF	4	4×0.5 (20×0.18)	耐油固定	477頁参照																						
<b>サンキューズ</b> M12プラグインケーブル YP4L-※※※CHF	 <p><b>修正</b> 477頁</p> <p><b>[4極]</b></p> <table border="1" data-bbox="331 828 863 909"> <thead> <tr> <th>納期区分</th> <th>品番</th> <th>極数</th> <th>電線の構成</th> <th>電線仕様</th> <th>電線の長さ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>確</td> <td>YP4L-※※※CHF</td> <td>4</td> <td>4×0.5 (20×0.18)</td> <td>耐油固定</td> <td>481頁参照</td> </tr> </tbody> </table>	納期区分	品番	極数	電線の構成	電線仕様	電線の長さ	確	YP4L-※※※CHF	4	4×0.5 (20×0.18)	耐油固定	481頁参照	 <p><b>[4極]</b></p> <table border="1" data-bbox="1002 828 1533 909"> <thead> <tr> <th>納期区分</th> <th>品番</th> <th>極数</th> <th>電線の構成</th> <th>電線仕様</th> <th>電線の長さ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>確</td> <td>YP4L-※※※CHF</td> <td>4</td> <td>4×0.5 (20×0.18)</td> <td>耐油固定</td> <td>477頁参照</td> </tr> </tbody> </table>	納期区分	品番	極数	電線の構成	電線仕様	電線の長さ	確	YP4L-※※※CHF	4	4×0.5 (20×0.18)	耐油固定	477頁参照	
納期区分	品番	極数	電線の構成	電線仕様	電線の長さ																						
確	YP4L-※※※CHF	4	4×0.5 (20×0.18)	耐油固定	481頁参照																						
納期区分	品番	極数	電線の構成	電線仕様	電線の長さ																						
確	YP4L-※※※CHF	4	4×0.5 (20×0.18)	耐油固定	477頁参照																						