


納入仕様書

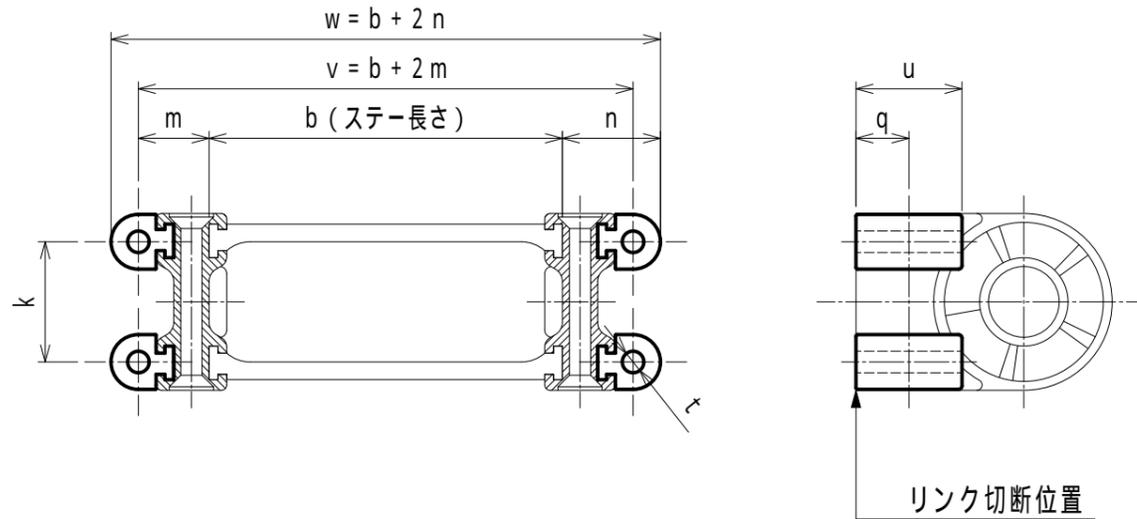

| 品番 | 対応リンク型式 | 取付ピッチ k | m | n | リンク切断位置 q ^{+0.5} ₀ | u | t | 取付ねじ |
|----------|---------|------------|----|----|---|------|-----|------|
| PGZ12 | PKK12* | 15 | 14 | 19 | 8.5 | 16.5 | 4.1 | M4 |
| PGZ22 | PKK22* | 34 | 20 | 28 | 15 | 30.5 | 6.1 | M6 |
| PGZ32/52 | PKK32* | 55 | 23 | 32 | 20 | 40.5 | 8.1 | M8 |
| | PKK52* | 86 | 25 | 34 | 20 | | | |
| | PKK53* | 85 | 28 | 37 | 20 | | | |

- 注1. パワーゴジラType PKKをフランジ固定するためのパーツです。
 2. PKKのリンクを切断して、ご使用下さい。切断位置はリンク中央から表のq寸法の位置として下さい。
 3. 切断リンクは穴側切断リンクと軸側切断リンクをセットでご用意下さい。
 4. 切断リンクは、弊社でもご用意しております。
 (在庫状況によっては、お時間をいただく場合がございます。)

| 対応リンク型式 | b (ステー長さ) | 取付ピッチ v | 外幅 w |
|---------|-----------|------------|---------|
| PKK12* | 30 | 58 | 68 |
| | 50 | 78 | 88 |
| | 80 | 108 | 118 |
| | 100 | 128 | 138 |
| PKK22* | 50 | 90 | 106 |
| | 60 | 100 | 116 |
| | 70 | 110 | 126 |
| | 80 | 120 | 136 |
| | 90 | 130 | 146 |
| | 100 | 140 | 156 |
| | 120 | 160 | 176 |
| | 150 | 190 | 206 |
| | 170 | 210 | 226 |
| | 200 | 240 | 256 |
| PKK32* | 50 | 96 | 114 |
| | 100 | 146 | 164 |
| | 120 | 166 | 184 |
| | 150 | 196 | 214 |
| | 200 | 246 | 264 |
| | 250 | 296 | 314 |
| | 300 | 346 | 364 |
| PKK52* | 50 | 100 | 118 |
| | 100 | 150 | 168 |
| | 120 | 170 | 188 |
| | 150 | 200 | 218 |
| | 200 | 250 | 268 |
| PKK53* | 250 | 300 | 318 |
| | 300 | 350 | 368 |
| | 50 | 106 | 124 |
| | 100 | 156 | 174 |
| | 120 | 176 | 194 |
| | 150 | 206 | 224 |
| | 200 | 256 | 274 |
| | 250 | 306 | 324 |
| 300 | 356 | 374 | |

| PKKクランプパーツ | | PGZ | ポリアミド | | 処理・摘要 | | |
|-----------------------------------|------------|--------------------------|-------|----|-------|----------|-----|
| No. | 部品名称 | 部品記号 | 数量 | 材質 | | | |
| 株式会社 三桂製作所 プリカ事業部 SANKEI | 品名 | パワーゴジラPKK用フランジパーツ PGZ | | | 三角法 | 承認 | 谷 沢 |
| | | | | | 訂正回数 | 審査 | 吉 元 |
| | | | | | 2 | 設計 | 石 田 |
| 日付 | 2006.11.25 | 型式 | PGZ | | 図番 | 4PGS2058 | |