


単位：mm

品番	接続できる プリカチューブ	挿入できる ケーブル 最大外径	袋ナット		本体フランジ		d	L1	L2	接続できるねじ		重量 (g)
			対角距離 A	平取巾	対角距離 B	平取巾				IEC 60423	呼び	
			S1	呼び								
WOM 17	17	14	38.0	35	33.7	31.7	15.1	8	26	19.9	M20 1.5	69

PV, PE, PEC

注1. 防水プリカをリミットスイッチ等の電気機器に接続するための、ストレート形のメートル細目ねじ付き亜鉛合金ダイカスト製コネクタです。

2. 品番は、次のとおりです。

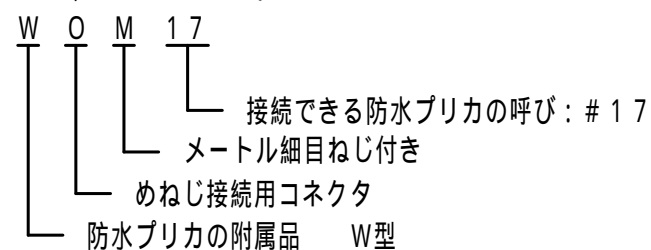

3. 本製品には、石綿を使用しておりません。

4. 本製品は、RoHS対応商品です。

5. PSE別表第12による分類コード：X342X1662310

6. 保護等級：IP66

6	ワッシャ	1	PA	
5	Oリング	1	NBR	
4	スリーブ	1	ZDC2	電気亜鉛めっき
3	グランドパッキン	1	NBR	
2	袋ナット	1	ZDC2	電気亜鉛めっき
1	本体	1	ZDC2	電気亜鉛めっき
No.	部品名	個数	材質	処理・摘要
株式会社 三桂製作所 技術部 SANKEI		品名	防水プリカの附属品 W型 電気機器接続用コネクタ	
日付	2022.12.01	型式	WOM	三角法 承認 吉元 訂正回数 審査 福本 3 製図 辻口 図番 4PTS7360