
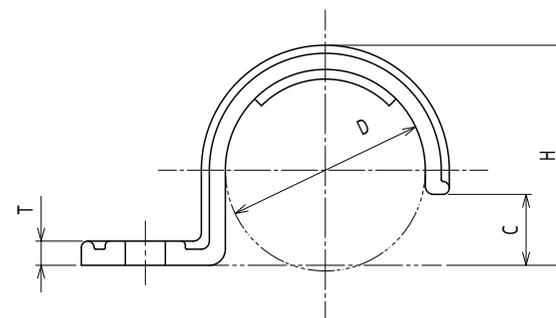


単位 mm

品番		取付けできる サンフレキROBO	A	B	C	D	d	H	P	T	重量 (g)	
標準品 (黒色)	ライトグレー色品											
SSO 12	SSO 12 LG	NS	12	29	14	2.9	12	5	13.9	14.5	2.5	1.2
SSO 16	SSO 16 LG	NP	16	33	14	5.0	16	5	17.9	16.5	2.5	1.5
SSO 20	SSO 20 LG	NF	20	39	15	6.3	20	5	22.3	19.0	3.0	3.0
SSO 25	SSO 25 LG	NT	25	44	16	8.8	25	5	27.3	21.5	3.0	3.5
SSO 32	SSO 32 LG	NFX	32	51	17	11.9	32	5	34.1	25.0	3.0	3.8

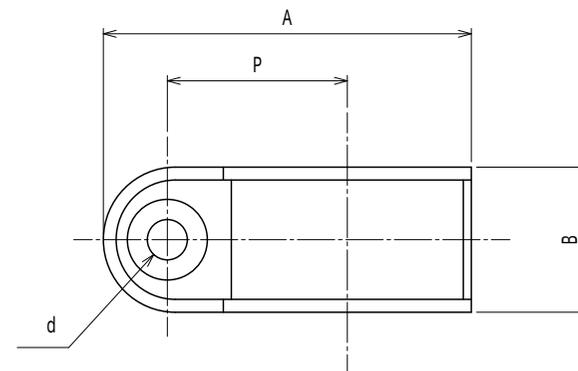

注1. サンフレキROBO / NTを造管材に固定するための、片側止めサドルです。

2. 品番は、次のとおりです。

S S O 2 5

取付けできるサンフレキROBO / NTの呼び：# 2 5

片側止めサドル

サンフレキROBO / NTの附属品

3. 本製品には、石綿を使用しておりません。

4. 本製品は、RoHS対応商品です。

1	片側止めサドル	1	PA	処 理 ・ 摘 要		
No.	部 品 名	個 数	材 質			
株式会社 三桂製作所 技術部 SANKEI	品 名 サンフレキROBO / NTの附属品 片側止めサドル			三角法	承認	吉元
				訂正回数	審査	三宅
				2	設計	三宅
日付	2022.12.01	型式	SSO	図番	4SFS0695	