



納入仕様書

単位：mm

品番	接続できる ケイフレックス	挿入できる ケーブル 最大外径	φB	φd	L1	L2	L3	接続できるねじ JIS B 0202		重量 (g)
								φS1	呼び	
KC2BGL16	L I	14	25.0	15.0	12	30	26.7	20.9	G1/2	90
KC2BGL1622		16	32.0	16.0	12	30	26.7	26.4	G3/4	170
KC2BGL22		19	34.0	21.2	12	32	28.3	26.4	G3/4	140
KC2BGL28		25	38.0	28.0	16	34	30.0	33.2	G1	190
KC2BGL36		33	48.6	36.6	16	36	31.5	41.9	G1-1/4	250
KC2BGL42		39	57.0	41.0	18	38	33.0	47.8	G1-1/2	580
KC2BGL54		50	70.0	51.0	18	40	34.5	59.6	G2	840

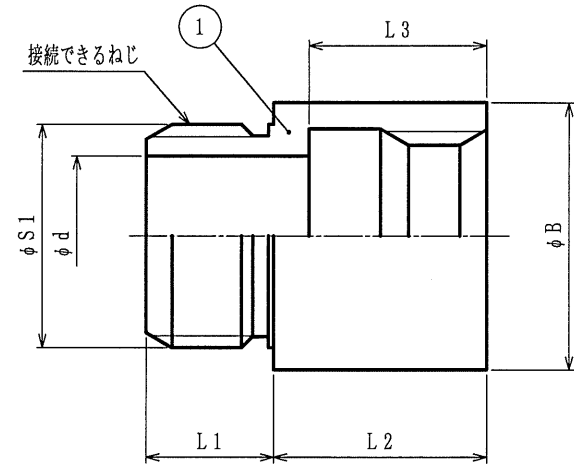

品番は、次のとおりです。

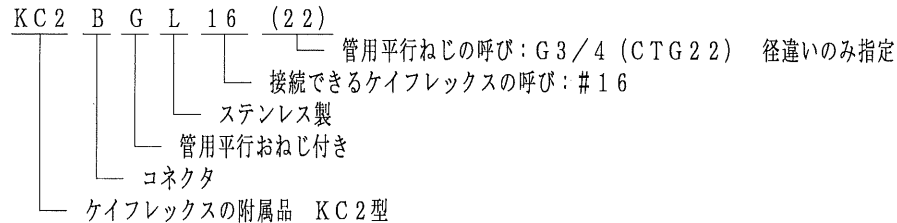

1. 用途
  - ・コネクタ
2. 特性
  - ・非防水
  - ・RoHS対応
3. 本製品には、石綿を使用しておりません。

注. ロックナットは型式RLGL (SUS製) 又はRLGS (鋼製) を別途手配下さい。

1	本体	1	SUS304			
No.	部品名	個数	材質	処理・摘要		
株式会社 三桂製作所 プリカ事業部 SANKEI	品名		ステンレス製 ケイフレックスの附属品 KC2型 管用平行ねじ付き コネクタ	三角法	承認	吉元
				訂正回数	審査	吉元
				2	設計	石田
日付	2014. 11. 21	型式	KC2BGL	図番	4SLS1745	