



単位：mm

| 品番 | 接続できる ケイフレックス | 挿入できる ケーブル 最大外径 | B | d | L1 | L2 | L3 | 接続できるねじ | | | 重量 (g/個) |
|-----------|------------------|-----------------------|------|------|----|----|------|-----------|-----|-----|-------------|
| | | | | | | | | IEC 60423 | | | |
| | | | | | | | | S1 | 呼び | | |
| KC2BML 16 | 16 | 14 | 25.0 | 15.0 | 12 | 30 | 26.7 | 19.9 | M20 | 1.5 | 90 |
| KC2BML 22 | 22 | 19 | 30.0 | 20.0 | 12 | 32 | 28.3 | 24.9 | M25 | 1.5 | 140 |
| KC2BML 28 | L I | 25 | 38.0 | 28.0 | 16 | 34 | 30.0 | 31.9 | M32 | 1.5 | 190 |
| KC2BML 36 | | 34 | 48.6 | 36.6 | 16 | 36 | 31.5 | 39.9 | M40 | 1.5 | 250 |
| KC2BML 42 | | 39 | 57.0 | 41.0 | 18 | 38 | 33.0 | 49.9 | M50 | 1.5 | 580 |
| KC2BML 54 | | 50 | 70.0 | 51.0 | 18 | 40 | 34.5 | 62.9 | M63 | 1.5 | 840 |

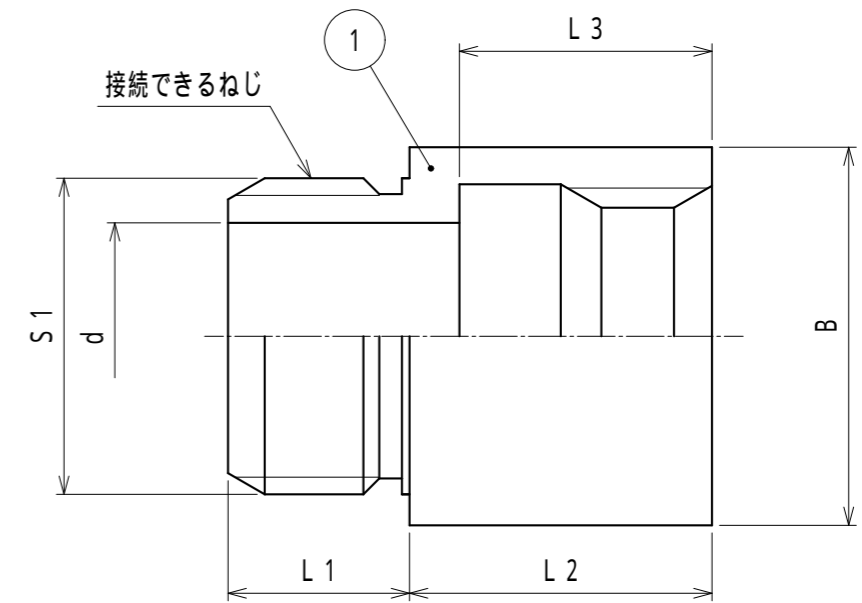

品番は、次のとおりです。

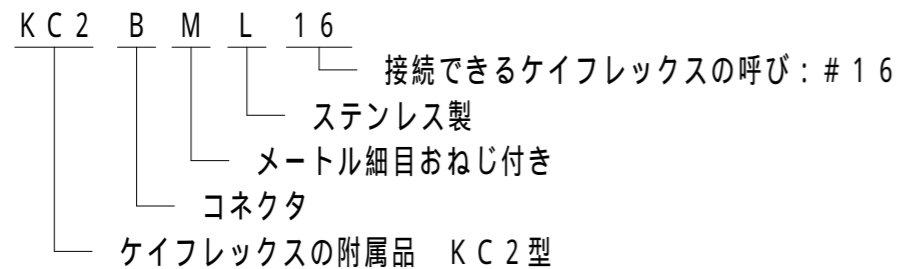

1. 用途

- ・コネクタ

2. 特性

- ・非防水
- ・RoHS対応

3. 本製品には、石綿を使用しておりません。

注. ロックナットは型式RLML (SUS製) 又はRLMS (鋼製) を別途手配下さい。

| No. | 部品名 | 個数 | 材質 | 処理・摘要 | | |
|-----|-----------------------------|----|--|------------|----|--------|
| 1 | 本体 | 1 | SUS304 | 三角法 | 承認 | 吉元 |
| | 株式会社 三桂製作所 技術部 SANKEI | 品名 | ステンレス製 ケイフレックスの附属品 KC2型 メートル細目おねじ付き コネクタ | 訂正回数 | 審査 | 吉元 |
| | | | | 3 | 設計 | 石田 |
| 日付 | | | | 2023.01.23 | 型式 | KC2BML |