
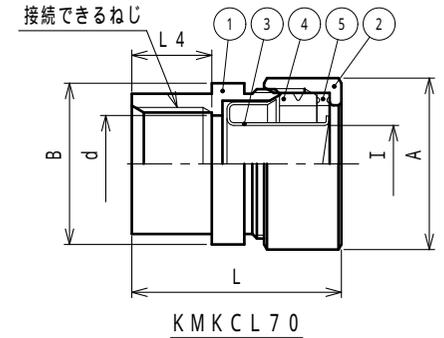
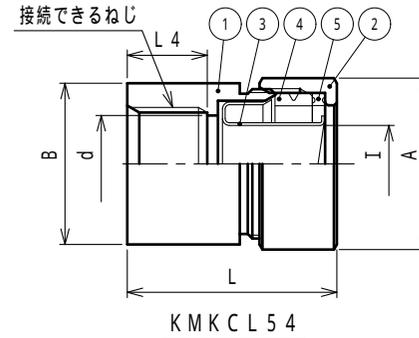
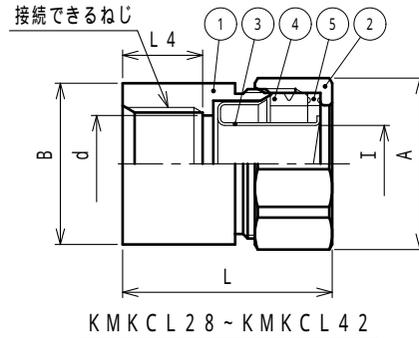


納入仕様書 / 完成図

単位：mm

品番	接続できる保護管 / 電線管			挿入できる ケーブル 最大外径	袋ナット		B	d	I	L 締付後	L4	重量 (g / 個)	袋ナット 形状
	ケイフレックス	薄鋼電線管 呼び ねじ呼び			対角距離 A	二面巾							
KMKCL16	16	C19	CTC19	13	32.0	30.0	30.0	15.0	14.3	36	15	80	六角形
KMKCL22	22	C25	CTC25	18	38.3	36.0	36.0	23.0	19.3	40	18	120	六角形
KMKCL28	28	C31	CTC31	24	47.8	45.0	42.7	28.5	24.9	45	20	235	八角形
KMKCL36	36	C39	CTC39	34	58.8	55.2	54.0	36.0	34.5	47	20	385	八角形
KMKCL42	42	C51	CTC51	37	67.0	62.5	60.5	48.5	38.2	50	20	450	八角形
KMKCL54	54	C63	CTC63	49	76.0	-	73.0	59.0	49.5	52	20	550	丸形
KMKCL70	70	C75	CTC75	60	90.0	-	89.1	73.1	60.6	55	20	580	丸形

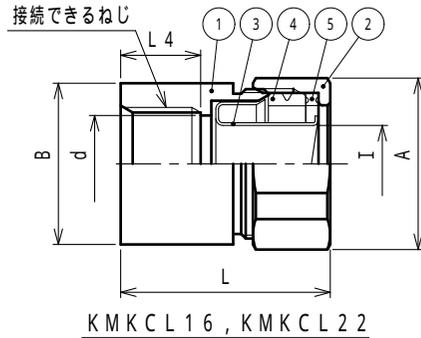

品番は、次のとおりです。

K M K C L 3 6

接続できるケイフレックスの呼び：#36

ステンレス製

ねじ付き薄鋼電線管接続用

コンビネーションカップリング

ケイフレックス KM型附属品

1. 用途

・コンビネーションカップリング

2. 特性

・IPコード：IP67 (ケイフレックス側)

・RoHS対応

3. 本製品には、石綿を使用しておりません。

5	ワッシャ	1	PA	
4	グランドパッキン	1	NBR / TPE	#70のみTPE
3	フェラル	1	SUS304	
2	袋ナット	1	SUS304/SCS13	#16~42はSCS13
1	本体	1	SUS304	

No.	部品名	個数	材質	処理・摘要
-----	-----	----	----	-------

株式会社 三桂製作所 技術部 SANKEI	品名	ステンレス製 ケイフレックスの附属品 KM型 ねじ付き薄鋼電線管接続用 コンビネーションカップリング		三角法承認	福本
		訂正回数	審査	3	石田
		設計	3	石田	
日付	2024.04.01	型式	KMKCL	図番	4SLS0374-1