


納入仕様書

単位：mm


品番	接続できる プリカチューブ	挿入できる ケーブル 最大外径	袋ナット		φ B	φ d	L 1	L 2	ロックアウト接続ねじ JIS C 8305		重量 (g)
			対角距離 φ A	二面巾					φ S1	呼び	
WBGL 17	17	15	37.2	35	32.0	16.0	12	28	20.9	CTG16	100
WBGL17-22	17	16	37.2	35	34.0	21.2	12	28	26.4	CTG22	180
WBGL 24	24	21	48.9	46	40.0	22.0	12	31	26.4	CTG22	180
WBGL 30	PSC	30	50.0	-	50.0	28.2	16	34	33.2	CTG28	220
WBGL 38		38	60.5	-	60.0	35.0	16	39	41.9	CTG36	320
WBGL 50		50	73.0	-	71.0	42.8	18	40	47.8	CTG42	480
WBGL 63		63	89.0	-	89.1	54.0	18	43	59.6	CTG54	590
WBGL 76		76	106.0	-	101.6	69.6	19	43	75.1	CTG70	760

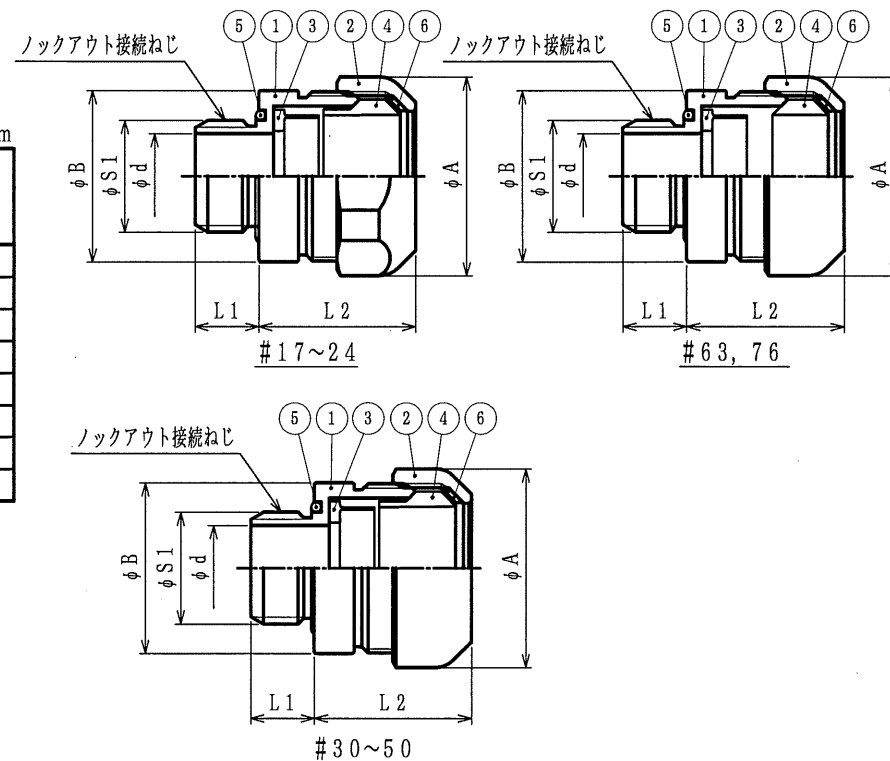

注) 1. ビニル被覆ステンレス製プリカチューブをボックス類のロックアウトに接続するための、ストレート形の厚鋼電線管ねじ付きステンレス製コネクタです。

2. 品番は、次のとおりです。

W B G L 17

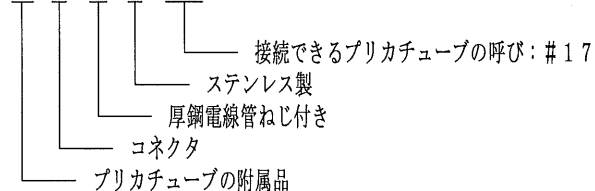

3. #30以上は袋ナットが丸型です。

4. 本製品には、石綿を使用しておりません。

No.	部品名	個数	材質	処理・摘要
6	ワッシャ	1	PA	
5	Oリング	1	NBR	
4	グランドパッキン	1	NBR	
3	スリーブ	1	SUS304	
2	袋ナット	1	SUS304	
1	本体	1	SUS304	

株式会社 三桂製作所 プリカ事業部 SANKI	品名	ステンレス製電材品 プリカチューブの附属品 ロックアウト接続用厚鋼電線管ねじ付き ボックスコネクタ	三角法承認 訂正回数 4	承認 審査 設計	石田
目付	2012.12.03	型式	WBGL	図番	4SPS1296