



納入仕様書

単位：mm

品番	接続できる電線管		挿入できる ケーブル 最大外径	袋ナット		ϕB	ϕd	ϕI	L1	L2	L3	重量 (g)		
	プリカチューブ	薄鋼電線管		対角距離 ϕA	二面巾									
		呼び											ねじの呼び	
WKCL 17	17	19	CTC19	15	37.2	35	32.0	18.0	17.0	15	27	15	110	
WKCL 24	24	25	CTC25	21	48.9	46	40.0	24.0	24.0	18	30	18	190	
WKCL 30	PSC	C	31	CTC31	28	50.0	-	48.6	28.6	29.9	18	34	20	230
WKCL 38			38	CTC38	34	60.5	-	60.0	35.0	37.9	20	37	20	330
WKCL 50			50	CTC50	47	73.0	-	73.0	48.0	50.0	20	38	20	480
WKCL 63			63	CTC63	58	90.0	-	89.1	59.1	63.3	20	40	20	610
WKCL 76			76	CTC76	71	106.0	-	101.6	71.6	77.2	20	41	20	730

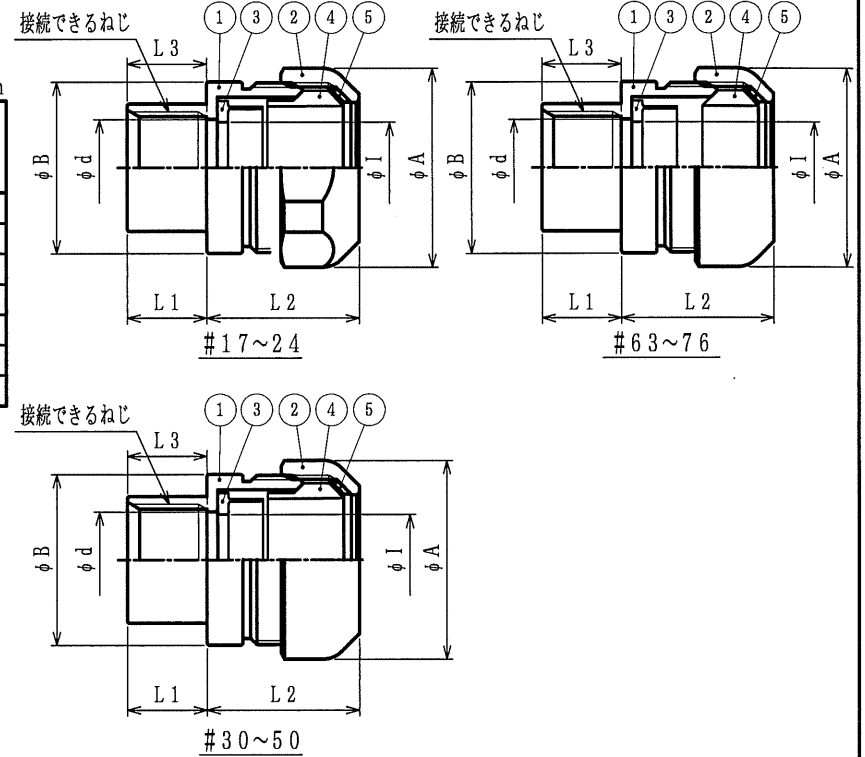

- 注) 1. ビニル被覆ステンレス製プリカチューブをねじ付き薄鋼電線管に接続するための、ストレート形の薄鋼電線管ねじ付きステンレス製コンビネーションカップリングです。
2. 品番は、次のとおりです。

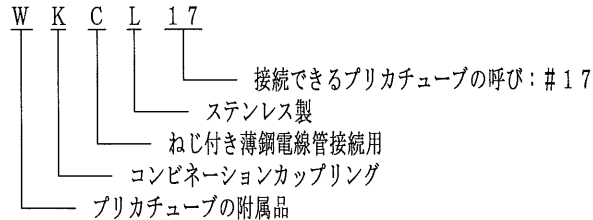

3. # 30以上は袋ナットが丸型です。
4. 本製品には、石綿を使用しておりません。

No.	部品名	個数	材質	処 理 ・ 摘 要
5	ワッシャ	1	PA	
4	グランドパッキン	1	NBR	
3	スリーブ	1	SUS304	
2	袋ナット	1	SUS304	
1	本体	1	SUS304	

株式会社 三桂製作所 プリカ事業部 SANKI	品名	ステンレス製電材品 プリカチューブの附属品 薄鋼電線管ねじ接続用 コンビネーションカップリング				
		三角法承認	吉元			
		訂正回数	審査	吉元		
日付	2012. 11. 30	型式	WKCL	図番	4SPS1299	
				1	設計	石田