



納入仕様書

単位：mm

品番	接続できる電線管		挿入できる ケーブル 最大外径	袋ナット		ϕB	ϕd	ϕI	L1	L2	L3	重量 (g)		
	プリカチューブ	厚鋼電線管 呼び ねじの呼び		対角距離 ϕA	二面巾									
WKGL 17	17	16 CTG 16	15	37.2	35	32.0	18.0	17.0	15	27	15	100		
WKGL 24	24	22 CTG 22	21	48.9	46	40.0	24.0	24.0	18	30	18	180		
WKGL 30	30	28 CTG 28	27	50.0	-	48.6	28.6	29.9	18	34	20	220		
WKGL 38	PSC	G	36 CTG 36	36	60.5	-	60.5	38.5	37.9	18	39	20	320	
WKGL 50			42 CTG 42	42	73.0	-	71.0	43.0	50.0	20	38	20	500	
WKGL 63			54 CTG 54	53	90.0	-	89.1	55.1	63.3	20	40	20	610	
WKGL 76			76	70 CTG 70	69	106.0	-	101.6	71.6	77.2	20	41	20	750

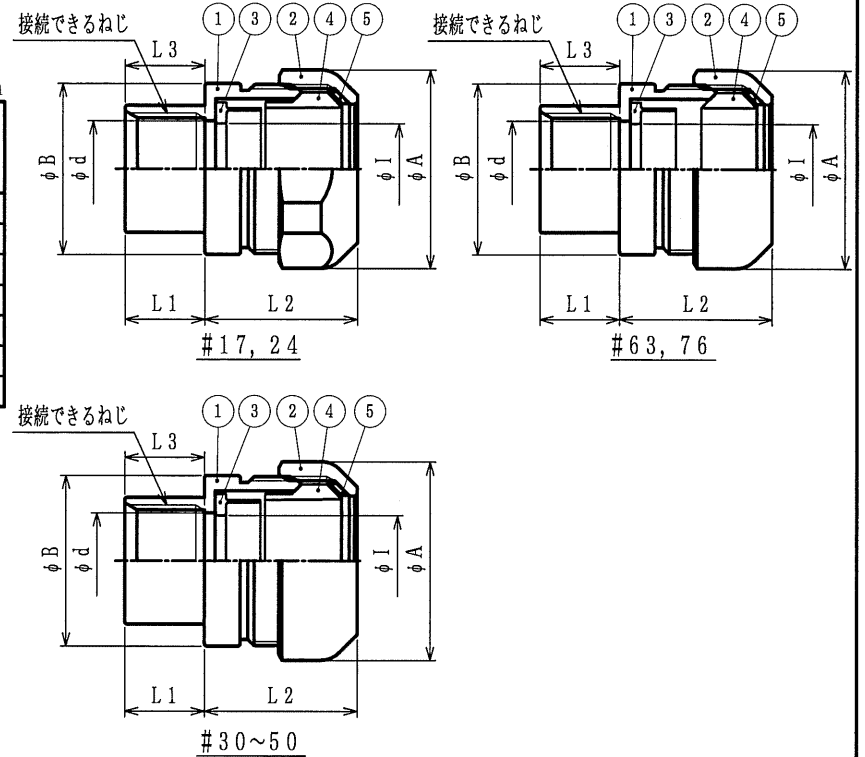

- 注) 1. ビニル被覆ステンレス製プリカチューブをねじ付き厚鋼電線管に接続するための、ストレート形の厚鋼電線管ねじ付きステンレス製コンビネーションカップリングです。
 2. 品番は、次のとおりです。

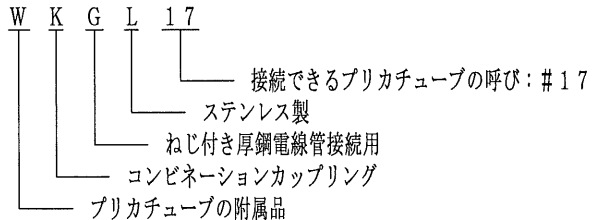

3. # 30以上は袋ナットが丸型です。
 4. 本製品には、石綿を使用しておりません。

5	ワッシャ	1	PA	
4	グランドパッキン	1	NBR	
3	スリーブ	1	SUS304	
2	袋ナット	1	SUS304	
1	本体	1	SUS304	
No.	部品名	個数	材質	処理・摘要
株式会社	三桂製作所 プリカ事業部 SANKI	品名	ステンレス製電材品 プリカチューブの附属品 厚鋼電線管ねじ接続用 コンビネーションカップリング	三角法承認 訂正回数審査 2 設計 石田
日付	2012. 12. 03	型式	WKGL	図番 4SPS1298