



オスインサート・メスインサートに挿入されている圧着コンタクトをインサートから引抜く時は、専用の引抜き工具を用いて行ってください。

適用引抜き工具品番 **YSTL241**

適用コンタクト品番

- ・ YSCMD**、YSCFD**
- ・ YSCMD**AU、YSCFD** AU

羽根




オスコンタクト



メスコンタクト

引抜き工具 YSTL241 の構造

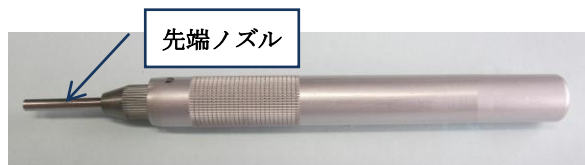

先端ノズル(品番 : YSTL260)




使用方法

1. 引抜き工具 YSTL241 をインサートの勘合側から、コンタクトを被せるように垂直にゆっくり挿入してください。



コンタクト羽根がインサートに食付いている場合、電線を矢印方向に押してください。

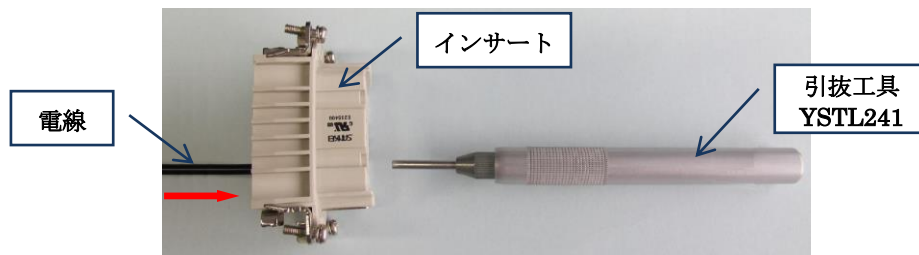

2. 引抜き工具 YSTL241 をそのまま真っすぐにインサートの奥まで押し込んでください。引抜き工具の先端ノズルがコンタクトのリテーナを縮め、さらに引抜き工具内部のバネの力により、コンタクトをインサートから押し出します。



- ・ 工具を斜めに押し込むとコンタクトのリテーナ、インサートを損傷する可能性があります。
- ・ 先端ノズルが変形した場合、速やかに交換してください。
- ・ 先端ノズルが変形した状態で使用するとコネクタを破損することがございます。

先端ノズル(YSTL260)の交換方法



ナット

先端部のナットを緩める



変形したノズルを取り出す



交換するノズルを取付け、ナットを締付ける