


構造寸法早見表

TYPE

PL

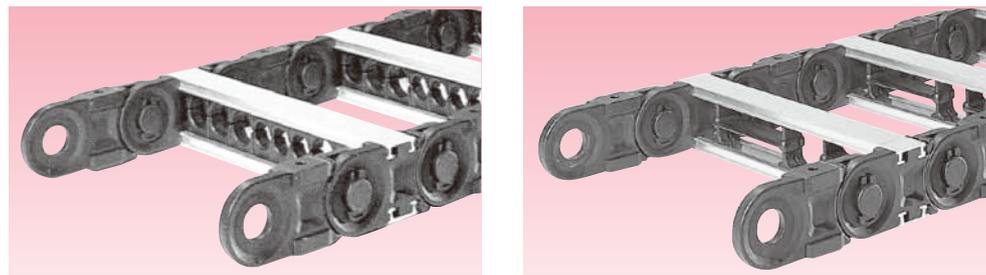

Type PL (プラスチック製チェーン形パワーゴジラ)

型式	タイプ	内側高さ (mm)	内幅 (mm)	曲げ半径 (mm)	ケーブル・ホース最大外径 (mm)	ケーブル・ホース最大重量 (kg/m)	最大水平移動距離 (m)	最大移動速度 (m/sec)	リンクピッチ (mm)	掲載頁
PLE220	インセットステー	31	指定長さ 50~600mm (5mm間隔)	75 100 150 200 300	24	7	5.8	3	75	220 ┆ 221
PLP220	デバイダーステー				25					
PLE320	インセットステー	49		150 200 250 300 400	36	18	7.8	100		
PLP320	デバイダーステー				39					
PLE520	インセットステー	68		200 250 300 400 500	52	25	10	125		
PLP520	デバイダーステー				54					

修正

販売を終了させていただきました。

TYPE

PFR



パワーゴジラ TYPE PFR は、2020年1月20日出荷分まで対応をもって販売を終了させていただきます。
長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

Type PFR (プラスチック製密閉ダクト形パワーゴジラ)

型式	タイプ	内側高さ (mm)	内幅 (mm)	曲げ半径 (mm)	ケーブル・ホース最大外径 (mm)	ケーブル・ホース最大重量 (kg/m)	最大水平移動距離 (m)	最大移動速度 (m/sec)	リンクピッチ (mm)	掲載頁
PFR121	ダクト形状 開閉無しタイプ	23	23	75 150	18	3	3.8	2	35	225 ┆ 226
PFR122			38							
PFR123			30×2個							
PFR221		34	36	100 200	27	5	4.8	50		
PFR222			86							
PFR223			66.5×2個							
PFR322		57	134	150 300	45.5	8	5.8	65		
PFR323	103×2個									

TYPE

Marathon

228頁掲載



- 長距離ローラー走行形パワーゴジラ「マラソン」
- 低摩耗、低騒音で長い移動距離に対応できます。

TYPE

NDF (トラック形)

追加

販売終了



- トラック形のポリアミド製のフレキシブル電線管です。
- 短い移動距離でパワーゴジラと同様の使用が可能です。詳しくは、商品分類名「サンフレキROBO」86頁をご参照下さい。




- スリット付きサンフレキROBOを2本連結して3次元動作を可能にしたシステムです。詳しくは、商品分類名「サンフレキROBO」87頁をご参照下さい。

構造寸法早見表

TYPE

PL

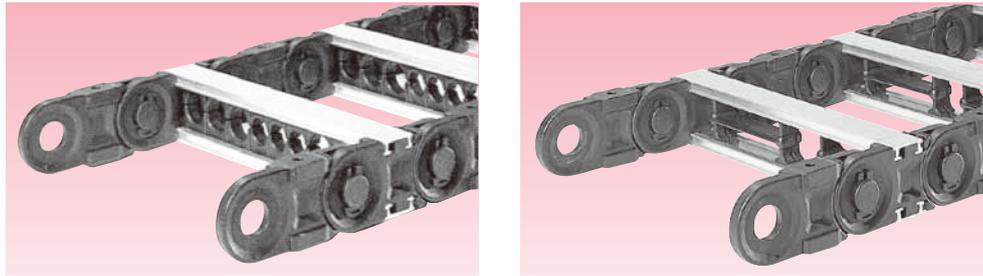

Type PL (プラスチック製チェーン形パワーゴジラ)

型式	タイプ	内側高さ (mm)	内幅 (mm)	曲げ半径 (mm)	ケーブル・ホース最大外径 (mm)	ケーブル・ホース最大重量 (kg/m)	最大水平移動距離 (m)	最大移動速度 (m/sec)	リンクピッチ (mm)	掲載頁
PLE220	インセットステー	31	指定長さ 50~600mm (5mm間隔)	75 100 150 200 300	24	7	5.8	3	75	220 ┆ 221
PLP220	デバイダーステー				25					
PLE320	インセットステー	49		150 200 250 300 400	36	18	7.8		100	
PLP320	デバイダーステー				39					
PLE520	インセットステー	68		200 250 300 400 500	52	25	10		125	
PLP520	デバイダーステー				54					

TYPE

PFR




パワーゴジラ TYPE PFR は、2020年1月20日出荷分までの対応をもって販売を終了させていただきました。長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

Type PFR (プラスチック製密閉ダクト形パワーゴジラ)

型式	タイプ	内側高さ (mm)	内幅 (mm)	曲げ半径 (mm)	ケーブル・ホース最大外径 (mm)	ケーブル・ホース最大重量 (kg/m)	最大水平移動距離 (m)	最大移動速度 (m/sec)	リンクピッチ (mm)	掲載頁
PFR121	ダクト形状 開閉無しタイプ	23	23	75 150	18	3	3.8	2	35	225 ┆ 226
PFR122			38							
PFR123			30×2個							
PFR221		34	36	150 300	27	5	4.8		50	
PFR222			86							
PFR223			66.5×2個							
PFR322		57	134	150 300	45.5	8	5.8		65	
PFR323	103×2個									

TYPE


Marathon 228頁掲載



- 長距離ローラー走行形パワーゴジラ「マラソン」
- 低摩耗、低騒音で長い移動距離に対応できます。

TYPE

NDF (トラック形ROBO)

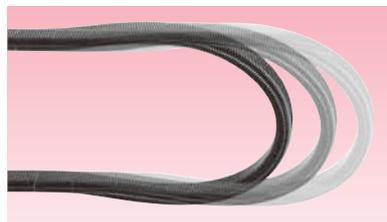

- トラック形のポリアミド製のフレキシブル電線管です。
- 短い移動距離でパワーゴジラと同様の使用が可能です。詳しくは、商品分類名「サンフレキROBO」86頁をご参照下さい。

サンフレキROBO 3次元可動システム



- スリット付きサンフレキROBOを2本連結して3次元動作を可能にしたシステムです。詳しくは、商品分類名「サンフレキROBO」87頁をご参照下さい。