

樹脂製ケイトラ ハロゲンフリー

| | | | | | | |
|-----|--------|----|---------|--------|--------|-------------|
| 主材質 | 色調 | 特性 | 環境 | 環境 | 難燃性 | 温度範囲 |
| PA6 | ライトグレー | 耐油 | ハロゲンフリー | RoHS対応 | UL94V2 | 0℃ ~160℃ |



Type HDF

追加

販売終了のコメント追加






線ハーネス用バンドです。
合わせて延長することができます。

- 燃焼性を示す酸素指数は 34%です。
- バンドを制御盤に止めるための接着テープ付きのものもあります。ご注文は、品番を HD2F に替えてご発注下さい。(例：HD2F 22)

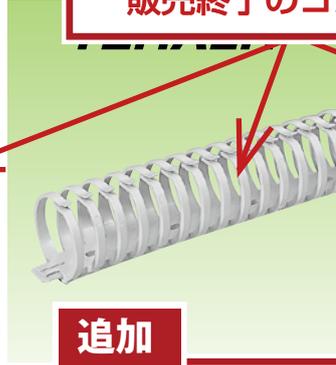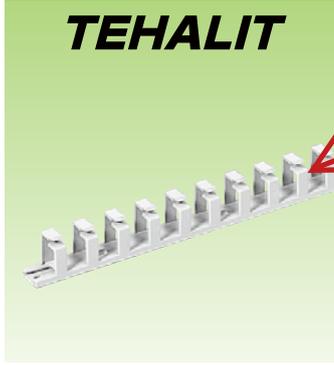

追加

販売終了のコメント追加

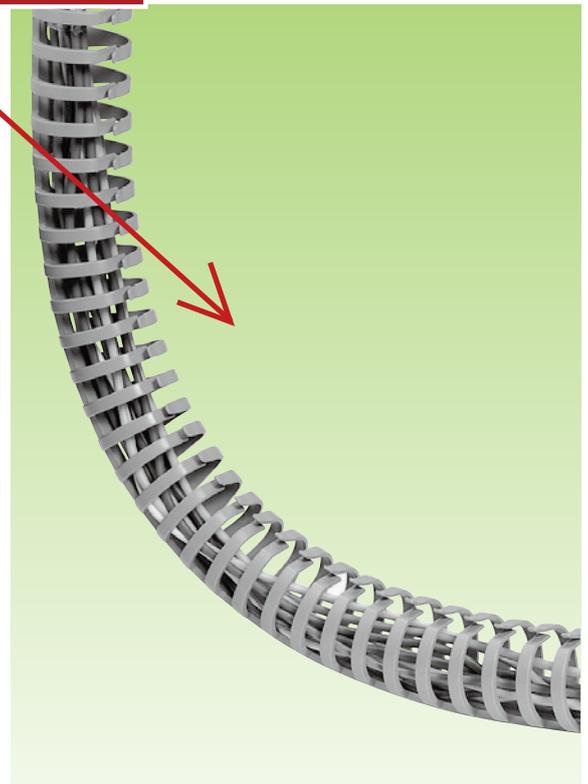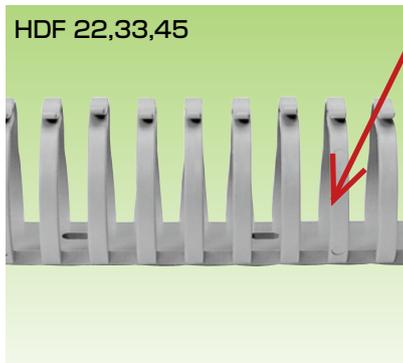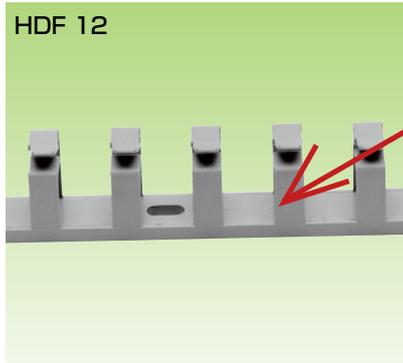


E48414
規格
RoHS


| 納期区分 | 品番 | 寸法 幅×高さ×長さ | 電線収容本数 (本) | | TEHALIT 品番 | 重量 | | 最小入数 (本/箱) |
|------|------------------|---------------|-----------------------|----------------------|---------------|-------------|--------------|---------------|
| | | | □ 2.25mm ² | □ 2.0mm ² | | 1本当り (g) | 1箱当り (kg) | |
| ◎ | HDF 12 (HD2F 12) | 11×15×250 | 4 | 3 | VK flex 10 | 10 | 0.20 | 40 |
| ◎ | HDF 22 (HD2F 22) | 23×21×500 | 11 | 9 | VK flex 20 | 41 | 0.82 | 40 |
| ◎ | HDF 33 (HD2F 33) | 33×31×500 | 30 | 25 | VK flex 30 | 64 | 1.28 | 40 |
| ◎ | HDF 45 (HD2F 45) | 43×45×500 | 61 | 51 | VK flex 40 | 116 | 2.32 | 40 |

注. 品番で () 内のものは接着テープ付きのものです。


ベース取り付け穴寸法



HDF 12




HDF 22,33




HDF 45

スリット寸法



HDF 12



HDF 22,33,45

KEIFLEX

SANFLEKI
ROBO

KEIGLAND

POWER
GODZILLA

PLICA TUBE

SANPIPE

GRIPLOK

SANPARTS

SANCABLE

SANCUBE

技術資料

樹脂製ケイトラ ハロゲンフリー

| | | | | | | |
|-----|--------|----|---------|--------|--------|-------------|
| 主材質 | 色調 | 特性 | 環境 | 環境 | 難燃性 | 温度範囲 |
| PA6 | ライトグレー | 耐油 | ハロゲンフリー | RoHS対応 | UL94V2 | 0℃ ~160℃ |

Type HDF

TEHALIT

販売終了

TEHALIT


販売終了

- フレキシブルの電線ハーネス用バンドです。
- バンドは、継ぎ合わせて延長することができます。
- 燃焼性を示す酸素指数は34%です。
- バンドを制御盤に止めるための接着テープ付きのものもあります。
ご注文は、品番をHD2Fに替えてご注文下さい。
(例：HD2F 22)

HDFは、2020年3月20日出荷分までの対応をもって販売を終了させていただきました。
長らくのご愛顧誠にありがとうございました。



HDF 12

販売終了



HDF 22,33,45

販売終了

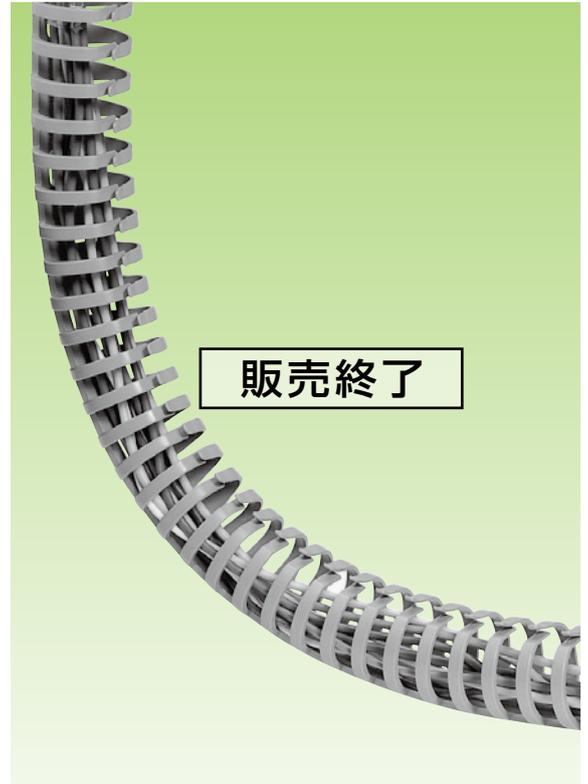


E48414




| 納期区分 | 品番 | 寸法 幅×高さ×長さ | 電線収容本数 (本) | | TEHALIT 品番 | 重量 | | 最小入数 (本/箱) |
|------|------------------|---------------|----------------------|---------------------|---------------|-------------|--------------|---------------|
| | | | □1.25mm ² | □2.0mm ² | | 1本当り (g) | 1箱当り (kg) | |
| ◎ | HDF 12 (HD2F 12) | 11×15×250 | 4 | 3 | VK flex 10 | 10 | 0.20 | 40 |
| ◎ | HDF 22 (HD2F 22) | 23×21×500 | 販売終了 | | VK flex 20 | 41 | 0.82 | 40 |
| ◎ | HDF 33 (HD2F 33) | 33×31×500 | | | VK flex 30 | 64 | 1.28 | 40 |
| ◎ | HDF 45 (HD2F 45) | 43×45×500 | 61 | 51 | VK flex 40 | 116 | 2.32 | 40 |

注. 品番で () 内のものは接着テープ付きのものです。


ベース取り付け穴寸法



HDF 12




HDF 22,33




HDF 45

スリット寸法



HDF 12



HDF 22,33,45