


WOG 17, 24

単位mm

品番	接続できる プリカチューブ	挿入できる ケーブル 最大外径	袋ナット		本体フランジ		d	L1	L2	接続できるねじ		重量 (g)	
			対角距離 A	平取巾	対角距離 B	平取巾				JIS B 0202	呼び		
										S1			
WOG 17	PV PE	17	13	38.0	35.0	33.7	31.7	14.5	8.0	26	20.9	G1/2	71
WOG 24	PEC	24	18	47.2	43.3	42.4	39.9	19.7	8.0	29	26.4	G3/4	110

注1. 防水プリカをリミットスイッチ等のめねじに接続するための、ストレート形の  
管用平行ねじ付き亜鉛合金ダイカスト製コネクタです。

2. 品番は、次のとおりです。

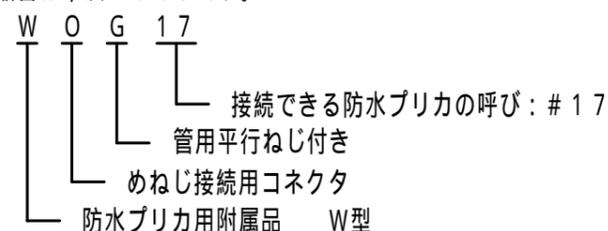

3. 本製品には、石綿を使用しておりません。

4. 本製品は、RoHS対応商品です。

5. PSE別表第12による分類コード：X342X1662310

6. 保護等級：IP66

6	ワッシャ	1	PA										
5	Oリング	1	NBR										
4	スリーブ	1	ZDC2	電気亜鉛めっき									
3	グランドパッキング	1	NBR										
2	袋ナット	1	ZDC2	電気亜鉛めっき									
1	本体	1	ZDC2	電気亜鉛めっき									
No.	部品名	個数	材質	処理・摘要									
株式会社 三桂製作所 技術部 SANKI		品名	防水プリカ用附属品 W型 管用平行めねじ接続用 コネクタ	<table border="1"> <tr> <td>三角法</td> <td>承認</td> <td>吉元</td> </tr> <tr> <td>訂正回数</td> <td>審査</td> <td>辻口</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>製図</td> <td>松田</td> </tr> </table>	三角法	承認	吉元	訂正回数	審査	辻口	0	製図	松田
三角法	承認	吉元											
訂正回数	審査	辻口											
0	製図	松田											
日付	2022.12.01	型式	WOG	図番 4PTS0158-1									