納入仕様書

単位：mm

品番	接続できる電線管				挿入できるケーブル最大外径	袋ナット		本体フランジ		φd	L_1	L_2（締付後）	重量（g）
	サンフレキROBO		厚鋼電線管			対角距離 φA	二面巾	対角距離 φB	二面巾				
			呼び	ϕS_2	ねじ呼び								
NKG12	NS NF NP	12	G16	19.0	CTG16	8	24.5	23.0	27.8	26.0	9.1	14	16.0	10
NKG16		16	G16	19.0	CTG16	11	28.8	27.0	27.8	26.0	12.0	14	17.3	11
NKG20		20	G16	19.0	CTG16	14	34.2	32.0	31.1	29.0	15.3	14	18.9	14
NKG25		25	G22	24.5	CTG22	19	41.5	38.7	39.6	37.0	20.1	14	20.5	21
NKG32		32	G28	30.7	CTG28	25	50.0	46.8	47.9	44.6	26.1	16	23.8	33
NKG40		40	G36	39.4	CTG36	33	59.5	55.4	55.8	52.0	34.0	18	28.0	49
NKG50		50	G42	45.3	CTG42	42	70.3	65.4	66.6	62.0	43.0	18	31.2	65
NKG63		63	G54	57.1	CTG54	54	84.4	78.4	79.0	74.0	54.6	20	35.3	90

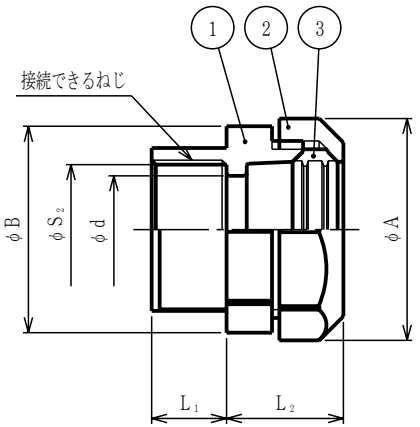

注）1．サンフレキROBOをねじ付き厚鋼電線管に接続するための，ストレート形の
厚鋼電線管ねじ付きのコンビネーションカップリングです。

2．品番は，次のとおりです。

NKG25
- 25：接続できるサンフレキROBOの呼び：＃25
- G：ねじ付き厚鋼電線管接続用
- K：コンビネーションカップリング
- N：サンフレキROBOの附属品　N型

3．色調は黒色です。

No.	部品名	個数	材質	処理・摘要
3	グランドパッキン	1	PA	
2	袋ナット	1	PA	
1	本体	1	PA	

株式会社 三桂製作所 プリカ事業部 SANKEI	品名	サンフレキROBOの附属品 N型 厚鋼電線管接続用 コンビネーションカップリング	三角法	承認	谷沢
			訂正回数 1	審査	大谷
				設計	福本
日付 2005.03.25	型式	NKG	図番	4SFS0460	